

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 - Modulo di interfaccia

2968111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968111>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 40), attacco a molla, larghezza modulo: 126 mm

I vantaggi

- Siglatura numerica (1-40)
- Speciale per S7 300

Dati commerciali

Codice articolo	2968111
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK21AS
Codice prodotto	DK21AS
GTIN	4017918423131
Peso per pezzo (confezione inclusa)	143,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	143,17 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 - Modulo di interfaccia

2968111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968111>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	VARIOFACE
Numero di poli	50
Numero di canali	2
	4
	6
	8
	16
	32

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 30 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Corrente (per derivazione)	≤ 1 A
Corrente (Alimentazione di tensione per byte)	≤ 2 A

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento nominale	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Scheda I/O adatta	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6EST321-1BL00-0AA0
	6EST322-1BL00-0AA0
	6EST323-1BL00-0AA0
	6EST331-7NF00-0AB0
	6EST331-7PF01-0AB0
	6EST331-7PF11-0AB0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0
	CPU 314C-2DP
	6EST332-5HF00-0AB0
	6EST331-7NF10-0AB0
	6EST331-1KF01-0AB0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 - Modulo di interfaccia

2968111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968111>



Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5

Scheda I/O adatta

1771 OBN

Dati di collegamento

Collegamento 1 (livello di controllo)

Attacco a norma	IEC 60603-13
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Collegamento 2 (livello di campo)

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	7,5 mm
Numero di poli	40
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda montato senza collare di isolamento)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Capocorda con collare in plastica)
Sezione conduttore AWG	24 ... 14
Passo	5,08 mm

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	125 mm
Altezza	45 mm
Profondità	50,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale isolante custodia	PVC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Modulo)	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 - Modulo di interfaccia

2968111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968111>



Posizione elevata

≤ 2000 m

Omologazioni

UKCA

Certificato

Conformità UKCA

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

Norme/Disposizioni

EN IEC 60664-1

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio su guida DIN

Posizione di installazione

a scelta


Note

Nota per il funzionamento

Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

Disegni

Schema di collegamento

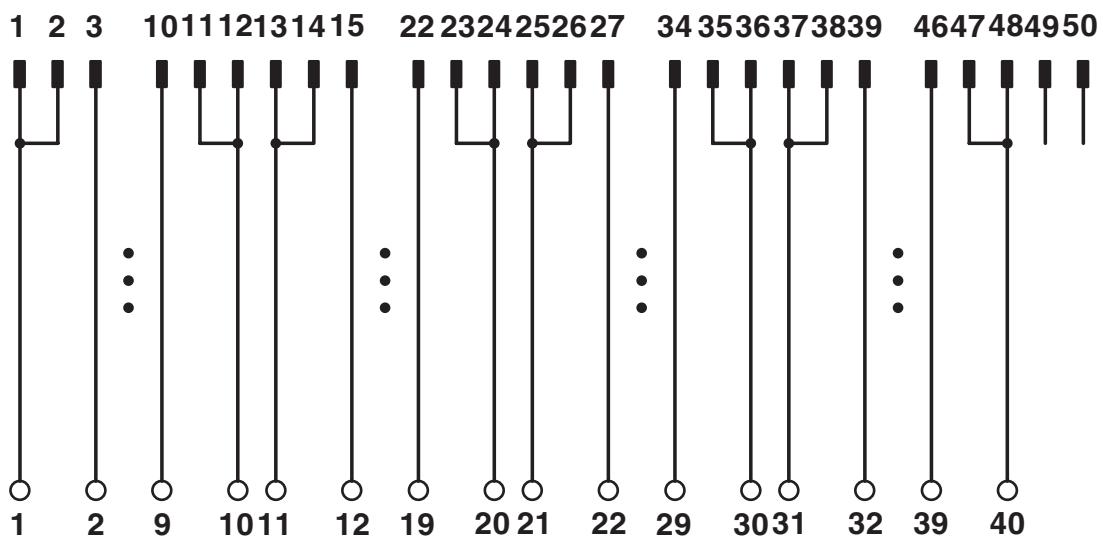

Schema di collegamento UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 - Modulo di interfaccia

2968111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968111>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 - Modulo di interfaccia

2968111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2968111>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com