

WR-OEF-PG29 - Beschermslangopener



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1853641>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Opener voor bescherm slang, voor demontage van de bescherm slang, uitvoering Pg29



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1853641
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Productcode	AF7AZW
GTIN	4017918134303
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,77 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,77 g
Land van herkomst	DE

WR-OEF-PG29 - Beschermslangopener



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1853641>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Montagemateriaal
Pg-wartel	Pg29

Materiaal

materiaal	PA
-----------	----


Tekeningen

Maatschets

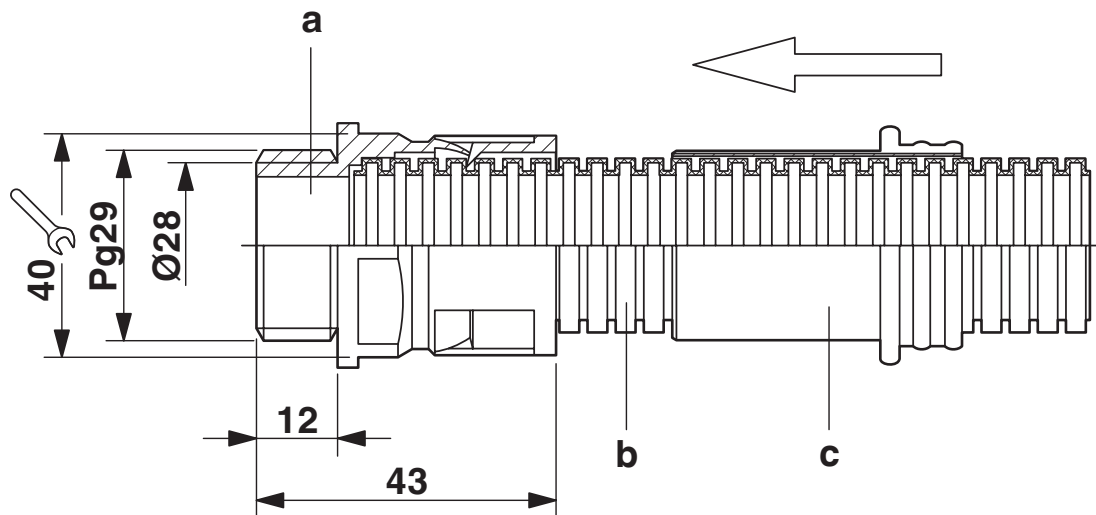

Handleiding voor de beschermingslang Pg29
a = beschermingslangwartel
b = beschermingslang
c = opener
Montage-instructie: Voor het behoud van een ronde invoer de beschermingslang in de rand insnijden. De lichte afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt in de beschermingslangwartel onder de vergrendelingshaak gepositioneerd. De donkere buitenste afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt vanaf de buitenzijde over de beschermingslangwartel geschoven. Vervolgens wordt de beschermingslang tot aan de aanslag in de beschermingslangwartel geschoven tot deze hoorbaar vastklikt. Voor het openen van de wartel wordt de gele opener voor de beschermingslang met een krachtige druk tussen de vergrendelingshaak en de beschermingslang gestoken en kan de beschermingslang naar buiten worden getrokken.

Maatschets

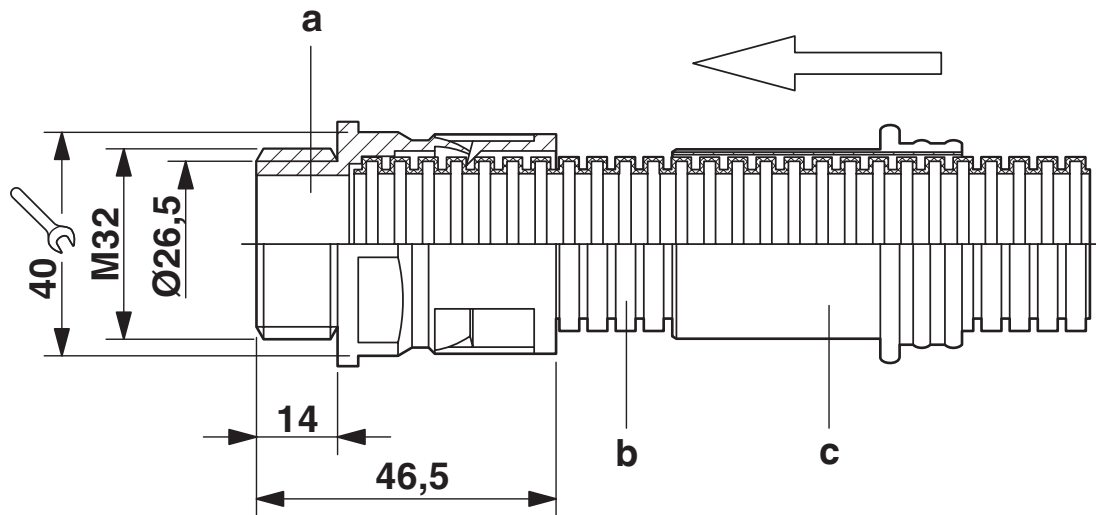

Handleiding voor de bescherm slang M32
a = bescherm slang wartel
b = bescherm slang
c = opener

Montage-instructie: Voor het behoud van een ronde invoer de bescherm slang in de rand insnijden. De lichte afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt in de bescherm slang wartel onder de vergrendelingshaak gepositioneerd. De donkere buitenste afdichting (niet afgebeeld in de montagetekening) wordt vanaf de buitenzijde over de bescherm slang wartel geschoven. Vervolgens wordt de bescherm slang tot aan de aanslag in de bescherm slang wartel geschoven tot deze hoorbaar vastklikt. Voor het openen van de wartel wordt de gele opener voor de bescherm slang met een krachtige druk tussen de vergrendelingshaak en de bescherm slang gestoken en kan de bescherm slang naar buiten worden getrokken.

1853641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1853641>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl