

PSD-S CE-TM SPRING - Aansluitelement

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Aansluitelement met veerdrukklappen voor buismontage



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700092
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL116
Productcode	DRL116
GTIN	4046356490153
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	89,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	84,3 g
Douanetariefnummer	85319000
Land van herkomst	DE

PSD-S CE-TM SPRING - Aansluitelement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Montage-element
Productfamilie	PSD-S
Omvang van de levering	Afsluitplaat en afdichting
	Afsluitplaat en afdichting
Aantal monteerbare signAalelementen	max. 5

aansluitgegevens

zonder adereindhuls

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG]	... 15
Striplengte	7 mm


met adereindhuls

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede soepel	0,25 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG]	... 15
Striplengte	7 mm

massief

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Aderdoorsnede massief	0,5 mm² ... 1,5 mm²
Striplengte	7 mm

Afmetingen

Maatschets	
Hoogte	27 mm
diameter	69 mm

PSD-S CE-TM SPRING - Aansluitelement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	PA-GF

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65, in gemonteerde toestand
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
------------------------------------	---

Montage

montagetechniek	buismontage (Afdichting voorgemonteerd op elk element)
Inbouwpositie	willekeurig

PSD-S CE-TM SPRING - Aansluitelement


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>



Tekeningen

Maatschets

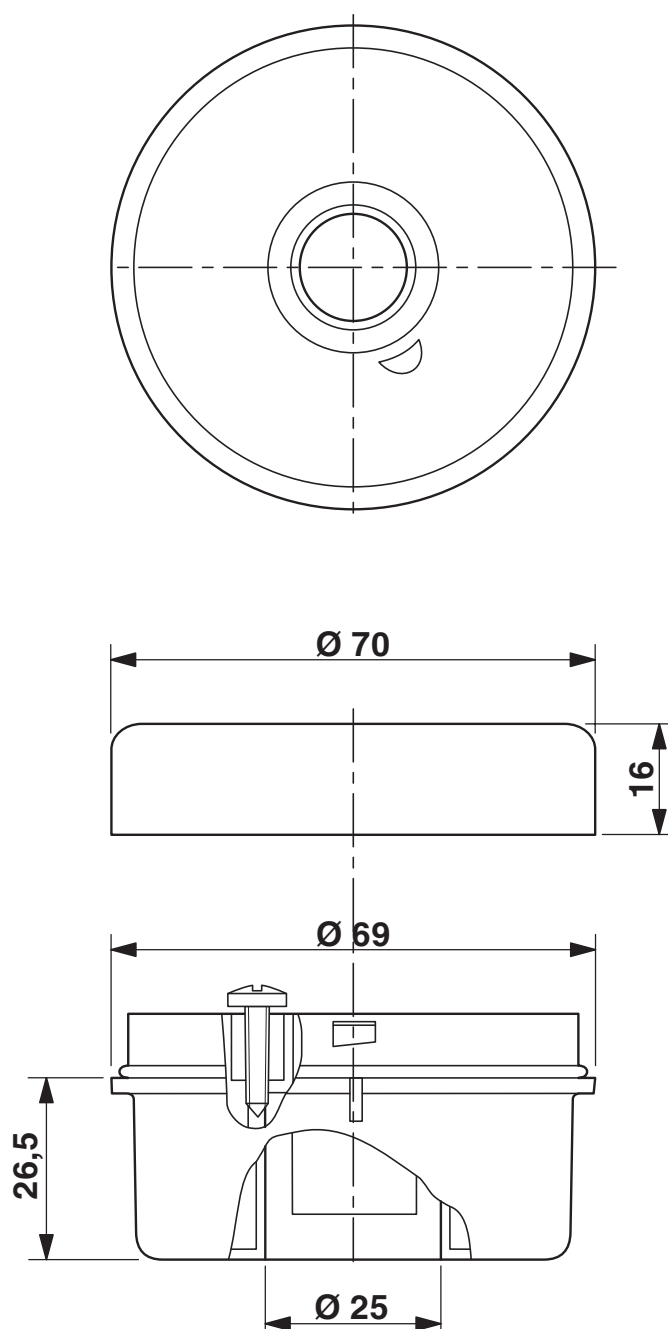

PSD-S CE-TM SPRING - Aansluitelement



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2700092>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-15.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl