

LDM-110DC - Insteekmodule

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833709>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmodule, voor montage op PR1 en PR2, met vrijlooptiode en gele led, polariteit: **A1-**, **A2+** (Japanse standaard), ingangsspanning: 110 V DC $\pm$ 20 %

Uw voordelen

- Beveiliging door mechanische polarisatie tegen foutief insteken
- Damping van de inductieve spoelretourspanning

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2833709
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6346
GTIN	4017918933890
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,08 g
Land van herkomst	IT

LDM-110DC - Insteekmodule

2833709

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833709>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	ESSENTIAL edition

Elektrische eigenschappen


nominale spanning U_N	110 V DC
-------------------------	----------

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	110 V DC
------------------------	----------

Tekeningen

schakelschema

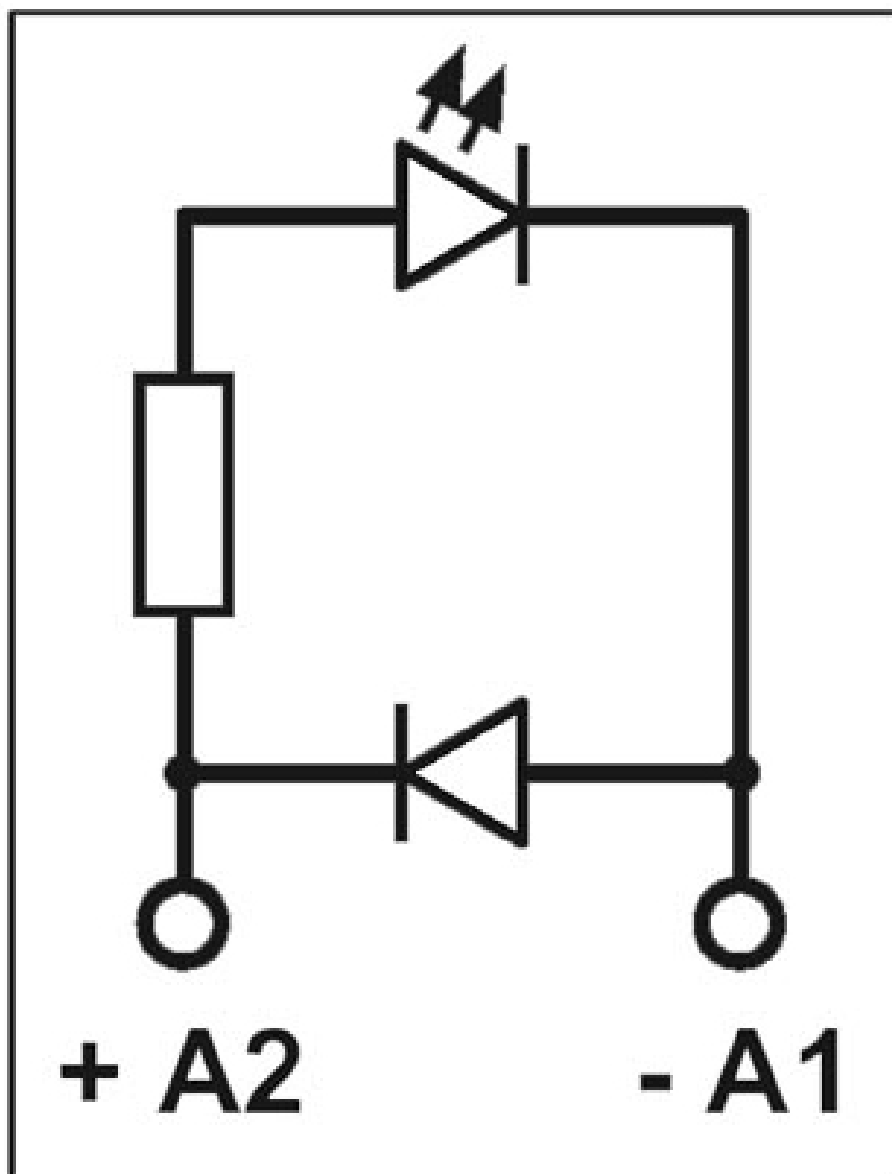

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl