

LV- 48- 60UC - Insteekmodule

2833725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833725>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmoduul, voor montage op PR1 en PR2, met varistor en gele led, ingangsspanning: 48-60 V AC/DC $\pm 20\%$

Uw voordelen

- Beveiliging door mechanische polarisatie tegen foutief insteken
- Damping van de inductieve spoelretourspanning

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2833725
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6346
Cataloguspagina	Pagina 392 (C-7-2015)
GTIN	4017918933913
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,26 g
Land van herkomst	IT

LV- 48- 60UC - Insteekmodule

2833725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833725>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	ESSENTIAL edition

Elektrische eigenschappen


nominale spanning U_N	48 V AC/DC ... 60 V AC/DC
-------------------------	---------------------------

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	48 V AC/DC ... 60 V AC/DC
------------------------	---------------------------

Tekeningen

schakelschema

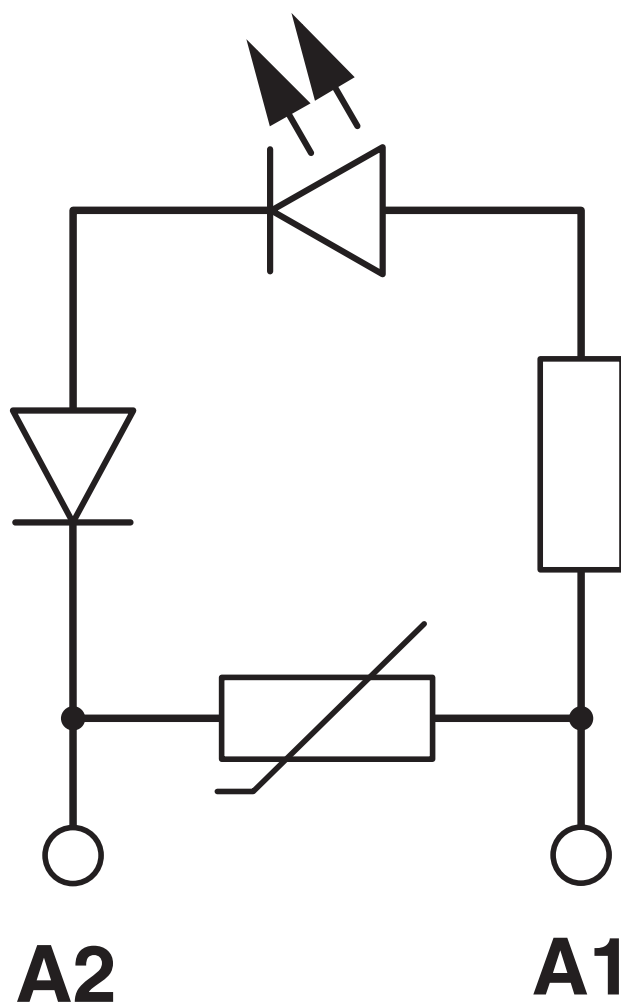

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl