

CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-M-03, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, märkström: 40 A, anslutningsarea: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16, material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1663239
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	AF7AIE
Produktnyckel	AF7AIE
GTIN	4017918123048
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,98 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,09 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisningar för produktportföljen	för HC-M-02-, HC-M-03-, HC-M-03/04-, HC-M-04-, HC-Q02, HC-Q03-, HC-Q04- och HC-COM-Q4/2-kontaktledare
Montageanvisning	Kvaliteten på en crimpanslutning bestäms av standarden DIN EN 60352-2.
Montageanvisning	Anmärkning om crimpanslutningsteknik: Endast för flexibla ledare. Den angivna ledararean refererar till den använda ledningens märkarea. Crimpanslutningssystemets anslutningsutrymme är avsett för finsträngade ledningar enligt VDE 0295 klass 5. Avvikande ledningsstrukturer (t.ex. klass 1, 2 eller 6) ska kontrolleras innan användning.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-M-03 HC-M-03/04 HC-M-04 HC-K HC-M-02 HC-HS HC-COM
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik	
Typ av kontakt	Stift
Anslutningstyp	Crimpanslutning
Ledaranslutning	
Avisoleringslängd	9 mm
Anslutningsarea	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	16 ... 16

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Ag

Mått

Måttskiss	
-----------	--

CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>

Diameter (Kontaktdiameter)	4 mm
----------------------------	------

Elektriska egenskaper

Märkström	40 A (Ta hänsyn till derating för kontaktinsatsen som används. Märkströmmen motsvarar den maximalt möjliga anslutningsarean)
-----------	--

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>

Ritningar

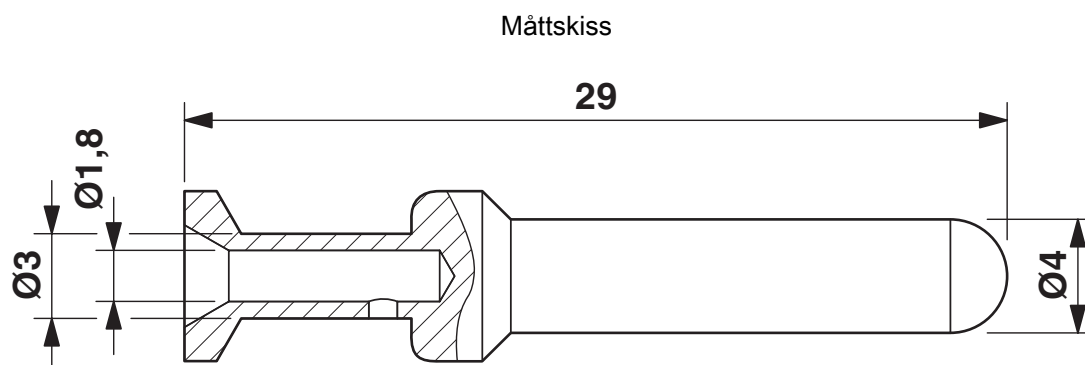

Måttskiss

CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt

1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt



1663239

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663239>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ja, Inga undantagsregler

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

EF3.1 Klimatförändringar

CO2e kg

0,047 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com