

# MKDS 3/ 3 - Kretskortsplint

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm<sup>2</sup>, antal potentialer: 3, antal rader: 1, potal per rad: 3, artikelserie: MKDS 3, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika potal!

## Fördelar

- Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
- Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
- Tillåter anslutning av två ledare
- Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
- Isnappning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika potal

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1711039       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | AAMFIA        |
| Produktnyckel                          | AAMFIA        |
| GTIN                                   | 4017918023669 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,909 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,663 g       |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produkttyp                   | Kretskortsplint           |
| Produktfamilj                | MKDS 3                    |
| Produktserie                 | COMBICON Terminals M      |
| Konstruktion                 | Kretskortsplint monterbar |
| Poltal                       | 3                         |
| Delning                      | 5 mm                      |
| Ingår i satsen               | 2942991 EMG 22-LG/SET     |
|                              | 2942988 EMG 17-LG/SET     |
|                              | 2943000 EMG 25-LG/SET     |
|                              | 2940029 EMG 37-LG/SET     |
|                              | 2940016 EMG 30-LG/SET     |
|                              | 2940045 EMG 50-LG/SET     |
|                              | 2906283 EMG100-LG/SET     |
|                              | 2940058 EMG 75-LG/SET     |
|                              | 2907884 EMG 90-LG/SET     |
| Antal anslutningar           | 3                         |
| Antal rader                  | 1                         |
| Antal potentialer            | 3                         |
| Pinlayout                    | Linjär pinning            |
| Antal lödstift per potential | 1                         |

### Elektriska egenskaper

#### Egenskaper

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Märkström $I_N$         | 24 A  |
| Märkspänning $U_N$      | 400 V |
| Märkspänning (III/3)    | 250 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 4 kV  |
| Mätspänning (III/2)     | 400 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 4 kV  |
| Märkspänning (II/2)     | 630 V |
| Mätstötspänning (II/2)  | 4 kV  |

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
| Märkarea     | 2,5 mm <sup>2</sup>       |

#### Ledaranslutning

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa             |
| Ledararea styv | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |

# MKDS 3/ 3 - Kretskortsplint



1711039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>

|                                                                        |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ledararea flexibel                                                     | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Ledarare AWG                                                           | 24 ... 12                                     |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage                   | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage                    | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 ledare med samma area, styva                                         | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 ledare med samma area, flexibla                                      | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa     | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Avisoleringslängd                                                      | 8 mm                                          |
| Ställdonstyp skruvhuvud                                                | Spårskruv (L)                                 |
| Åtdragningsmoment                                                      | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                             |

## Ledaranslutning

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Anslutningstyp          | Skruvanslutning med draghylsa |
| Avisoleringslängd       | 8 mm                          |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv (L)                 |
| Åtdragningsmoment       | 0,5 Nm ... 0,6 Nm             |

## Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Våglödning     |
| Pinlayout      | Linjär pinning |

## Materialuppgifter

### Materialuppgifter - kontakt

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning                            | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt                     | Kopparlegering                                                      |
| Ytbeskaffenhet                        | galvaniskt förtennt                                                 |
| Metallyta anslutningspunkt (täcksikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn)                                                  |
| Metallyta lödområde (täckvy)          | Tenn (4 - 8 µm Sn)                                                  |

### Materialuppgifter - kapsling

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Färg (Kapsling)                                           | grön (6021) |
| Isolationsmaterial                                        | PA          |
| Isolationsgrupp                                           | I           |
| CTI enligt IEC 60112                                      | 600         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                            | V0          |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12     | 850         |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775         |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2           | 125 °C      |

## Anmärkning

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsanvisning | För en säker ledningsanslutning måste alltid det definierade åtdragningsmomentet upprättas. Framför allt på två- och |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# MKDS 3/ 3 - Kretskortsplint


1711039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>



trepoliga kretskortsplintar kan enskilda lödben per anslutningspunkt inte hålla detta. Därför måste plintarna stöttas vid ledningsanslutningen (fixera med en hand och stöd vid kapslingen).

## Mått

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss          |  |
| Delning            | 5 mm                                                                               |
| Bredd [b]          | 15 mm                                                                              |
| Höjd [h]           | 23 mm                                                                              |
| Längd [l]          | 11,2 mm                                                                            |
| Bygghöjd           | 18 mm                                                                              |
| Lödstiftlängd [P]  | 5 mm                                                                               |
| Kontaktdimensioner | 0,9 x 0,9 mm                                                                       |

### Kretskortsdesign

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Stiftavstånd        | 5 mm   |
| Borrhålets diameter | 1,3 mm |

## Mekaniska testningar

### Test med avseende på kabelskador och -lossning

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat          | Godkänd i test                      |

### Dragtest

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12     |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm <sup>2</sup> / styv / > 10 N     |
|                                                      | 0,2 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 10 N |
|                                                      | 4 mm <sup>2</sup> / styv / > 60 N       |
|                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 50 N |

## Elektrisk testning

### Temperaturstegringstest

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation            | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10                                                                                         |
| Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |

### Kortslutningsströmtest

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|-------------------|---------------------------------------------|

### Isolationsmotstånd

# MKDS 3/ 3 - Kretskortsplint

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>



|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ                   |

## Luft- och krypträckor |

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09         |
| Isolationsgrupp                                      | I                                             |
| Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))       | CTI 600                                       |
| Märkisolationsspänning (III/3)                       | 250 V                                         |
| Nominell stötspänning (III/3)                        | 4 kV                                          |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm                                          |
| krypträckans lägsta värde (III/3)                    | 3,2 mm                                        |
| Hänvisning om anslutningsarea                        | Med ansluten ledare 4 mm <sup>2</sup> (styv). |
| Märkisolationsspänning (III/2)                       | 400 V                                         |
| Nominell stötspänning (III/2)                        | 4 kV                                          |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm                                          |
| krypträckans lägsta värde (III/2)                    | 3 mm                                          |
| Märkisolationsspänning (II/2)                        | 630 V                                         |
| Nominell stötspänning (II/2)                         | 4 kV                                          |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)  | 3 mm                                          |
| krypträckans lägsta värde (II/2)                     | 3,2 mm                                        |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Vibrationstest

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-hastighet   | 1 oktav/min                             |
| Amplitud          | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Acceleration      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Provtid per axel  | 2,5 h                                   |
| Testriktningar    | X-, Y- och Z-axel                       |

### Glödträdtest

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatur        | 850 °C                                    |
| Verkningstid      | 5 s                                       |

### Åldrande

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|-------------------|---------------------------------------------|

### Omgivningsförhållanden

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                           | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 70 °C                                                        |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                           |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 100 °C                                                        |

# MKDS 3/ 3 - Kretskortsplint

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>



## Förpackningsuppgifter

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
|-----------------|----------------------|

## Ritningar

Måttskiss




Diagram



Typ: MKDS 3/...

Borrplan/lödöns geometri

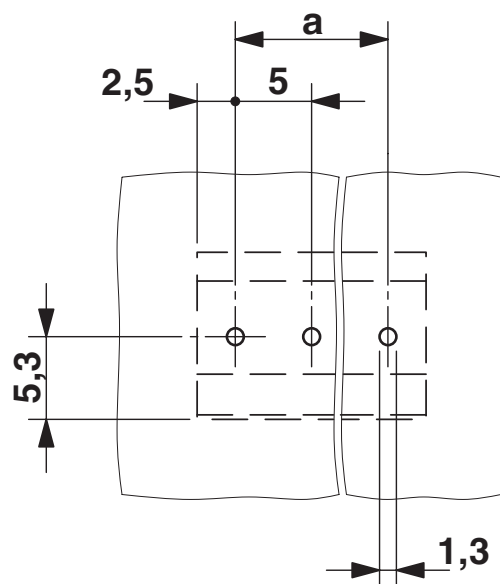

# MKDS 3/ 3 - Kretskortsplint

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>



## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1711039>

|  <b>CSA</b><br>Godkännande-ID: 13631 |                    |                 |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                       | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                     |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                       | 300 V              | 10 A            | 28 - 12  | -                  |
| D                                                                                                                     |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                       | 300 V              | 10 A            | 28 - 12  | -                  |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkännande-ID: E60425-19770427 |                    |                 |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                              | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
| Flerledaranslutning                                                                                                                          | 300 V              | 15 A            | 30 - 18  | -                  |
| Skruvanslutning                                                                                                                              | 300 V              | 15 A            | 30 - 12  | -                  |
| D                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
| Flerledaranslutning                                                                                                                          | 300 V              | 10 A            | 30 - 18  | -                  |
| Skruvanslutning                                                                                                                              | 300 V              | 10 A            | 30 - 12  | -                  |

|  <b>DNV GL</b><br>Godkännande-ID: TAE00001EV |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>VDE symbolgodkännande</b><br>Godkännande-ID: 40055394 |                    |                 |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                              | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                        |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                              | 400 V              | 32 A            | -        | 0,2 - 4            |

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,03 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)