FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC - Frontadapter

2302735

https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302735

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE frontadapter, för Allen Bradley ControlLogix och Honeywell PlantScape, max. kopplingsbar 1 x 32 kanaler. Frontadaptrarna jackas i de höga kåporna 1756-TBE (ingår inte i leveransen).

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2302735
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231R
Produktnyckel	DK231R
GTIN	4017918910488
Vikt per styck (inklusive förpackning)	65,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	39,5 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Nominellt driftsätt	100 % ED
Ström (per förgrening)	≤ 1 A
Ström (Spänningsmatning via skruvanslutning)	≤ 8 A

Luft- och krypsträckor

Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Passande I/O-kort	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE
	1756-IF8H

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200

Passande I/O-kort	TC-IDJ 161
	TC-IDX 161
	TC-IDK 161
	TC-ODD 321
	TC-IAH 161

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutningstyp	Kontakt
Poltal	36

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Anslutning 3 (försörjning)

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	7 mm
Skruvgänga	M3
Poltal	4
Ledararea styv	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledararea, stel (2 ledare med samma area)	0,08 mm² ... 0,5 mm²
Ledararea flexibel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area)	0,08 mm² ... 0,75 mm²
	0,25 mm² ... 0,34 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa)
	0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa)
Ledarare AWG	28 ... 16
Åtdragningsmoment	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Delning	3,81 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller

	användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

Ritningar

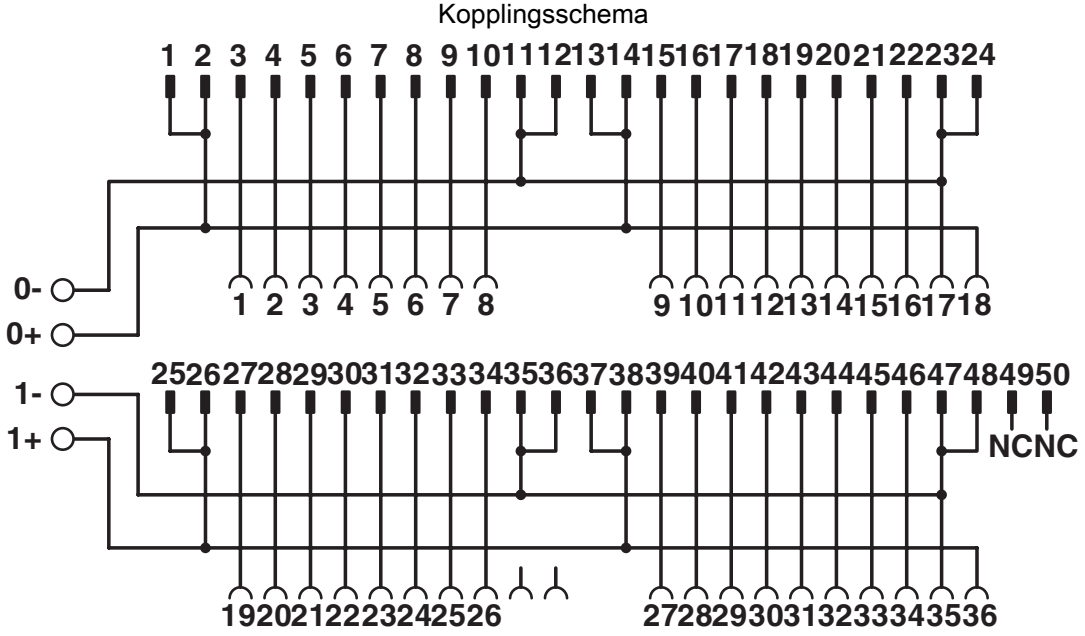

Kopplingsschema FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2302735

cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

UL Recognized
Godkännande-ID: E238705

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklarin g”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	7501dc8c-45b7-4262-a564-d154af3cbbf2

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com