

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustiskt element



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sirenelement, 7 toner 24 V DC, max 100 dB(A), tonval via 3 signalledningar, svart



Produktbeskrivning

Det här akustiska signalelementet är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn. Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av upp till fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt. Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element. De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism. Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäder eller skruvanslutning. För monteringen av ljustornet används monteringsselement för montering på golv eller rör. Observera att PSD-S-ljustorn (70 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter).

Fördelar

- Situationsberoende signalering tack vare flertonssirener
- Val av ton kan fjärrstyras via tre signalkablar
- Inställbar volym
- Kapslingsklass: IP65, i monterat tillstånd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2700141
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRL113
Produktnyckel	DRL113
GTIN	4046356491334
Vikt per styck (inklusive förpackning)	95,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	95,7 g
Tullnummer	85318070
Ursprungsland	DE

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustiskt element



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp

Signalelement

Produktfamilj

PSD-S


Elektriska egenskaper

Allmänt

Ingångsspänning	24 V DC ± 10 %
Ingångsmärkspänningsområde	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Maximal inkopplingsström	max. 500 mA
Strömförbrukning	typ. 30 mA
Inkopplingstid	100 %
Elektrisk livslängd	min 5 000 h
Typ av akustisk signal	Fast signal Pulston
Signalfrekvens	1 Hz (Pulston) 20 Hz (Pulston) 420 Hz (Pulston)
Tonfrekvens	1,6 kHz 3,4 kHz
Antal toner	7 (Tonval via 3 signalledningar)
Volym	max. 100 dB

Mått

Måttskiss



Höjd

72 mm

Diameter

70 mm

Materialuppgifter

Färg

svart

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustiskt element



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>

Material	polykarbonat PC
----------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65, i monterat tillstånd
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
Monteringsläge	valfri

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustiskt element




2700141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>

Ritningar

Måttskiss

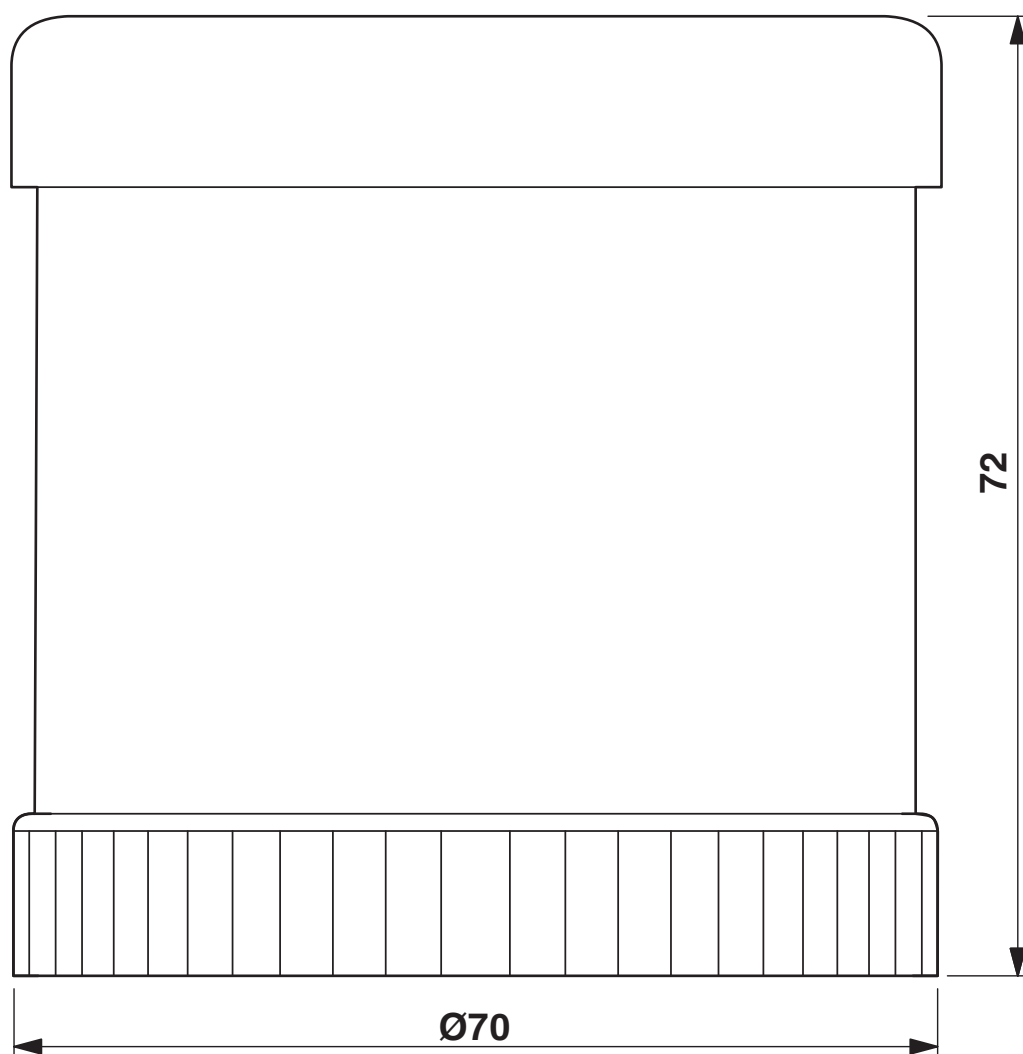

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustiskt element



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>



cULus Listed

Godkännande-ID: E123528

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Akustiskt element



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2700141>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 9.0	EC001261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead titanium zirconium oxide(CAS-nummer: 12626-81-2)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	310962f9-b533-4306-b661-030e5688fa69