

# QUINT-PS/1AC/12DC/20 - Voeding



2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Primair geschakelde voeding QUINT POWER, schroefaansluiting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 20 A, instelbaar van 5 V DC ... 18 V DC, 90 V DC ... 350 V DC. Bij nieuwe projecten de volgende artikelen gebruiken: 2904608 QUINT4-PS/1AC/12DC/15

## Productbeschrijving

QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit

Voor een selectieve en daarmee economische afschakeling spreekt QUINT POWER installatieautomaten met het 6-voudige van de nominale stroom magnetisch en daarmee zeer snel aan. De hoge beschikbaarheid van de installatie wordt bovendien gewaarborgd door de preventieve functiebewaking, die kritische bedrijfstoestanden meldt voordat er een storing optreedt.

Het betrouwbaar starten van moeilijke belastingen vindt plaats met behulp van de statische vermogensreserve POWER BOOST. Dankzij de regelbare spanning zijn alle bereiken van 5 V DC ... 56 V DC afgedekt.

## Uw voordelen

- Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen
- Snelle activering van standaard installatieautomaten
- Preventieve functiebewaking

## Commerciële gegevens

Artikelnummer	2866721
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPQ12
Productcode	CMPQ12
GTIN	4046356113564
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.045 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.500 g
Douanetariefnummer	85044095
Land van herkomst	TH

## Technische gegevens

### Ingangsgegevens

#### AC-bedrijf

nominaal ingangsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC
ingangsspanningsbereik	85 V AC ... 264 V AC
	90 V DC ... 350 V DC (UL 508: $\leq 250$ V DC)
ingangsspanningsbereik AC	85 V AC ... 264 V AC
ingangsspanningsbereik DC	90 V DC ... 350 V DC (UL 508: $\leq 250$ V DC)
spanningsvastheid max.	300 V AC
Spanningstype voedingsspanning	AC
inschakelstootstroom	< 20 A (typ.)
Inschakelstroomstoot integraal ( $I^2t$ )	< 3,2 A <sup>2</sup> s
frequentiebereik AC	45 Hz ... 65 Hz
frequentiebereik DC	0 Hz
Netuitval-overbruggingstijd	typ. 40 ms (120 V AC)
	typ. 40 ms (230 V AC)
stroomopname	2,4 A (120 V AC)
	1,4 A (230 V AC)
	2,5 A (110 V DC)
	1,2 A (220 V DC)
Nominaal opgenomen vermogen	311 VA
beveiligingsschakeling	transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor
inschakeltijd typ.	< 1 s
ingangszekering	12 A (traag, intern)
toelaatbare voorzekering	B10 B16 AC:
toelaatbare voorzekering DC	DC: geschikte zekering voorschakelen
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	10 A ... 16 A (AC: karakteristiek B, C, D, K)
aflleidstroom tegen PE	< 3,5 mA

#### DC-bedrijf

Spanningstype voedingsspanning	DC
--------------------------------	----

### Uitgangsgegevens

rendement	> 90 % (bij 230 V AC en nominale waarden)
Uitgangskarakteristiek	U/I
nominale uitgangsspanning	12 V DC $\pm 1$ %
instelbereik van de uitgangsspanning ( $U_{set}$ )	5 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, constant vermogen begrensd)
nominale uitgangsstroom ( $I_N$ )	20 A (-25 °C ... 60 °C)
POWER BOOST ( $I_{Boost}$ )	26 A (-25 °C ... 40 °C continu)
Selective Fuse Breaking ( $I_{SFB}$ )	120 A (12 ms)
magnetische zekeringsactivering	B2 / B4 / B6 / B10 / C2 / C4 / C6
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)

2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

Retourstroombestendig	max. 25 V DC
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP)	< 25 V DC
regelafwijking	< 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %)
	< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (ingangsspanningsverandering $\pm 10$ %)
rimpel	< 50 mV <sub>tt</sub> (bij nominale waarden)
Uitgangsvermogen	240 W
Vermogensdissipatie nullast maximaal	6 W
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal	29 W
reactietijd	< 0,5 ms ( $U_{OUT}$ (10 % ... 90 %))
parallelschakelbaar	ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens
in serie schakelbaar	ja
Beveiliging (secundaire zijde)	elektronisch
	thermomagnetisch
	thermisch

Signaal: DC-OK, actief

beschrijving van de uitgang	$U_{out} > 0,9 \times U_N$ : High-signaal
Schakelspanningsbereik	5 V DC ... 12 V DC
uitgangsspanning	12 V DC
inschakelstroom maximaal	$\leq 20$ mA (kortsluitvast)
continue belastingsstroom	$\leq 20$ mA

Signaal: DC-OK, potentiaalvrij

beschrijving van de uitgang	relaiscontact, $U_{OUT} > 0,9 \times U_N$ : contact gesloten
Schakelspanning maximaal	30 V AC
	24 V DC
inschakelstroom maximaal	0,5 A
	1 A
continue belastingsstroom	1 A

Signaal: POWER BOOST, actief

beschrijving van de uitgang	$I_{OUT} < I_N$ : high-signaal
Schakelspanningsbereik	5 V DC ... 12 V DC
uitgangsspanning	12 V DC
inschakelstroom maximaal	$\leq 20$ mA (kortsluitvast)
continue belastingsstroom	$\leq 20$ mA

## aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede massief	6 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede soepel	4 mm <sup>2</sup>

# QUINT-PS/1AC/12DC/20 - Voeding



2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

min. aderdoorsnede AWG	18
max. aderdoorsnede AWG	10
Striplengte	7 mm
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

## Uitgang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede massief	6 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede soepel	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG	12
max. aderdoorsnede AWG	10
Striplengte	7 mm
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

## Signaal

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede massief	6 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede soepel	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG	18
max. aderdoorsnede AWG	10
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,5 Nm
max. aandraaimoment	0,6 Nm

## Signalering

Type meldingen	LED
	Actieve schakeluitgang
	Relaiscontact

### Signaaluitgang: DC-OK, actief

statusindicatie	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$ : led "DC OK" groen
opmerking bij statusindicatie	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$ : led "DC OK" knippert
	$I_{OUT} < I_N$ : led brandt

### Signaaluitgang: DC-OK, potentiaalvrij

statusindicatie	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$ : led "DC OK" groen
opmerking bij statusindicatie	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$ : led "DC OK" knippert

# QUINT-PS/1AC/12DC/20 - Voeding



2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

Signaaluitgang: POWER BOOST, actief

statusindicatie	$I_{OUT} > I_N$ : led "BOOST" geel
-----------------	------------------------------------

## Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	1
isolatiespanning ingang/uitgang	4 kV AC (typetest) 2 kV AC (stuktest)
isolatiespanning uitgang/PE	500 V DC (stuktest)
isolatiespanning ingang/PE	3,5 kV AC (typetest) 2 kV AC (stuktest)

## Artikeleigenschappen

Producttype	voeding
Productfamilie	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1000000 h (25 °C) > 600000 h (40 °C)

## Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	I
Overspanningscategorie (EN 62477-1)	III
vervuilingsgraad	2

## Afmetingen

Breedte	90 mm
Hoogte	130 mm
diepte	125 mm

## Inbouwmaat

Inbouwfstand rechts/links	5 mm / 5 mm
Inbouwfstand boven/onder	50 mm / 50 mm

## Optionele montage

breedte	122 mm
Hoogte	130 mm
Diepte	93 mm

## Montage

Montage-instructie	samenbouw: $P_N \geq 50$ %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: $P_N < 50$ %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm
Inbouwpositie	horizontale montagerail NS 35, EN 60715
Gelakt	nee

## Materiaal

Behuizingsmateriaal	Metaal
---------------------	--------

uitvoering van de behuizing	verzinkt plaatstaal
-----------------------------	---------------------

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (start-up type tested)	-40 °C
Inzethoogte	6000 m
klimaatklasse	3K3 (volgens EN 60721)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	95 % (bij 25 °C, geen condens)
schokken	18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27)
trillingen (bedrijf)	< 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T5 (-25 ... +60 °C)

## Normen en bepalingen

spoorwegtoepassingen	EN 50121-4
	EN 50121-3-2
norm - begrenzing van harmonische stromen	EN 61000-3-2
norm - elektrische veiligheid	IEC 61010-2-201 (SELV)
norm - apparaatveiligheid	GS (geteste veiligheid)
Norm - medische toelating	IEC 60601-1, 2 x MOOP
norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen	EN 50178
norm - veilige lage spanning	IEC 61010-1 (SELV)
	IEC 61010-2-201 (PELV)
norm - veilige scheiding	IEC 61010-2-201
Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten	IEC 61010-1

## Toelatingen

CSA	CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07
	CSA-C22.2 No. 107.1-01
UL-toelatingen	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T5 (Hazardous Location)

## EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn	conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU
EMC-eisen stoormissie	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

EMC-eisen stoorimmunititeit	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Stooremisatie	
normen/bepalingen	EN 55011 (EN 55022)
Ontlading statische elektriciteit	
normen / bepalingen	EN 61000-4-2
Ontlading statische elektriciteit	
Contactontlading	8 kV (Testniveau 4)
luchtontlading	15 kV (Testniveau 4)
Opmerking	criterium A
Elektromagnetisch HF-veld	
normen / bepalingen	EN 61000-4-3
Elektromagnetisch HF-veld	
frequentiebereik	80 MHz ... 1 GHz
Testveldsterkte	20 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	1 GHz ... 2 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
	10 V/m (Testniveau 3)
Opmerking	criterium A
Snelle transiënten (Burst)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-4
Snelle transiënten (Burst)	
ingang	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
signaal	2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A
Stootspanningsbelasting (surge)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-5
Stootspanningsbelasting (surge)	
ingang	2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch)
	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch)
	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
signaal	1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A
Adergebonden beïnvloeding	
normen / bepalingen	EN 61000-4-6
Adergebonden beïnvloeding	

# QUINT-PS/1AC/12DC/20 - Voeding



2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

Ingang/uitgang/signaal	asymmetrisch
frequentiebereik	0,15 MHz ... 80 MHz
Opmerking	criterium A
Spanning	10 V (Testniveau 3)


## Stooremisatie

normen / bepalingen	EN 61000-6-3
zendstoorspanning volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving
zendstoorstraling volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving

## Criteria

criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert.


## Tekeningen

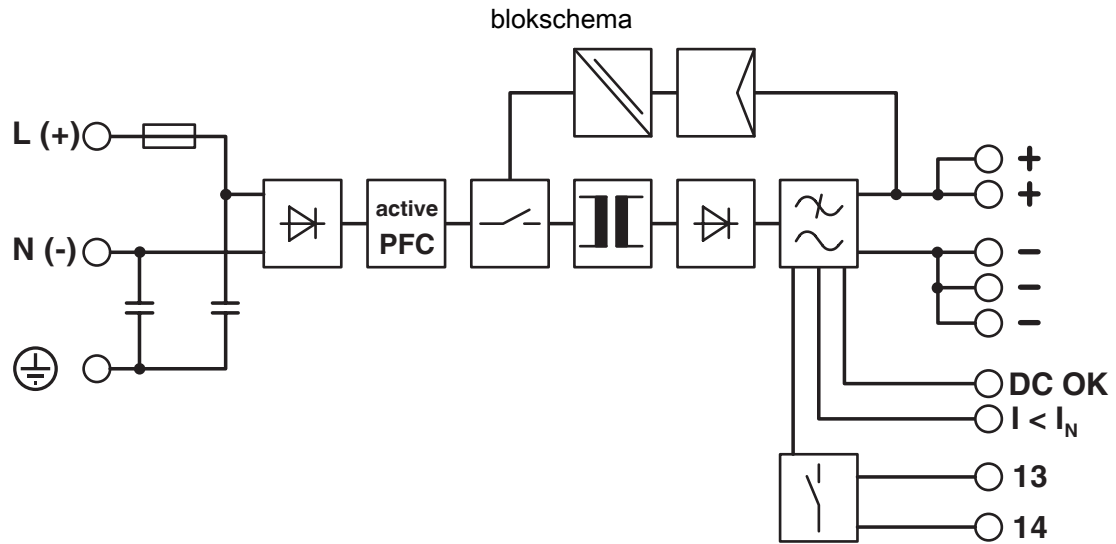

2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E211944



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E211944



**IECEE CB Scheme**  
Toelatings-ID: SI-2163 A1



**EAC**  
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



**EAC**  
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



**UL Listed**  
Toelatings-ID: E123528

**SEMI F47**

Toelatings-ID: SEMI F47



**cCSAus**  
Toelatings-ID: 2162674



**cUL Listed**  
Toelatings-ID: E199827



**UL Listed**  
Toelatings-ID: FILE E 199827

2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

## Classificaties

### ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

### ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2866721

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2866721>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f255a63a-593c-40e0-8bb3-dc633fd25f47

### EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	51,635 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
1930 Zaventem-Keiberg II  
+32 (0)2/723 98 11  
[info@phoenixcontact.be](mailto:info@phoenixcontact.be)