# E S6 A 200X200X80 - Leergehäuse

0899007

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899007

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 200 mm x 200 mm x 80 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel, Lieferumfang - ATD: Montageplatte, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Montageplatte

## Ihre Vorteile

- Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen
- Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen
- Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz
- Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0899007 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DV |
| Produktschlüssel | BH9112 |
| GTIN | 4046356927659 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,373 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,373 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Klemmenkasten |
| Lieferumfang | Montageplatte |
| | Befestigungswinkel mit Montageschrauben |
| | Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht |
| | Installationsanweisung |


Isolationseigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Verlustleistung maximal | 8 W (T6 bis 40 °C) |
| | 5 W (T6 bis 55 °C) |
| | 3 W (T6 bis 65 °C) |
| | 11 W (T5 bis 40 °C) |
| | 8 W (T5 bis 55 °C) |
| | 6 W (T5 bis 65 °C) |
| | 13 W (T4 bis 40 °C) |
| | 6,3 W (T4 bis 55 °C) |
| | 8 W (T4 bis 65 °C) |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| lichte Breite, max. Tragschienenlänge | 144 mm |
| Materialstärke max. | 1,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Edelstahl 316L / 1.4404 |
| Material Dichtung | Silikon |
| Oberflächenbeschaffenheit | gebürstet |
| Hinweis | Körnung 240 |

## Mechanische Eigenschaften

Allgemein

| | |
|---|---|
| Verschlussart (GRP) | geschraubter Deckel Innensechskantschrauben |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 135 °C |

## Montage


| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Außenbefestigungslaschen |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

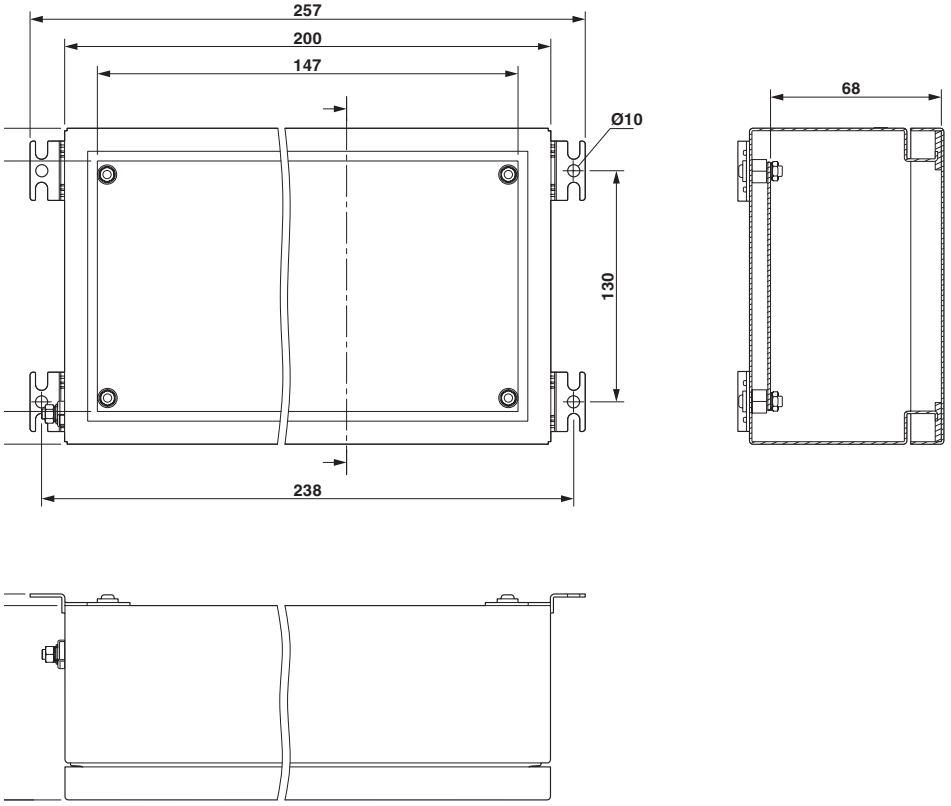

Schemazeichnung

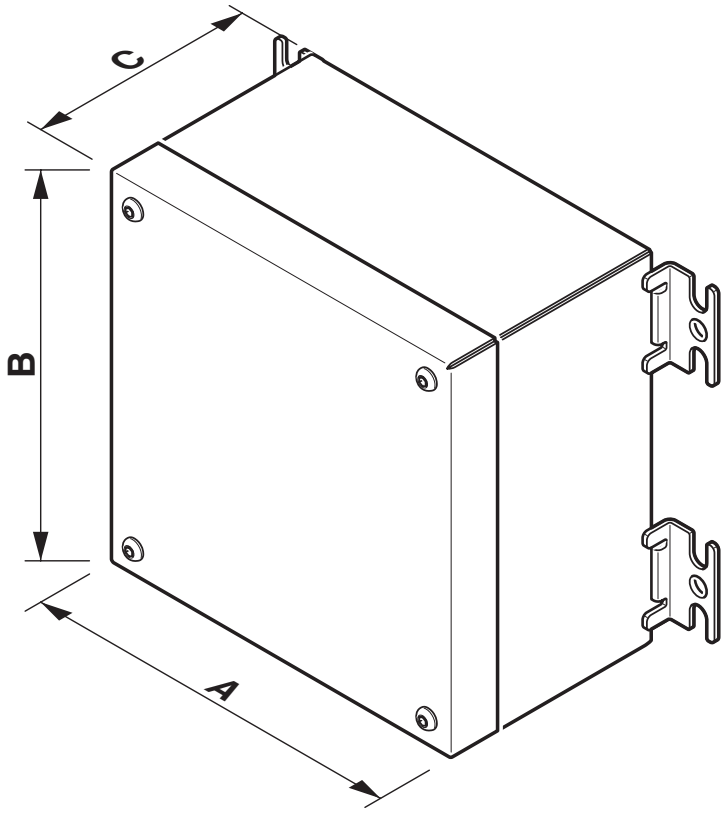

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
| ECLASS-15.0 | 27180101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000261 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de