AXL SE SC-A - Abdeckung

1088134

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRA-READY



Axioline Smart Elements, Steckplatzabdeckung, Diagnosefunktion, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktbeschreibung

Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element deckt einen nicht genutzten Smart Element-Steckplatz ab.

Ihre Vorteile

- Schützt einen nicht genutzten Smart Element-Steckplatz
- Gespeichertes Gerätetypenschild

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1088134
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRIBZ4

GTIN	4055626888118
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,5 g
Zolltarifnummer	85389091
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
Hinweis zur Anwendung	Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Produktfamilie	Axioline Smart Elements
Bauform	modular
Einbaulage	Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen.
Besondere Eigenschaften	Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
	Diagnosefunktion

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Verschmutzungsgrad	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Systemeigenschaften

Programmierdaten

Prozessdatenkanal	0 Bit (alle Systeme außer PROFIBUS)
Eingabeadressraum	0 Byte (alle Systeme außer PROFIBUS)
	1 Byte (PROFIBUS)
Ausgabeadressraum	0 Byte

Feldbus-Datentelegramm

Bedarf an Parameterdaten	1 Byte
Bedarf an Konfigurationsdaten	6 Byte

Elektrische Eigenschaften

Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (U_{SE})

Versorgungsspannung	über Card-Edge-Steckverbinder

Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche

Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Anschlussdaten

Anschlussart	ohne


Schnittstellen

Smart Element-Interface

Anzahl Schnittstellen	1

Anschlussart	Card-Edge-Steckverbinder
Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft	< 500 ms

Maße

Maßzeichnung	
Breite	14,9 mm
Höhe	62,2 mm
Tiefe	62 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grau (RAL 7042)

Normen und Bestimmungen


Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Montage

Montageart	Steckmontage (Smart Element-Steckplatz)
Einbaulage	Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen.


Zeichnungen

Maßzeichnung

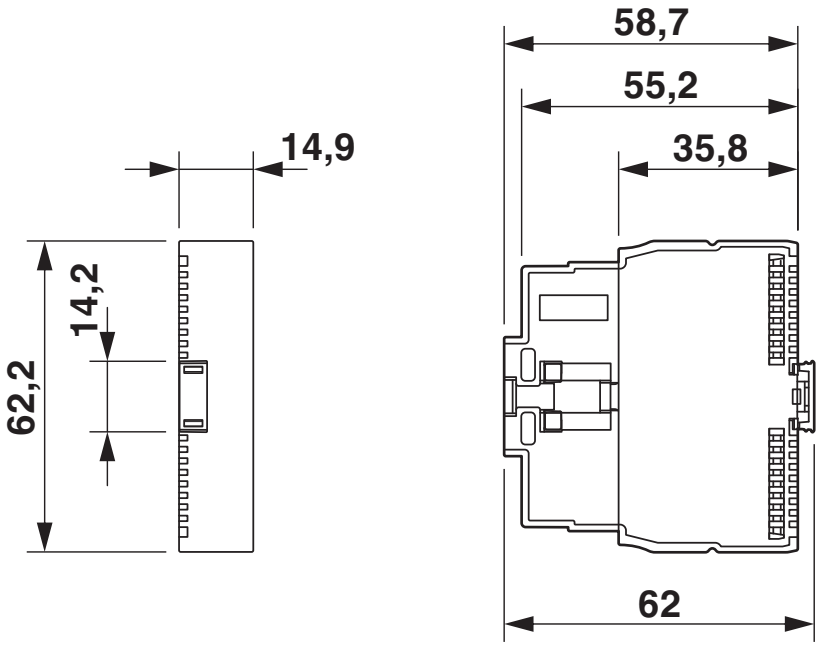

Abmessungen

Blockschaltbild

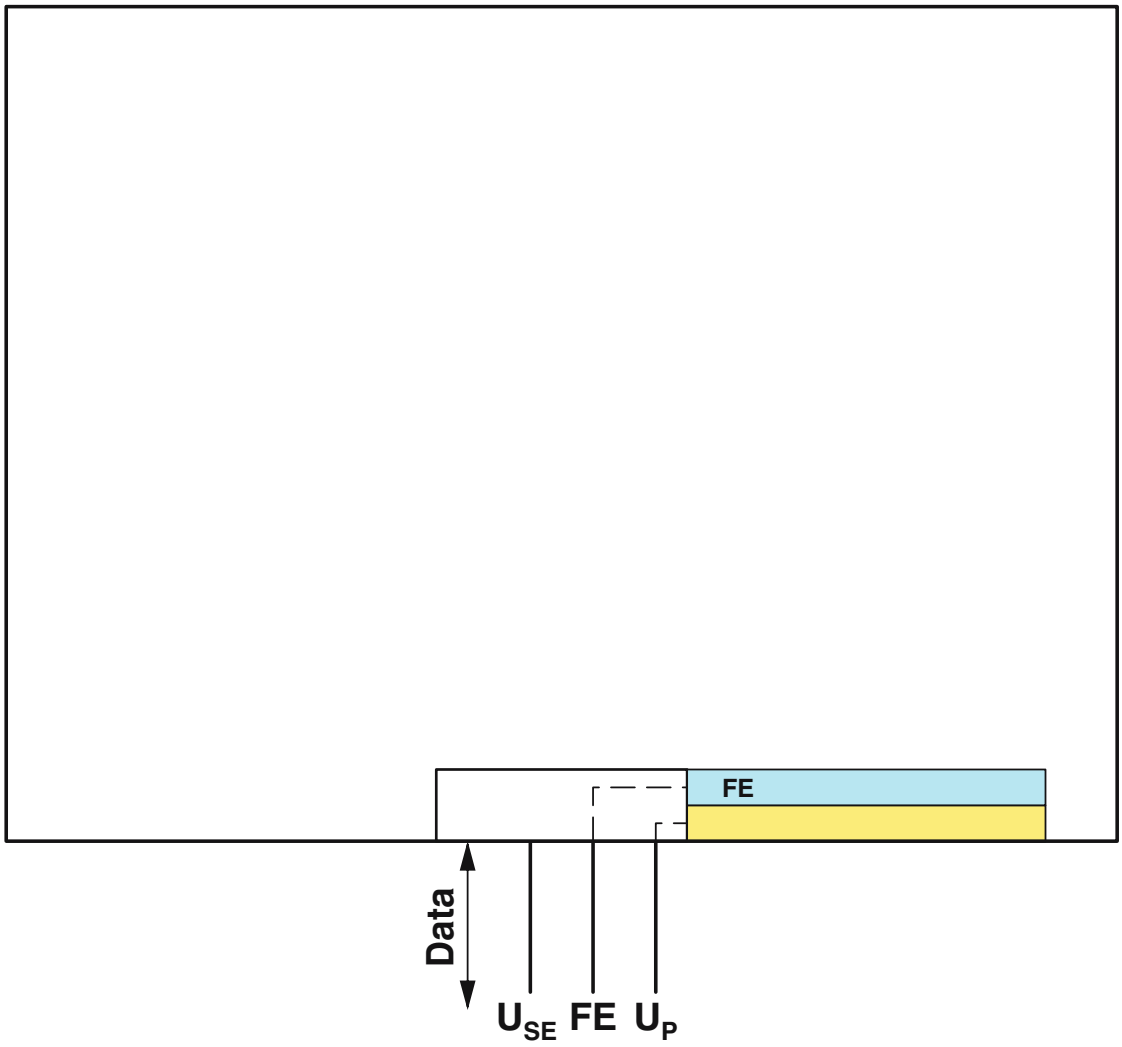

Interne Beschaltung der Klemmpunkte

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088134

DNV
Zulassungs-ID: TAA00003B0

LR
Zulassungs-ID: LR23402057TA

RINA
Zulassungs-ID: ELE263623XG

ABS
Zulassungs-ID: 24-2510075-PDA

cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,687 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de