# TU-0000000WB00X - Gehäuse für Rundsteckverbinder

1242021

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1242021

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRIMP



Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: TU, gerade, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 1,5 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %). Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1242021 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABRAHP |
| GTIN | 4063151442842 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,89 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,12 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Bestellhinweis: | Kontakteinsätze separat bestellen |


### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
| Serie | TU |
| Anwendung | Signal |
| Steckgesicht | 12 |
| Geschirmt | ja |
| Gewindeart | M23 |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Crimpanschluss |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Länge des Lötpins | 16,5 mm |
| | 9 mm |
| | 16,5 mm |
| | 9 mm |
| Wandstärke | > 1,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | GD-Zn |
| | Ni |
| | CuZn |
| Material Dichtung | FPM oder NBR oder EPDM |
| Gehäusematerial | Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn) |
| Material Dicht- und O-Ring | FPM |

### Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Bauform | gerade |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP67 |


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 125 °C |
| Höhenlage | 2000 m |

## Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 3,2 mm) |


## Zeichnungen

Maßzeichnung

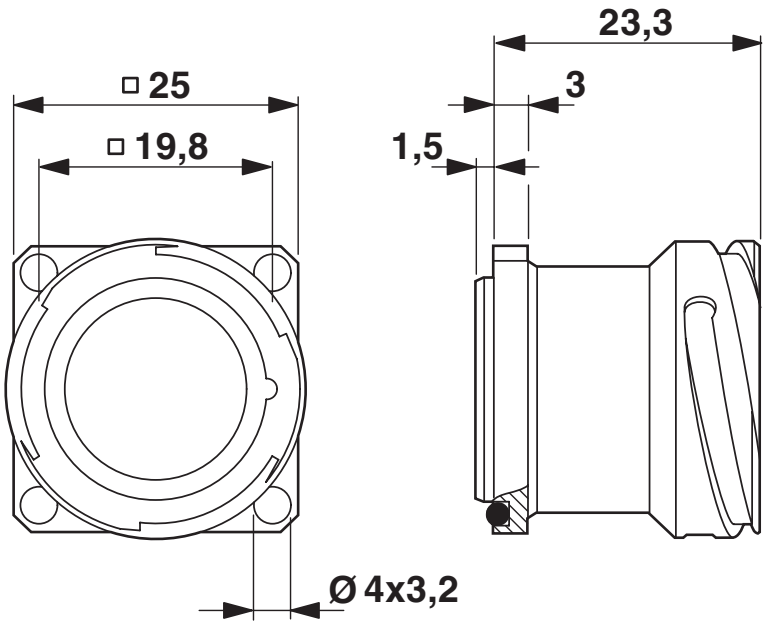


Maßzeichnung

Maßzeichnung

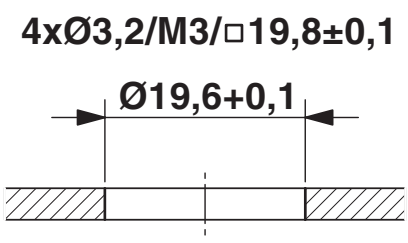


Gehäusebohrung

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003556 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de