# HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK - Gehäuse

1252470

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: PA, gerade, Höhe: 99,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Adaptertülle für das Kabeleinführungssystem CES, Optimal kombinierbar mit modularen Kontakteinsätzen

## Produktbeschreibung

Adaptertülle für die Kombination des Kabeleinführungssystems CES mit der Steckbarkeit eines HEAVYCON-Gehäuses. Durch die Kombination der Kabeleinführungssystems CES und der Adaptertülle können mehrere Leiter komfortabel in einen Steckverbinder eingeführt werden.

## Ihre Vorteile

- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HEAVYCON-Gehäuse
- Halogenfreier Kunststoff
- Beschriftungsschild anbringbar

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1252470 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7CZX |
| GTIN | 4063151360177 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 200,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190,5 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten


### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | Für Modulträgerrahmen B16 |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Tüllengehäuse |
| Bauform | B16 |
| Kabelabgang | gerade |
| Pg-Verschraubung | ohne |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Breite | 57,3 mm |
| Höhe | 99,5 mm |
| Länge | 102,3 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PA |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Verriegelungstyp | Pin |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Das Gehäuse muss durch den B10-Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ergänzt werden (Art. Nr. 0801660). Durch die Kombination mit dem Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ist eine einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HC-Gehäuse möglich. |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

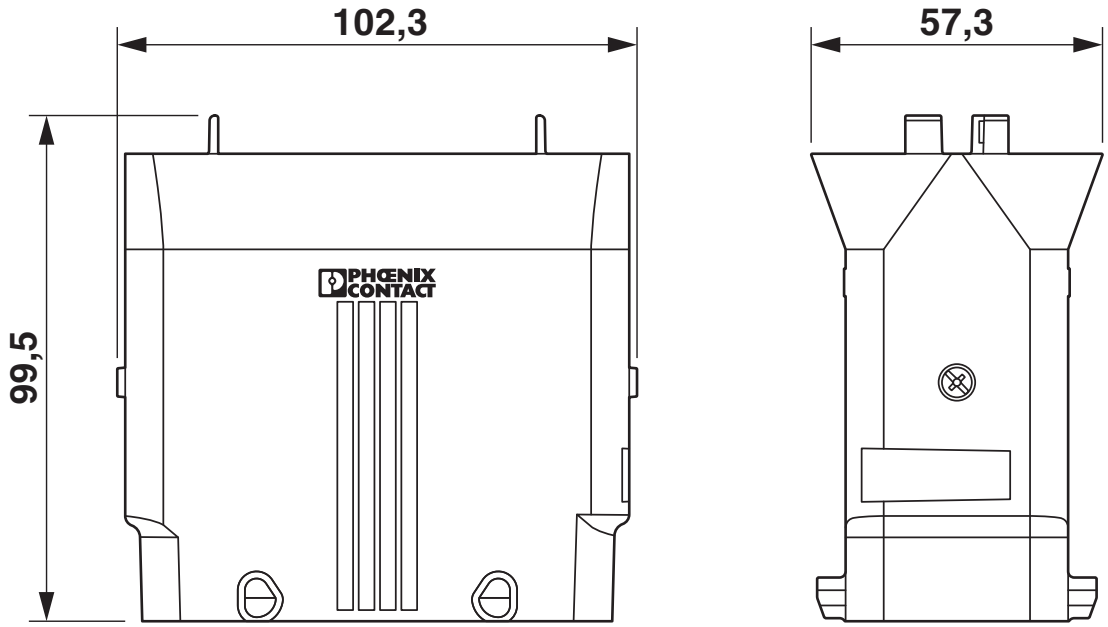


Maßzeichnung

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252470

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de