HC-MOT-AFL-SET - Gehäuse-Set

1409053

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409053

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRIMP



Motorseitiger Steckverbinder, Anbau-EMV-Metallgehäuse inkl. Crimp-Kontakteinsatz, mit Flachdichtung und Lackierschutzdeckel, ohne Crimpkontakte, Gehäuse mit lackierfähiger Dickschichtpassivierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1409053
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLADE
GTIN	4046356619349
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	259,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	213,12 g
Zolltarifnummer	79070000
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Produktfamilie	VARIOCON
Anwendung	Standard
Bauform	MOT
Polzahl	10

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3

Maße

Maßzeichnung	
Breite	75 mm
Höhe	47 mm
Länge	75 mm

Materialangaben

Farbe des Gehäuseteils	grau
Material Gehäuse	Zinkdruckguss (Gehäuse)
	EPDM
	PA
	CuZn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Material Einsatz	FPM
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt	Au

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
	IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C


Zeichnungen

Maßzeichnung

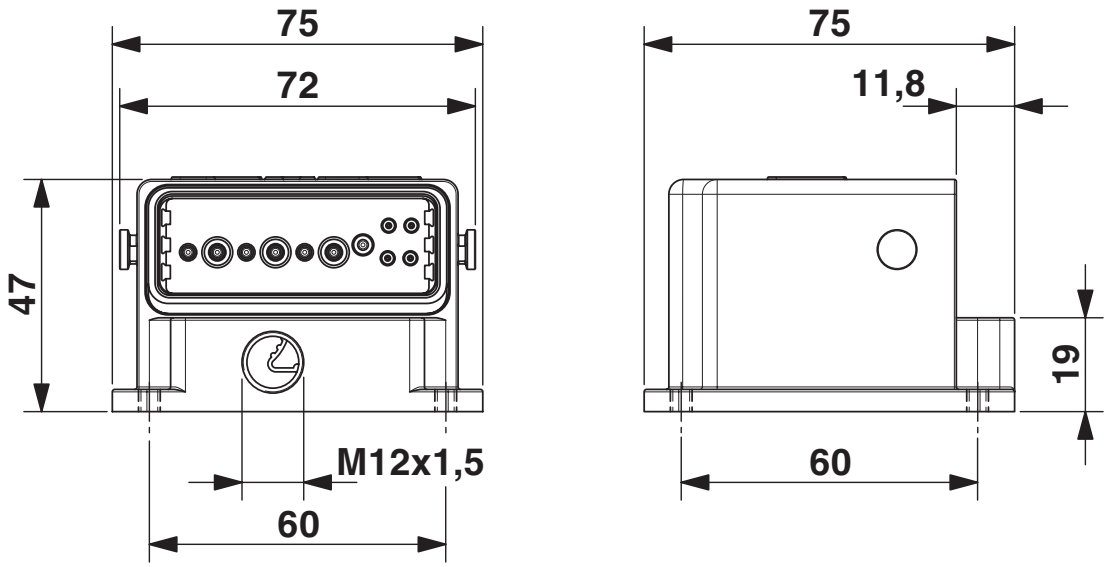


Maßzeichnung

Maßzeichnung

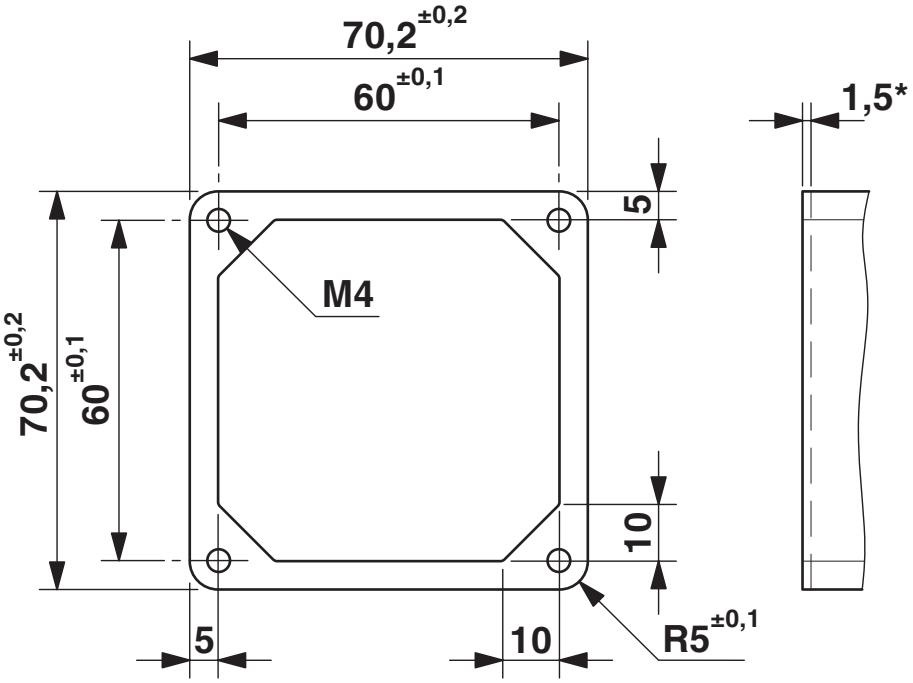


Flanschzeichnung (1,5*=Schnittstellenmaße min. bis zu dieser Höhe).

Schemazeichnung

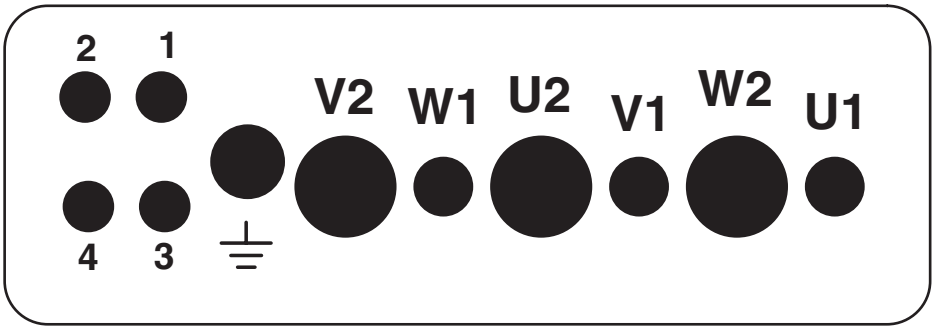

Polbild Anschlussseite

Diagramm

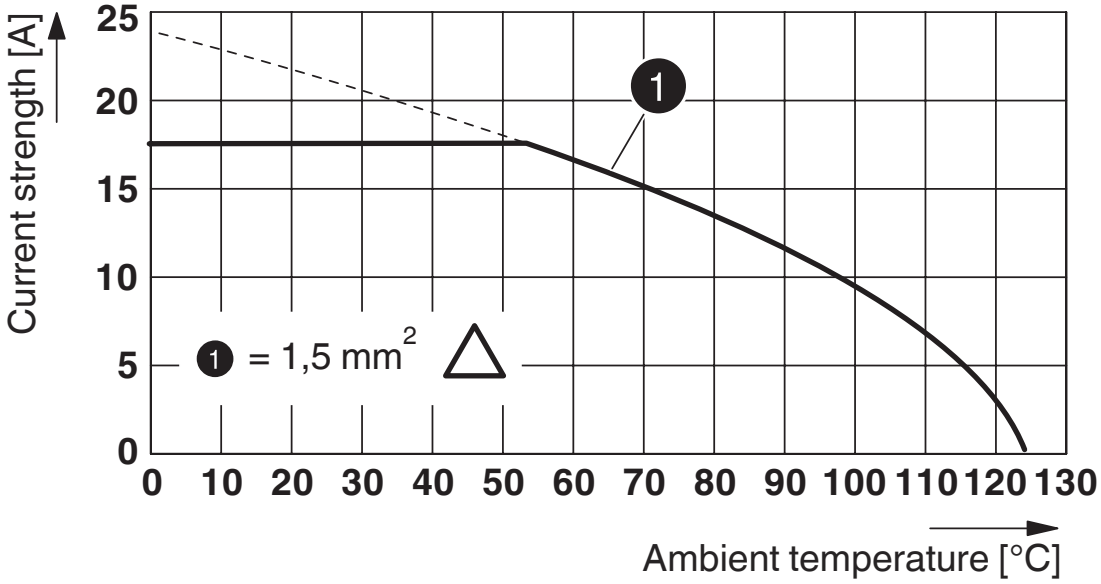

Derating-Diagramm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409053

UL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20130720

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	10 A	- 16	- 16
Control	250 V	2,5 A	- 18	- 18

cUL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20130720

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	10 A	- 16	-
Control	250 V	2,5 A	- 18	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de