A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlussschraube

1411110

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlussschraube, Material Verschraubung: Edelstahl 316L, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411110
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DDX
GTIN	4046356922258
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	198,51 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	GB

A-EXSH-M32-68L-S-S - Verschlussschraube

1411110

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Ex-Schutz	Dieser Artikel darf in Verbindung mit der Gegenmutter 1411251 A-INL-M32-S-S nur für die Zündschutzart "Ex e" eingesetzt werden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verschlussschraube
Anwendung	Ex
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	757 M32 Exd/Exe S.S HEX HD STOP PLUG
Hersteller-Artikelnummer	757DM44

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	ja

Maße

Maßzeichnung	
Länge	24 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	9 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	32 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	32 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Sechskant Eckmaß	39,6 mm
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Material Verschraubung	Edelstahl 316L

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
	IP68 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C

Zulassungen

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEx	IECEx SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normen und Bestimmungen

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 60079-0, -1, -7

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 60079-0, -1, -7

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 61241-0, -1

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 61241-0, -1

Montage

Montagehinweis	Durch Einsatz der Flachdichtung A-SEW-32-P-W (Artikel 1411285) IP66 / IP68 dicht

Zeichnungen

Maßzeichnung

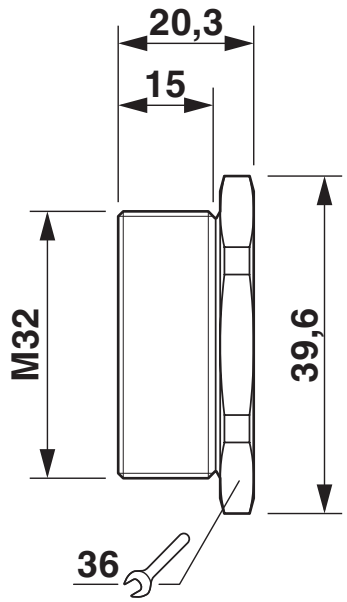

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411110

CSA
Zulassungs-ID: 113642

UL Listed
Zulassungs-ID: E214221

ATEX
Zulassungs-ID: CML 18ATEX1320X

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	e3646a04-0e56-4b8e-960f-3340e0a1f298

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,212 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de