MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424584

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424584

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 10, Leitungsaußendurchmesser: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, Material: PP (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: schwarz, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm

Ihre Vorteile

- Es können die Wandausschnitte der schweren Steckverbinder der Größe B24 eingesetzt werden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424584
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7CAX
GTIN	4055626374871
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	91,3 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	FI

MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424584

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424584

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	inkl. Befestigungsschrauben


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeldurchführung
Anzahl der Leitungen	10

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	6x 2 mm ... 8 mm
Anzugsdrehmoment	1,8 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	56 mm
Höhe	20 mm
Länge	154 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm
Bohrlochdurchmesser	4 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material innen	PP (Kern)
Material außen	TPE-SEBS (außenliegendes Material)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6x 2 mm ... 8 mm
	2x 2 mm ... 18 mm
	2x 2 mm ... 30 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C

Montage

Montagehinweis	M4-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,8 Nm, Innensechskant SW5
	Zur Montage sind die beigepackten Befestigungsschrauben zu verwenden. Montagereihenfolge: 1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (Drehmoment beachten) befestigen 2) Loch in die Membran schneiden / Spitze des Konus abschneiden 3) Leitung (von außen) durch die Öffnung führen. Leitung ca. 20 mm zurückziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung)

Zeichnungen

Maßzeichnung

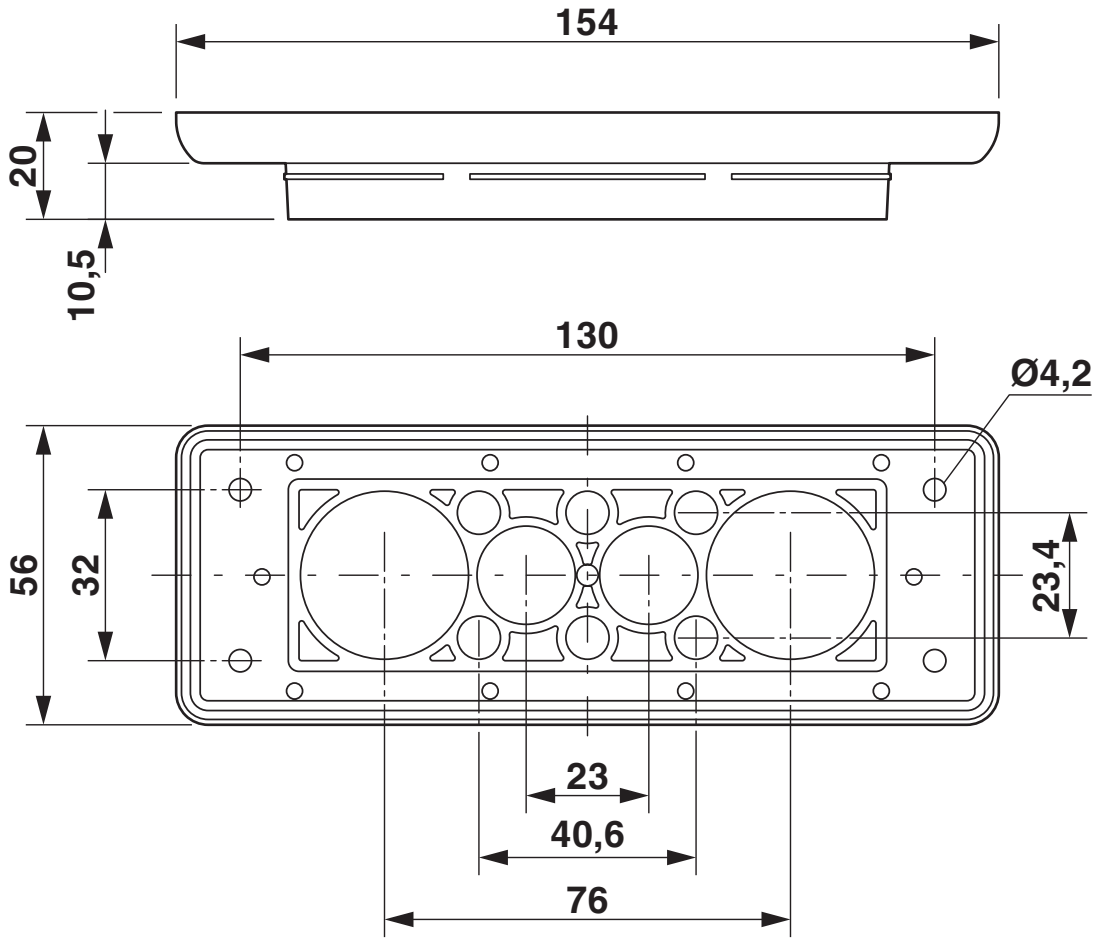


Maßbild

MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424584

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424584

Maßzeichnung

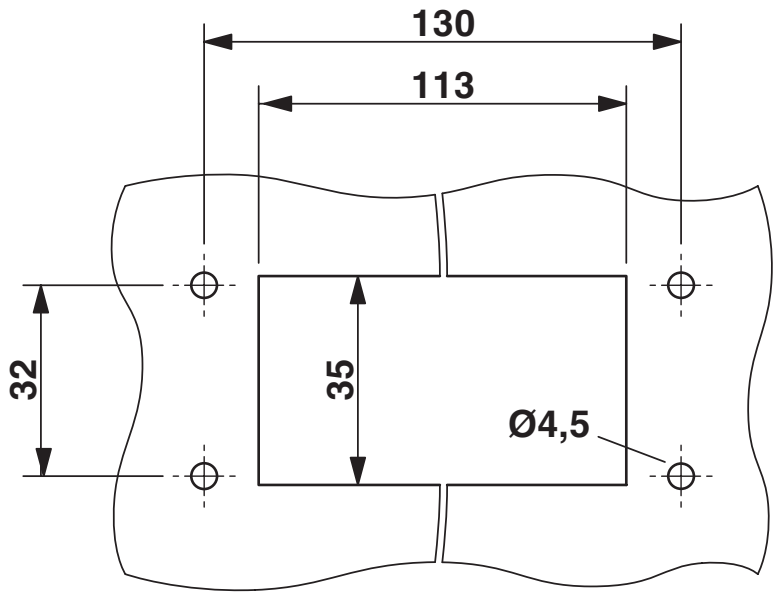

Wandausschnittszeichnung

MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Kabeldurchführungsplatte

1424584

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424584

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424584

EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,69 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de