SACC-CI-M12FS-5CON - Kontaktträger

1528536

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528536

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12 Kontaktträger, A-kodiert, mit geradem Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1528536
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF3UBX
GTIN	4046356023443
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,36 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Polzahl	5
Kodierung	A
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω
Nennspannung U_N	60 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Wellenlöten

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Materialangaben

Material Dichtung	FKM
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	A

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C

Montage


Montageart	Leiterplattenmontage

Zeichnungen

Maßzeichnung

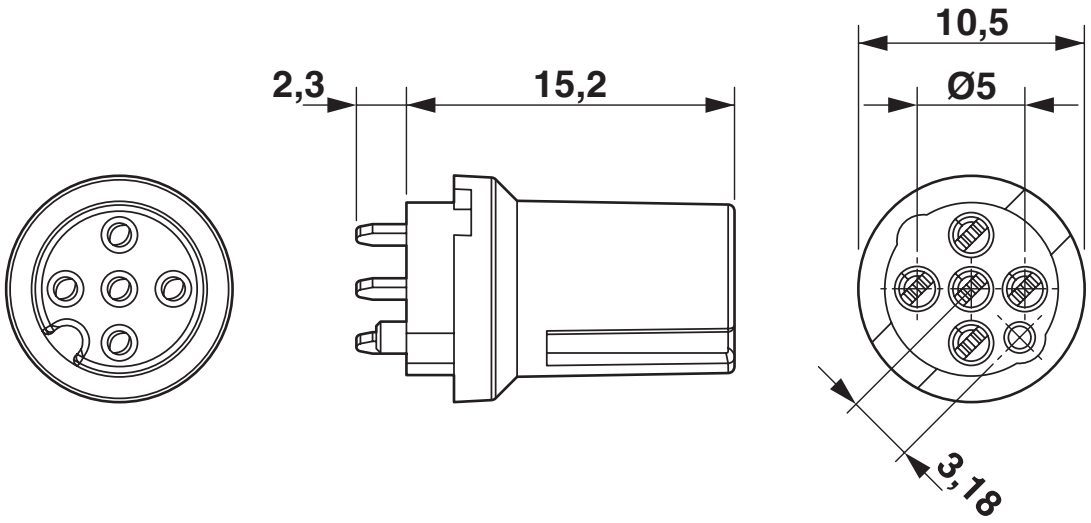


Maßzeichnung

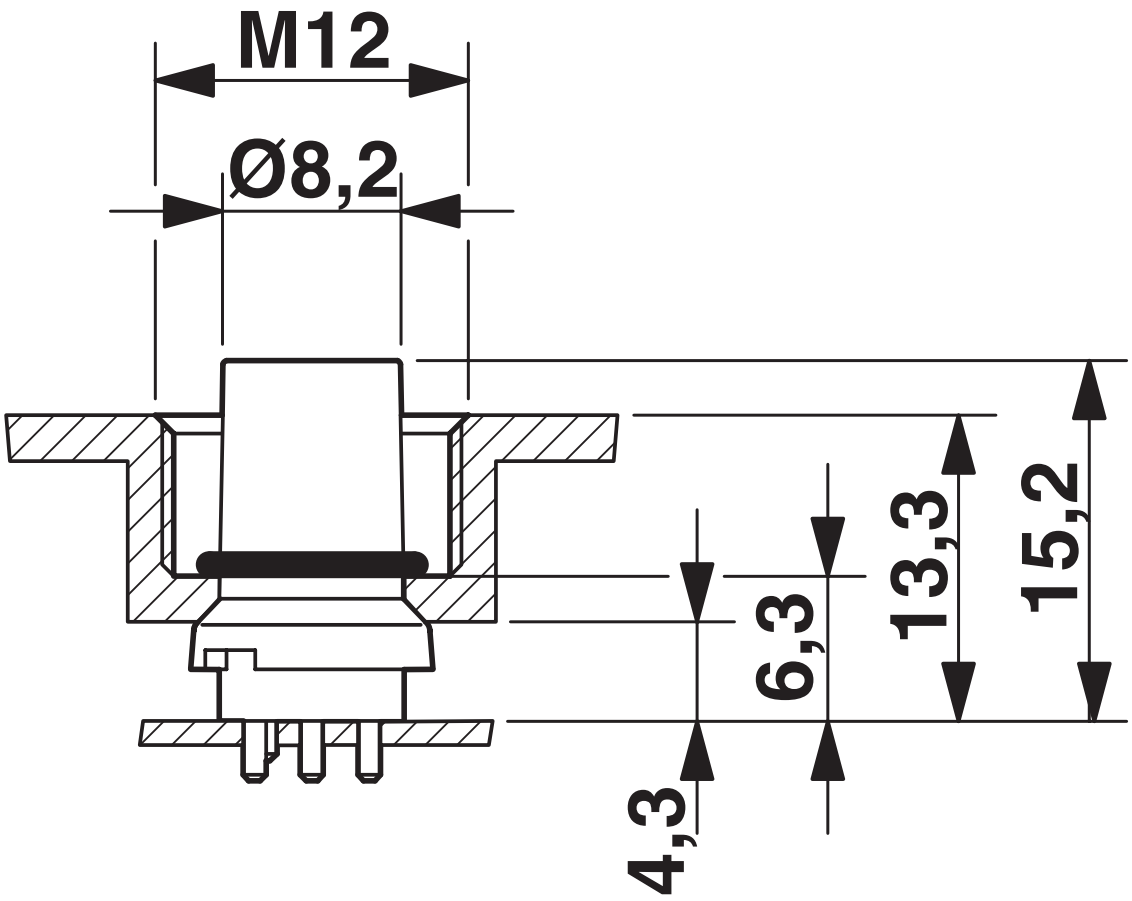


Einbauschema

Schemazeichnung

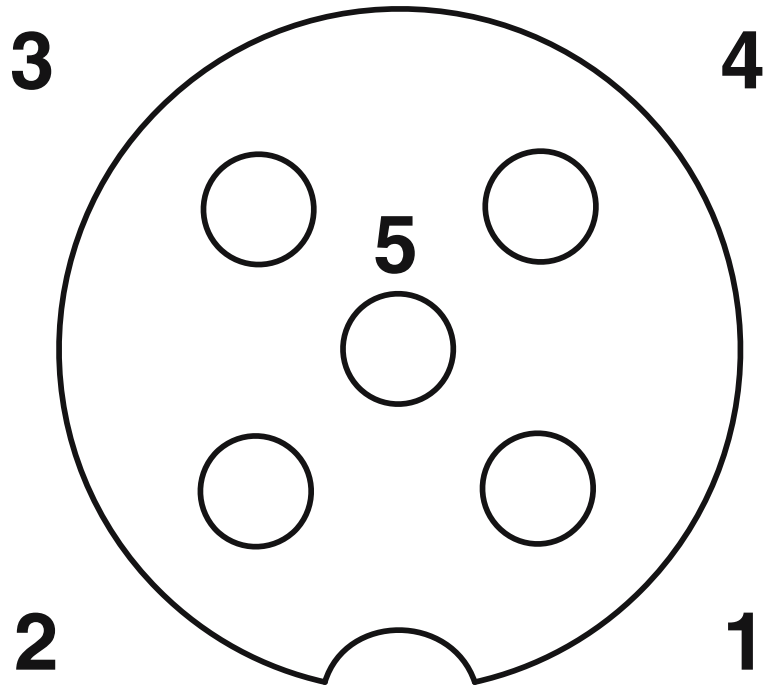

Polbild Buchse M12, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

Bohrplan/Lötpadgeometrie

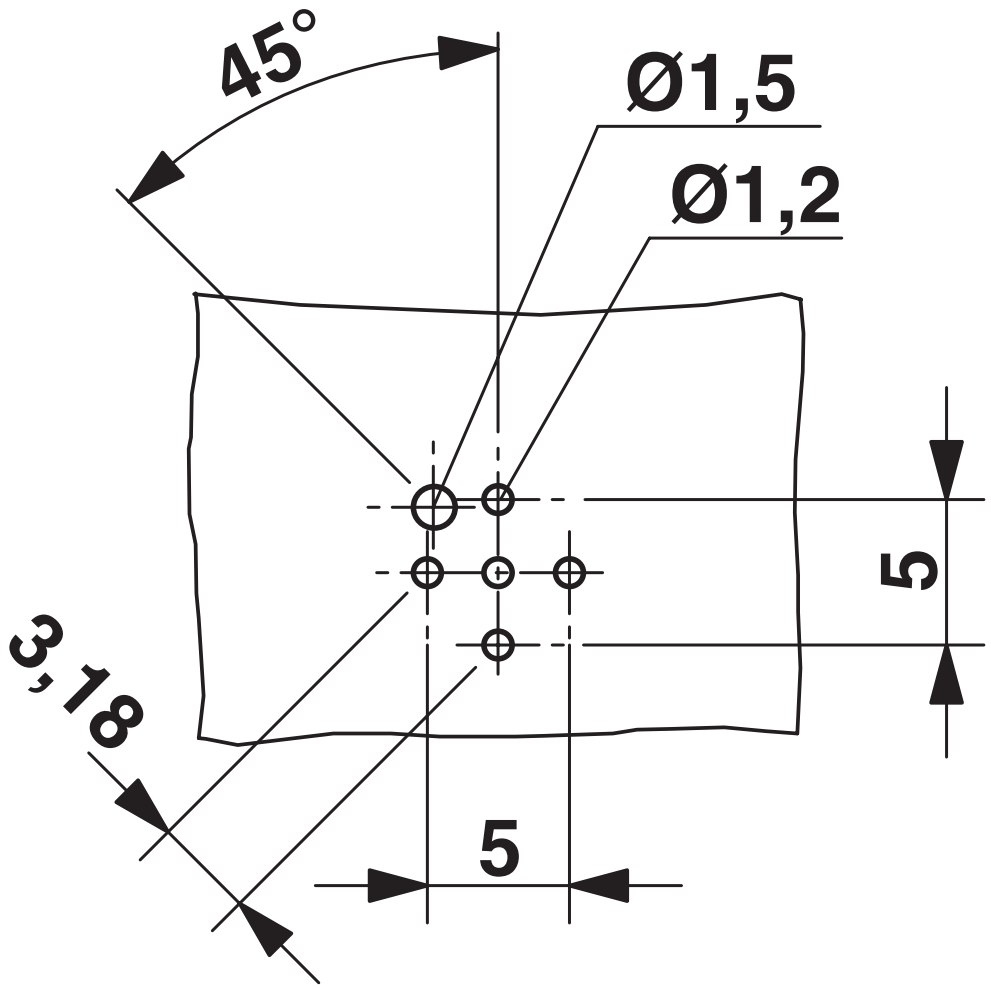

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528536

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de