# VS-15-DSUB-20-LI-0,21 - D-SUB-Kabel

1643374

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1643374

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 15-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 2 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 2 und geraden Kabelabgang, Länge: 0,21 m

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1643374 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABNCAS |
| GTIN | 4067923171541 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | CN |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Polzahl | 15 |
| Kabelabgang | gerade |

Isolationseigenschaften

| | |
|---|---|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |

## Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Signalart/Kategorie | Universal |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Betriebsspannung | 30 V |
| Übertragungsmedium | Kupfer |

## Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | ≥ 50 |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | PVC |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | vergoldet |
| Außenmantel, Material | PVC |

## Steckverbinder

Anschluss 1

| | |
|---|---|
| Bauform | Buchse gerade D-SUB 15 |

Anschluss 2

| | |
|---|---|
| Bauform | Stecker gerade D-SUB 15 |

## Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungsaußendurchmesser | 6,00 mm |
| Außenmantel, Material | PVC |
| Außenmantel, Farbe | beige |
| Leitungsquerschnitt | 0,08 mm² |
| AWG Signalleitung | 28 |
| Schirmung | Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 70 °C |

## Zeichnungen


Schemazeichnung

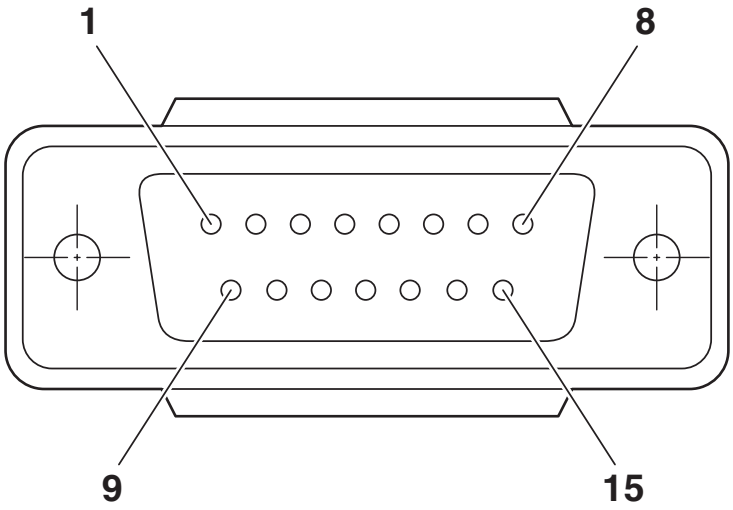


Schemazeichnung

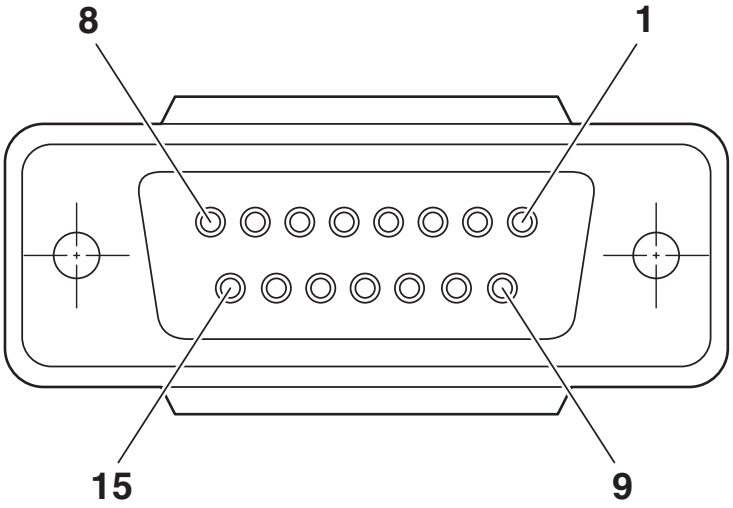

Schaltplan

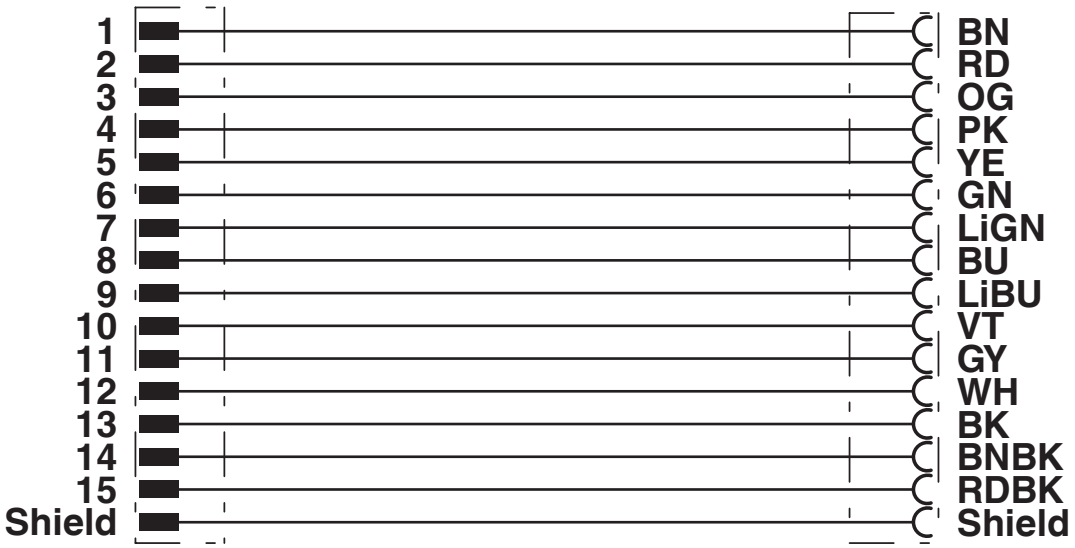
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Shield
BN
RD
OG
PK
YE
GN
LiGN
BU
LiBU
VT
GY
WH
BK
BNBK
RDBK
Shield

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001132 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 4,687 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de