
CB 1/10-1/10 UT-BE - Basiselement

2801305

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2801305

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Basiselement mit Schraubanschlusstechnik für Geräteschutzschalter CB ...



Ihre Vorteile

- Schnelle Installation mit reduziertem Verdrahtungsaufwand dank Brückbarkeit
- Jederzeit erweiterbar durch modularem Aufbau
- Zuverlässige Installation dank Schraubanschlusstechnik
- Eindeutige Zuordnung von Schutzsteckern durch Kodierbarkeit

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2801305
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	CE
Produktschlüssel	CLA193
GTIN	4046356769198
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,42 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	ID

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Basiselement
Produktfamilie	CB BE
Bauform	Basiselement, Tragschienenmontage

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	277 V

Allgemein

Bemessungsspannung	277 V (AC)
	80 V (DC)
Bemessungsisolationsspannung U_i	277 V AC
Bemessungsstrom I_N	16 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Steckzyklen	100

Anzeige / Fernmeldung

Benennung Anschluss	Fernmeldekreis
Schaltfunktion	Wechsler

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Anschluss 1

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	1,2 Nm
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm²

Anschluss 2


Anschlussart	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	1,2 Nm
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	16 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm²

Fernmeldekreis

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Abisolierlänge	9 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,14 mm² ... 2,5 mm²

Maße

Maßzeichnung	
Breite	12,3 mm
Höhe	90,8 mm
Tiefe	70 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30 (Betätigungsbereich)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C

Normen und Bestimmungen


Normen/Bestimmungen	UL 1059

Montage


Montageart	Tragschiene: 35 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung

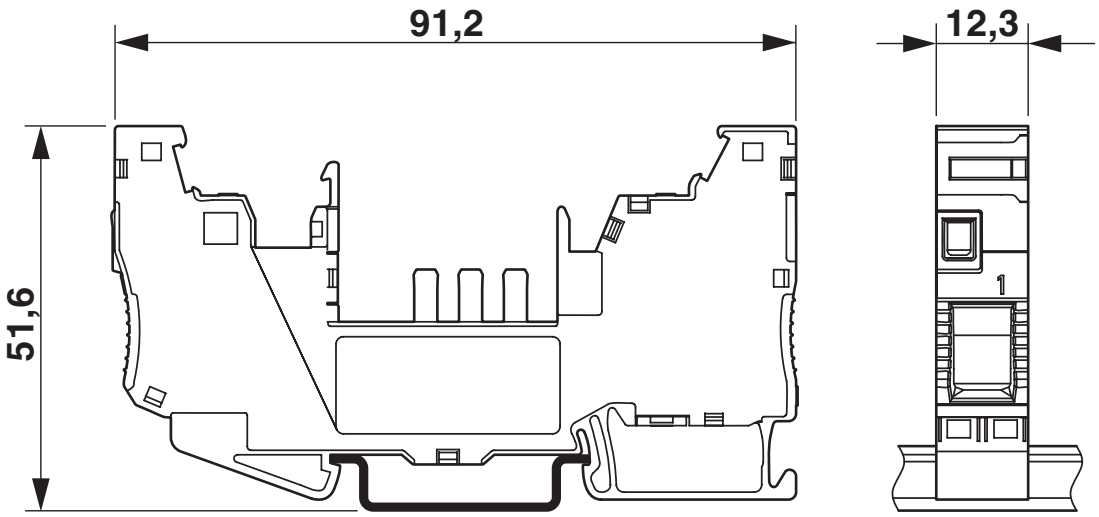

Applikationszeichnung

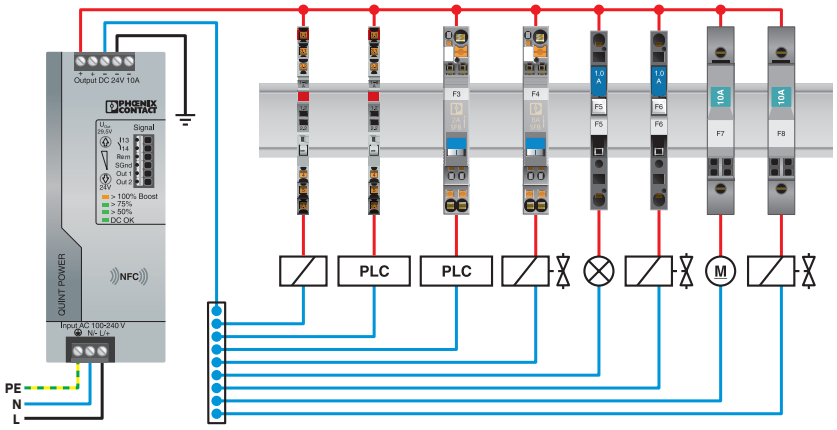

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2801305

cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425

UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425

DNV GL
Zulassungs-ID: TAE00003C7

cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de