CGSA 50 - Kabelführungssystem

3071401

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3071401

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelführungssystem, mit Drehgelenk zum Öffnen, Tiefe: 140,5 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 218 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Einfaches Nachverdrahten durch werkzeuglos bedienbare Drehgelenköffnungen
- Kabelbäume einfach planen, durch den Schwenkarm ist die Leitungslänge vordefiniert
- Integrierte Flansche mit Zugentlastung machen die Montage einfach und schnell
- Mechanischer Leitungsschutz und Bündelung durch werkzeuglos aufsteckbare Schutzhauben
- Vorkonfektionierte Kabel und Leiter einfach verlegen durch zum Patent angemeldetes Drehgelenk
- Hochwertiger elastischer und mechanisch belastbarer Kunststoff, zertifiziert nach UL 94, Brennbarkeitsklasse: V0
- Kabelführung zur Schaltschranktür im CAD-System planbar durch definierten Bauraum und Schwenkbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3071401
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE61ZX
GTIN	4055626289175
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	432,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	429,7 g
Zolltarifnummer	39259020
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Kabelbinder können bis 4 mm Breite und ab 40 mm Länge verwendet werden

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabeldurchführung
Anzahl Leitungen	100 bei 1,5 mm²

Maße

Maßzeichnung	
Breite	68 mm
Höhe	218 mm
Tiefe	140,5 mm
Leitungslänge	700 mm ... 460 mm
Bohrlochabstand horizontal	25 mm
Bohrlochabstand vertikal	25 mm
Durchmesser	42 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-40 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenprüfung


Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 85 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Zeichnungen


Maßzeichnung

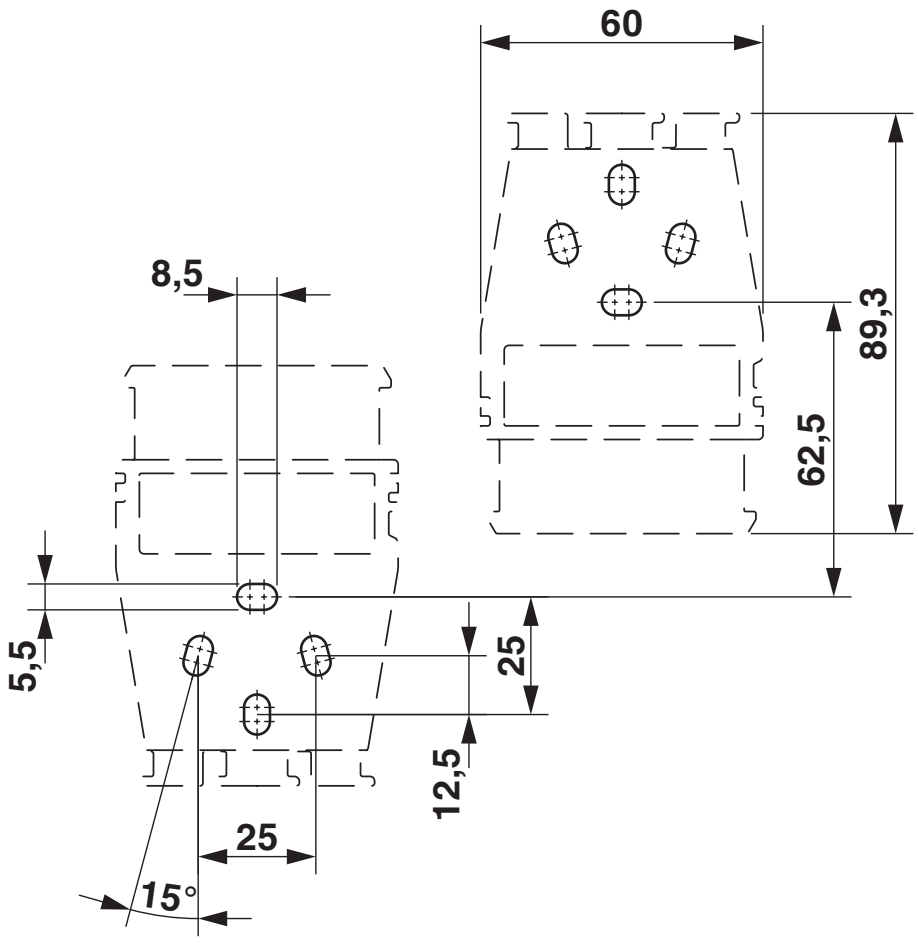


Maßzeichnung

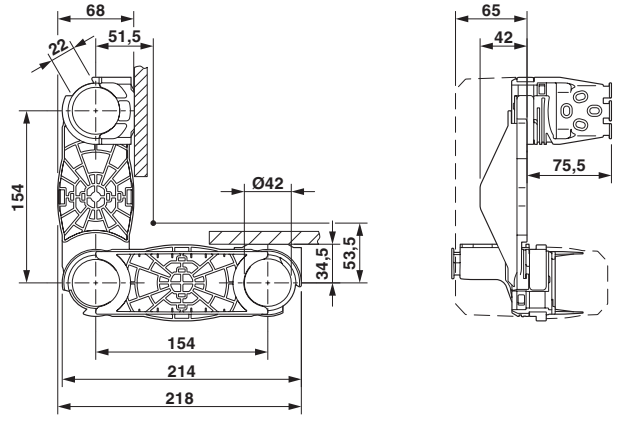

Maßzeichnung

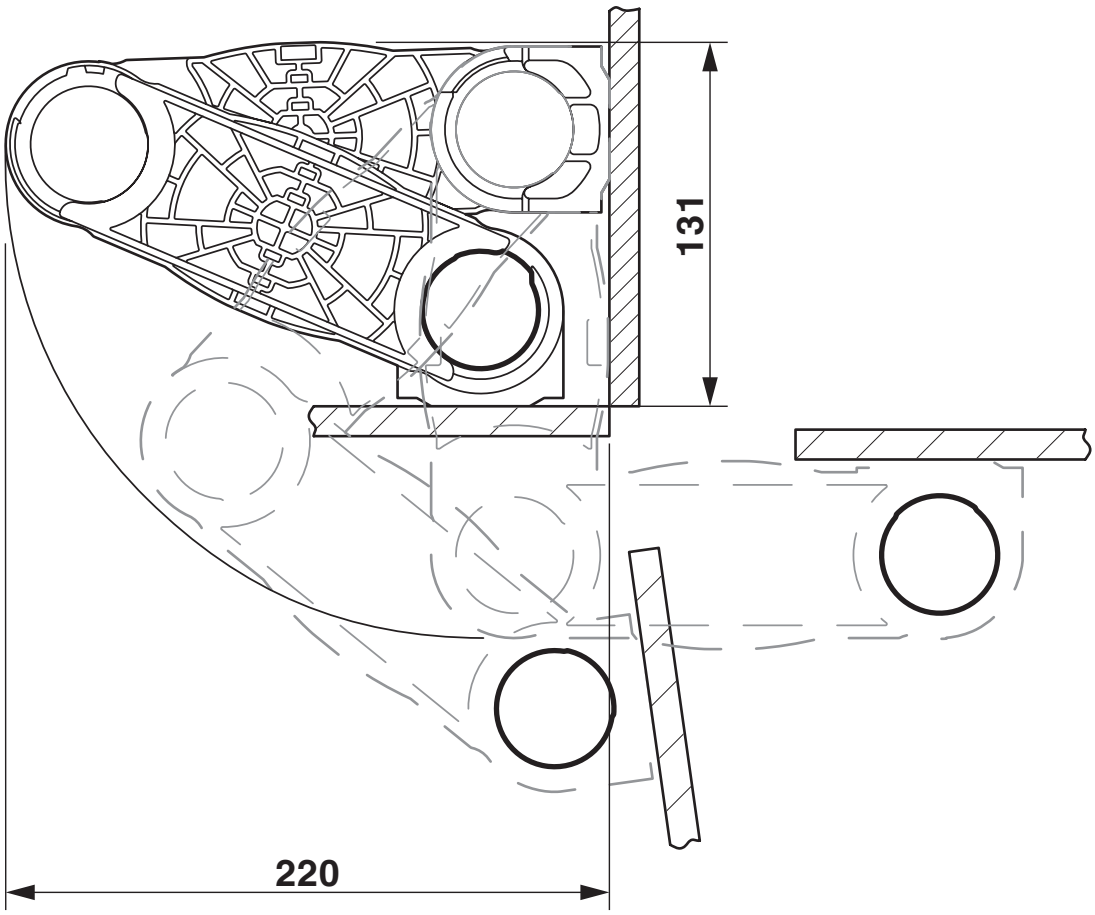

Maßzeichnung

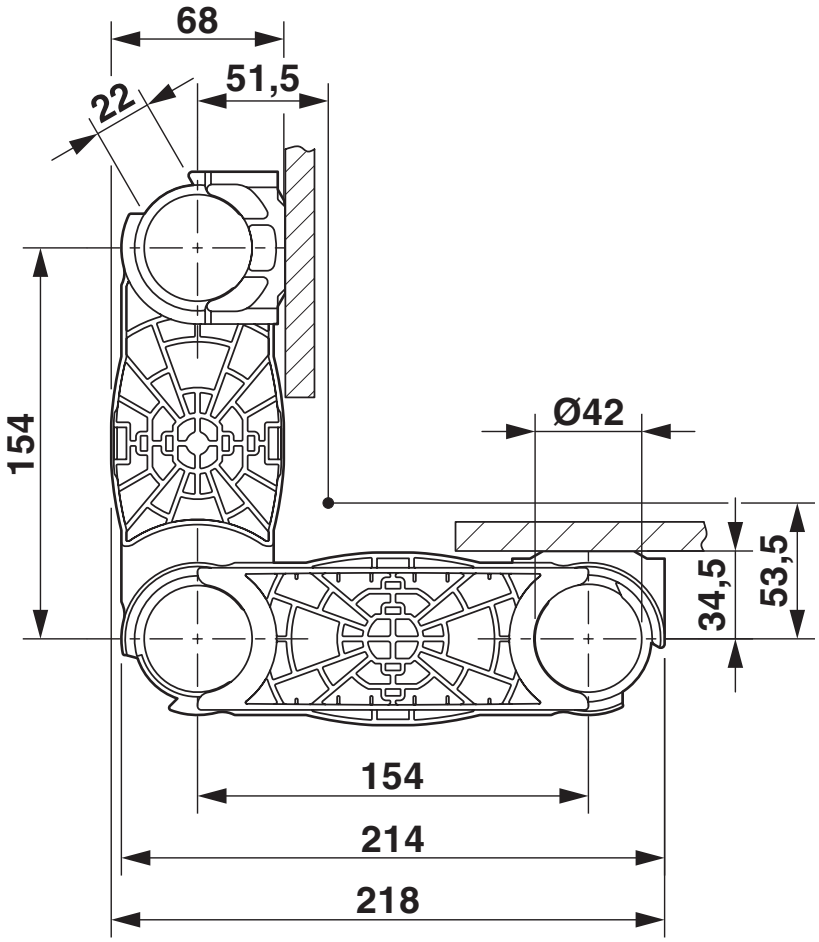

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3071401

VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047466

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182811
ECLASS-15.0	27182811

ETIM

ETIM 10.0	EC002620

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,759 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de