# SACC-E-MS-5CON-M16/0,5-18AWG - Embases paroi avant

1019518

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1019518

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 5-pôles, Connecteur mâle, M12, A-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,75 $mm^2$, coulé

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1019518 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABQCEB |
| Product key | ABQCEB |
| GTIN | 4055626514772 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 41,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36,868 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Consigne de sécurité

| | |
|---|---|
| Consigne de sécurité | • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur face avant |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Type de filetage | M12 |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Masse de scellement | PUR (coulé) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV AC |
| Tension nominale $U_N$ | 60 V |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Cordons individuels |
| Type de contact | Mâle |
| Section du conducteur | 0,75 mm² |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | > 100 |

## Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Type tête | Connecteur mâle |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |

## Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 0,5 m |
| Section du câble | 0,75 mm² |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |

## Dessins

Dessin schématique

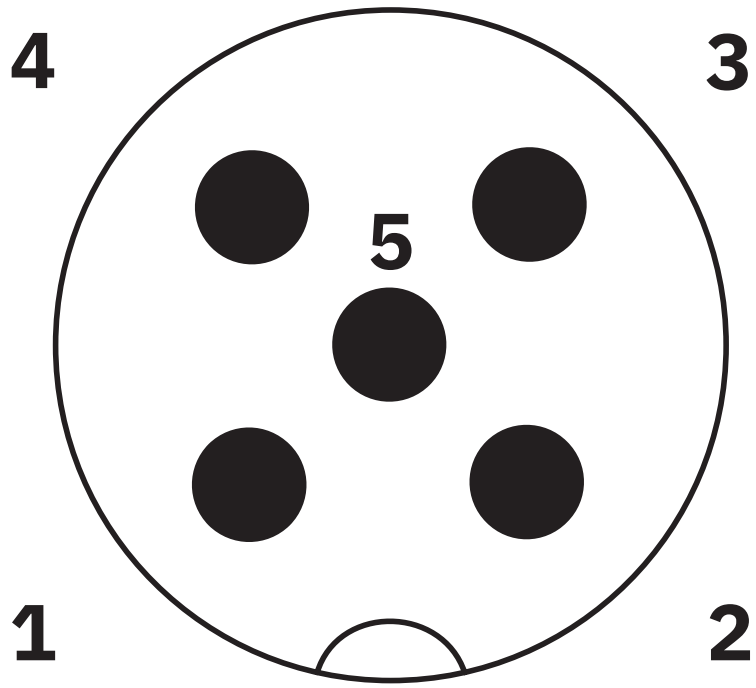


Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003570 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 073f067c-e253-4323-b7ce-4aeb8fce7814 |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr