

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Convertisseur de température à sécurité intrinsèque : transforme les signaux émis par des thermomètres à résistance installés en atmosphère explosive, et envoie un signal 0/4-20 mA à une charge dans la zone protégée. Librement programmable. Isolation à 3 voies, niveau d'intégrité de sécurité, raccordement vissé, configuration standard.

Avantages

- Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
- Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
- Entrée pour thermomètres à résistance et transmetteurs de résistance, [Ex ia] IIC
- Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "ec" (EN 60079-7)
- Isolation galvanique 3 voies
- Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
- Configuration par logiciel (FDT-DTM) : type de capteur, connectique, plage de mesure, unité de mesure, filtre, signal d'alarme et plage de signal de sortie
- Sortie : 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA

Données commerciales

Référence	1050222
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK1215
Product key	DK1215
GTIN	4055626666075
Poids par pièce (emballage compris)	171,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	130 g
Numéro du tarif douanier	85437090
Pays d'origine	DE

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Temperature transmitter
Gamme de produits	MACX Analog
Application	Température
Nombre de voies	1
Configuration	Logiciel

Propriétés du système

Fonctionnalité

Configuration	Logiciel
---------------	----------

Propriétés électriques

Isolation galvanique	Isolation 3 voies
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie	oui
Réponse indicielle (0 - 99 %)	≤ 1,7 s (avec facteur de filtre = 1)
Coefficient de température typ.	0,01 %/K
Erreur de transmission typ.	0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge 300 K, 4 ... 20 mA)

Isolation galvanique

Tension d'essai	2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1

Normes/Prescriptions	CEI/EN 61010-1
Tension d'isolement assignée	300 V _{rms}
Isolant	Isolement sécurisé

Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11

Normes/Prescriptions	CEI/EN 60079-11
Tension d'isolement assignée	375 V _{CC}

Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11

Normes/Prescriptions	CEI/EN 60079-11
Tension d'isolement assignée	375 V _{CC}

Alimentation

Tension nominale d'alimentation	24 V DC -20 % ... +25 %
---------------------------------	-------------------------

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC
Puissance dissipée	≤ 0,76 W
Consommation de puissance	≤ 1 W

Données d'entrée

Signal

Nombre d'entrées	1
------------------	---

Mesure

Description de l'entrée	à sécurité intrinsèque
Types de capteurs utilisables (RTD)	Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils
Plage de mesure de la température	-200 °C ... 850 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé)
Plage de résistance linéaire	0 Ω ... 50 kΩ
Plage de résistance du potentiomètre	0 Ω ... 50 kΩ
Résistance totale de ligne max. autorisée	50 Ω (par câble)
Courant d'alimentation du capteur	10 μA ... 210 μA (jusqu'à 2x 210 μA avec 3 conducteurs)
Étendue de la plage de mesure de la température	≥ 50 K

Données de sortie

Signal: Courant

Nombre de sorties	1
Configurable/programmable	oui
Signal de sortie courant	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA (SIL)
Signal de sortie courant maximal	≥ 21 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant	≤ 600 Ω
Ondulation de sortie (courant)	< 15 μA _{c-c} < 10 μA _{rms}
Comportement en cas de défaut du capteur	définition au choix

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 14
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Alvéole pour fiche test

Diamètre max.	2 mm
---------------	------

Données Ex

Installation Ex (EPL)	Gc
-----------------------	----

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

	Div. 2
Circuits électriques Ex i (EPL)	[Ga]
	[Da]
	[Ma]
	[Div. 1]

Données relatives à la technique de sécurité: Blocs de jonction : 4.1, 4.2, 5.1, 5.2

Capacité interne max. C_i	44 nF
Tension de sortie max. U_o	6 V
Courant de sortie max. I_o	16,6 mA (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs)
	13 mA (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs)
	7,1 mA (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs)
	16,6 mA (2x thermomètres à résistance en technique à 2 conducteurs)
	13 mA (Potentiomètre)
Puissance de sortie max. P_o	25,2 mW (linéaire)
Tension maximale de sécurité U_m	253 V AC
	125 V DC
	30 V DC (Zone 2 : 3.1, 3.2)
IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale L_o / Capacité extérieure maximale C_o	850 mH / 1000 μ F
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale L_o / Capacité extérieure maximale C_o	460 mH / 1000 μ F
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale L_o / Capacité extérieure maximale C_o	100 mH / 40 μ F
IIB/IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale L_o / Capacité extérieure maximale C_o	100 mH / 950 nF
IIIC/I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale L_o / Capacité extérieure maximale C_o	100 mH / 950 nF
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale L_o / Capacité extérieure maximale C_o	100 mH / 555 nF

Signalisation

Affichage d'état	LED verte (tension d'alimentation)
	LED rouge, clignotante, 2,8 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR)
	LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode simulation, ERR)
	LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR)

Dimensions

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Dessin coté	
Largeur	12,5 mm
Hauteur	112,5 mm
Profondeur	113,7 mm
Profondeur NS 35/7,5	114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier)	V0 (Boîtiers)
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (Position de montage au choix)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m)

Altitude	≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Tension d'essai	2,5 kV
Tension d'isolement assignée	300 V _{rms} (IEC/EN 60079-11) 375 V _{CC} (IEC/EN 60079-11)

Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m)

Plage de hauteurs	> 2000 m ... 3000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Tension d'essai	2,25 kV
Tension maximale de sécurité U _m	190 V AC 110 V DC
Tension d'isolement assignée	190 V _{rms} (IEC/EN 60079-11)

Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m)

Plage de hauteurs	> 3000 m ... 4000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 55 °C

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Tension d'essai	2 kV
Tension maximale de sécurité U_m	60 V AC/DC
Tension d'isolement assignée	60 V _{rms} (IEC/EN 60079-11)

Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m)

Plage de hauteurs	> 4000 m ... 5000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 49 °C
Tension d'essai	1,75 kV
Tension maximale de sécurité U_m	60 V AC/DC
Tension d'isolement assignée	60 V _{rms} (IEC/EN 60079-11)

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
Remarque	en plus de la norme EN 61326

ATEX

Repérage	⊕ I (M1) [Ex ia Ma] I
	⊕ II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	⊕ II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat	IBExU19ATEX1006 X

IECEX

Repérage	[Ex ia Ma] I
	[Ex ia Ga] IIC
	[Ex ia Da] IIIC
	Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat	IECEX IBE 19.0001 X

UL, USA / Canada

Repérage	UL 61010 Listed
	Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1
Certificat	Ⓢ C.D.-No 83104549

Homologation construction navale

Certificat	DNV GL TAA00000AG
------------	-------------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Repérage	2
Certificat	SEBS-A.150520/17, V2.0

Systematic Capability

Repérage	2
----------	---

INMETRO

	[Ex ia Ma] I
--	--------------

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Repérage	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat	DNV 21.0064 X

EAC Ex

Repérage	Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00082

Données de construction navale

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Immunité	EN 61000-6-2
Remarque	De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Champ électromagnétique HF

Dénomination	Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	1 %

Transitoires électriques rapides (en salves)

Dénomination	Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	1 %

Perturbations conduites

Dénomination	Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	1 %

Normes et spécifications

Isolation galvanique	Isolation 3 voies
----------------------	-------------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Dessins

Dessin coté

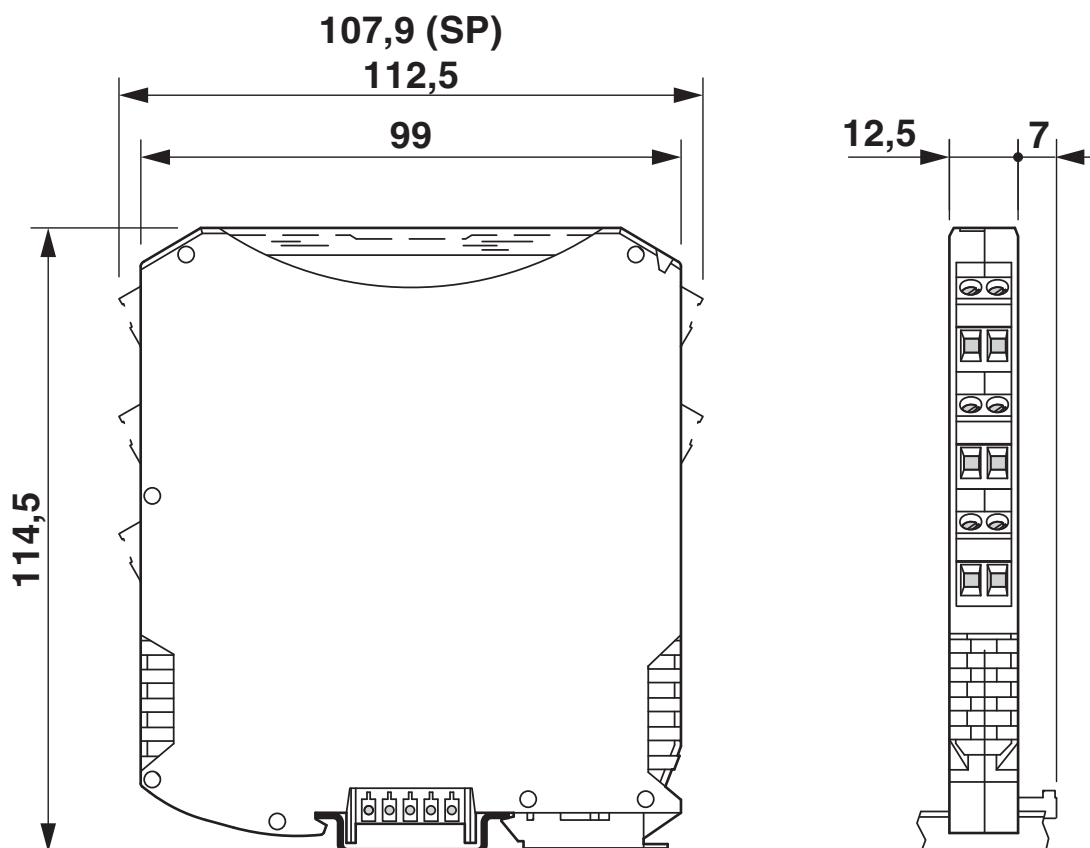


MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température

1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Schéma fonctionnel

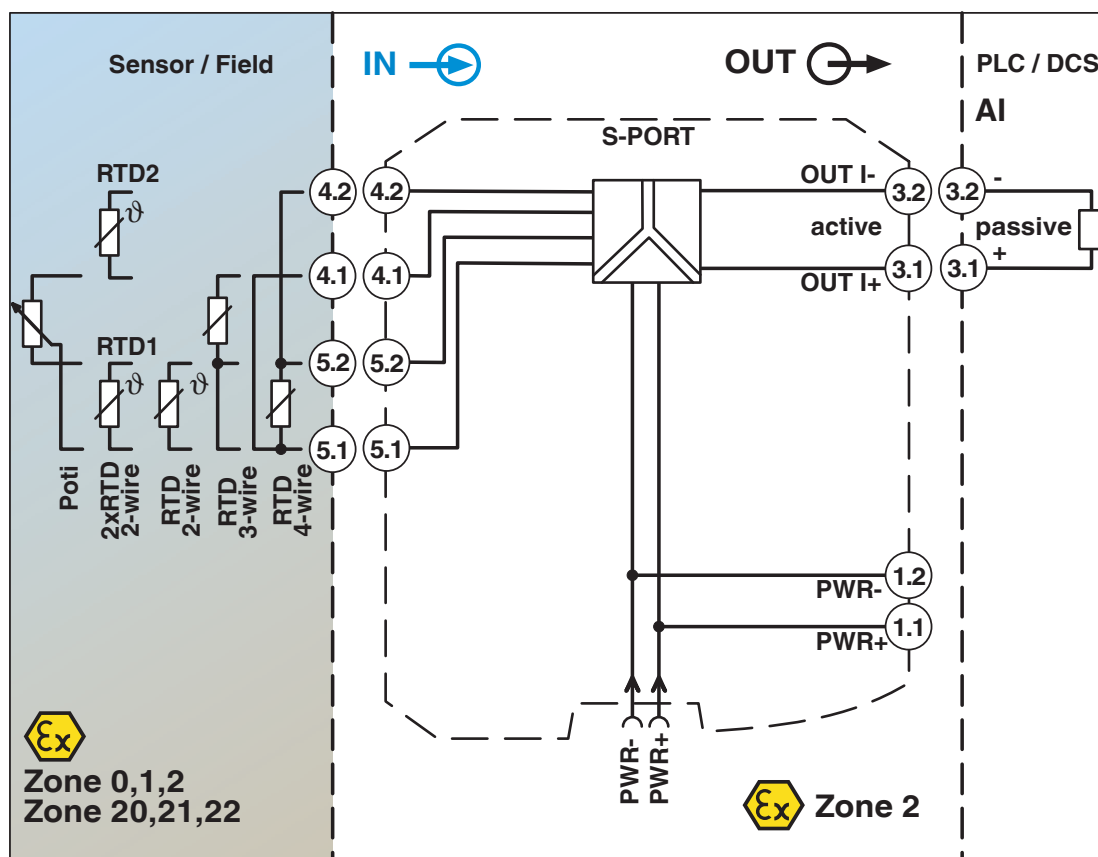

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E330267



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 330267



Functional Safety

Identifiant de l'homologation: SEBS-A.20170608

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA00000AG

ECAS

Identifiant de l'homologation: 163742 E25 08 169509



EAC Ex

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AB72.B.00093



IECEx

Identifiant de l'homologation: IECEx IBE 19.0001X



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 199827



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199827



ATEX

Identifiant de l'homologation: IBExU 19 ATEX 1006 X

INMETRO

Identifiant de l'homologation: DNV 21.0064 X

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27210129
ECLASS-15.0	27210129

ETIM

ETIM 10.0	EC002919
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41112100
-------------	----------

MACX MCR-EX-RTD-I - Les convertisseurs de température



1050222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050222>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n° CAS: 79-94-7)
SCIP	c047a32e-3c91-42b0-bc2b-2fa27278b863

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr