

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec un connecteur mâle D-SUB 37 pôles pour modules périphériques numériques 24 V DC et analogiques, max. 32 canaux commutables

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1076338 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK231S |
| Product key | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 77,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 80 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|--------------------|
| Type de produit | Adaptateur frontal |
| Gamme de produits | VARIOFACE |

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |

Propriétés électriques

| | |
|--|-----------|
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Alimentation en tension via D-SUB) | ≤ 2 A |
| Courant (Alimentation en tension via raccordement vissé) | ≤ 10 A |

Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 µs) |

Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA

| | |
|-----------------------------|---|
| Bloc de terminal adapté | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| | 6DL1193-6TP00-0DH1 |
| | 6DL1193-6TP00-0BM1 |
| | 6DL1193-6TP00-0DM1 |
| Module de périphérie adapté | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| | 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
| Nombre de pôles | 36 |

Raccordement 2 (niveau terrain)

| | |
|--------------------------|-------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
|--------------------------|-------------|

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |

Raccordement 3 (alimentation)

| | |
|---|--|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,34 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm ² ... 1 mm ² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Embout avec cône isolant en plastique) |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² 0,25 mm ² ... 1 mm ² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |

Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|------------|----------|
| Largeur | 88,56 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Profondeur | 55,94 mm |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |

Homologations

UL, USA / Canada

| | |
|----------|-------------------|
| Repérage | UL 508 Recognized |
|----------|-------------------|

Normes et spécifications

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|----------------------|----------------|
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
|----------------------|----------------|

Montage

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Position de montage | indifférent |

Remarques

| | |
|------------------------------------|--|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Instructions de montage | Après l'enfichage, l'adaptateur frontal et le bloc de jonction forment une unité et ne peuvent plus être séparés ! |

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Dessins

Schéma de connexion

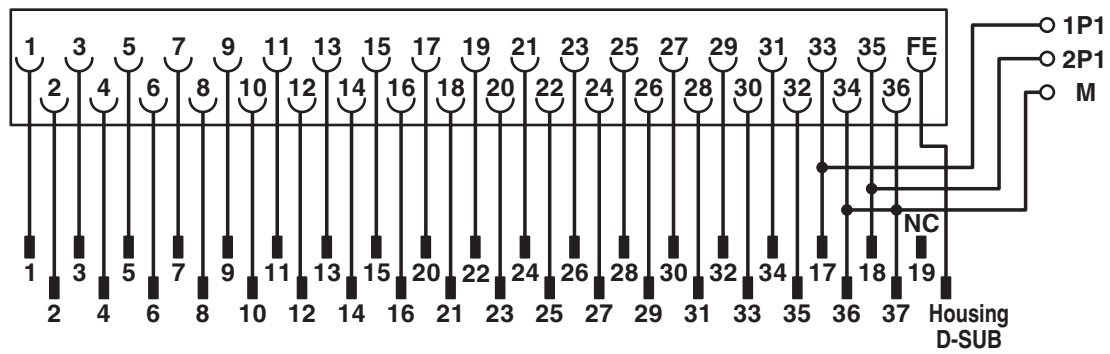


Schéma des connexions FLKM-PA-D37/ETHA

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

FLKM-PA-D37/ETHA - Adaptateur frontal



1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

1076338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1076338>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr