PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - Relais de couplage

1086946

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1086946

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture à commande indépendante, 2 circuits report de signalisation, applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, bloc de jonction Push-in enfichable

Description du produit

Le relais de couplage sécurisé couple des signaux de sortie tout-ou-rien des automates protégés contre les erreurs au niveau du périphérique et sert d'adaptation de puissance et d'isolation galvanique. Le relais de couplage sécurisé peut être utilisé dans les applications à demandes faible et élevée. Le relais de couplage sécurisé interrompt les circuits électriques en toute sécurité.

Avantages

- Jusqu'au SIL 3 selon les normes CEI 61508, CEI 61511 et CEI 50156
- Homologation pour applications classe I, zone 2
- Contacts à guidage forcé selon EN 50205
- Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
- Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
- Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
- 2 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation
- Possibilité de pilotage indépendant des canaux des relais

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1086946
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA182
Product key	DNA182

GTIN	4055626881669
Poids par pièce (emballage compris)	133,26 g
Poids par pièce (hors emballage)	115,62 g
Numéro du tarif douanier	85364190
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Relais de couplage
Gamme de produits	PSRmini
Application	Désactivation sécurisée
	Demande élevée
	Demande faible
	Ex
Commande	à 1 et 2 canaux
Durée de vie mécanique	10x 10^6 cycles
Type de relais	Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II, III (Voir le chapitre « Coordination de l'isolement »)
Degré de pollution	2

Durées

Temps d'enclenchement typique pour U_s	< 70 ms (avec commande via A1 ou A3 pour U_S)
Temps de retombée typique	< 30 ms (avec commande via A1 ou A3 pour U_S)
Temps de réarmement	500 ms

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	7,05 W (S1, S2, S3, S4 = ON, charge à 2 canaux, U_B = 30 V, U_S = 24 V, I_S = 2*46 mA, I_L^2 = 36 A, $R_{contact}$ = 0,05 Ω)
Durée d'enclenchement	100 % ED
Tension d'isolement assignée	250 V AC
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation	Séparation de protection, isolation renforcée 6,4 kV de (A1/A2, A3/A4, 21/22, 41/42) à (13/14, 33/34) et entre (13/14) et (33/34)
	Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier
	Séparation de 500 V entre (A1/A2, A3/A4) et (21/22, 41/42)

Alimentation

Dénomination	A1/A2, A3/A4
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande U_s	19,2 V DC ... 30 V DC
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande U_s	24 V DC -20 % / +25 %
Courant d'alimentation de commande assigné I_S	typ. 15 mA (par canal (configurable))
	typ. 25 mA (par canal (configurable))
	typ. 40 mA (par canal (configurable))
	typ. 46 mA (par canal (configurable))

Consommation de puissance U_S	typ. 360 mW (par canal (configurable))
	typ. 600 mW (par canal (configurable))
	typ. 960 mW (par canal (configurable))
	typ. 1,1 W (par canal (configurable))
Courant transitoire	typ. 200 mA (Δt = 10 µs avec U_s, par canal (configurable))
	typ. 300 mA (Δt = 10 µs avec U_s, par canal (configurable))
Temps de filtrage	2 ms (En cas de chutes de tension avec U_s)
Circuit de protection	Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle 38,6 V

Données de sortie

Relais: Circuits à fermeture (13/14, 33/34)

Description de la sortie	2 contacts NO, sans temporisation, sécurisés, indépendants du potentiel
Nombre de sorties	2
Type de contact	2 circuits de fermeture
Matériau des contacts	$AgSnO_2$
Tension de commutation	min. 12 V DC
	max. 250 V AC/DC
Puissance de commutation	min. 60 mW
Courant transitoire	min. 3 mA
	max. 6 A
Pouvoir de coupure	4 A (24 V (DC13))
	4 A (250 V (AC15), Low-Demand)
	2 A (250 V (AC15), High-Demand)
Intensité permanente limite	6 A (Demande élevée)
	4 A (Demande faible)
Quadr. Courant cumulé	72 A^2 (High-Demand, tenir compte du derating)
	32 A^2 (Low-Demand, tenir compte du derating)
Fréquence de commutation	max. 0,1 Hz
Durée de vie mécanique	10x 10^6 cycles
Fusible de sortie	6 A gL/gG
	4 A gL/gG (pour applications à faible demande)

Relais: Circuit report de signalisation (21/22, 41/42)

Description de la sortie	2 contacts NF parallèles, sans temporisation, sécurisés, indépendants du potentiel
Nombre de sorties	2
Type de contact	2 circuits report de signalisation
Matériau des contacts	AgCuNi, + Au
Tension de commutation	min. 5 V DC
	max. 30 V DC
Puissance de commutation	min. 20 mW
Courant transitoire	min. 1 mA
	max. 100 mA

Intensité permanente limite	100 mA
Durée de vie mécanique	10x 10^6 cycles
Fusible de sortie	150 mA Rapide

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur AWG	24 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm

Signalisation

Affichage d'état	2 x LED (verte)

Dimensions

Largeur	12,5 mm
Hauteur	116,6 mm
Profondeur	114,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
Matériau du boîtier	PA

Valeurs caractéristiques

Données relatives à la technique de sécurité

Catégorie STOP (EN 60204-1)	0

Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	e

Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156-2

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3 (Références CEI 61508)

Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée avec câblage à 2 canaux (structure 1oo2)

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3

Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée avec câblage à 1 canal (structure 1oo1)

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	2

Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande faible avec câblage à 2 canaux (structure 1oo2)

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3

Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande faible avec câblage à 1 canal (structure 1oo1)

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	2

Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection min. du lieu de montage	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc	15g
Vibrations (service)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Homologations

ATEX

Repérage	Ⓔx II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	DEMKO 19 ATEX 2240X

IECEx

Repérage	Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	IECEx ULD 19.0023X

UL, USA / Canada

Repérage	cULus
Certificat	E140324

UL Ex, USA / Canada

Repérage	Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4
Certificat	E360692

CE

Repérage	Conformité CE

Test de simulation environnementale

Repérage	G3
Certificat	ISA-S71.04

CCC / China-Ex


Repérage	Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	2022122304115696

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Voir courbe de derating
Position de montage	vertical ou horizontal


Dessins

Schéma de connexion

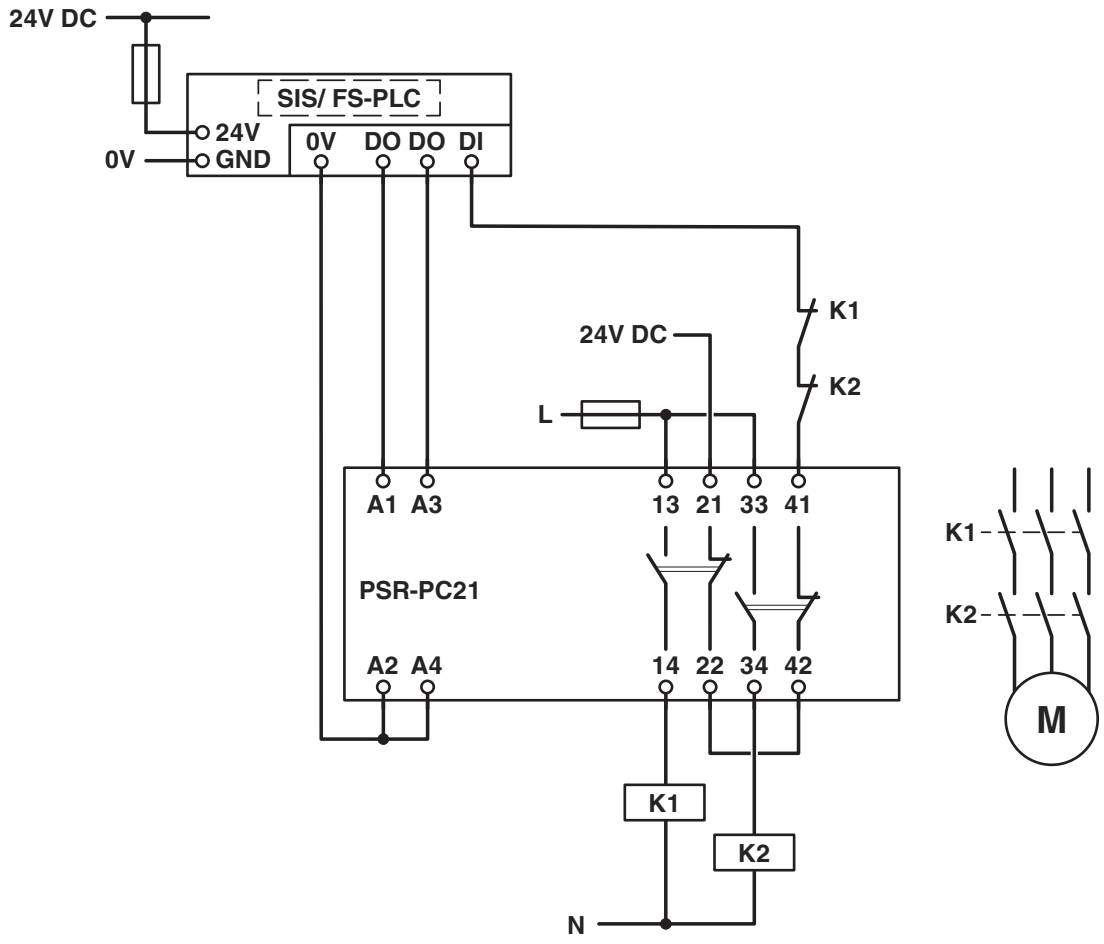

Application à forte demande avec un automate à sécurité intégrée

Schéma de connexion

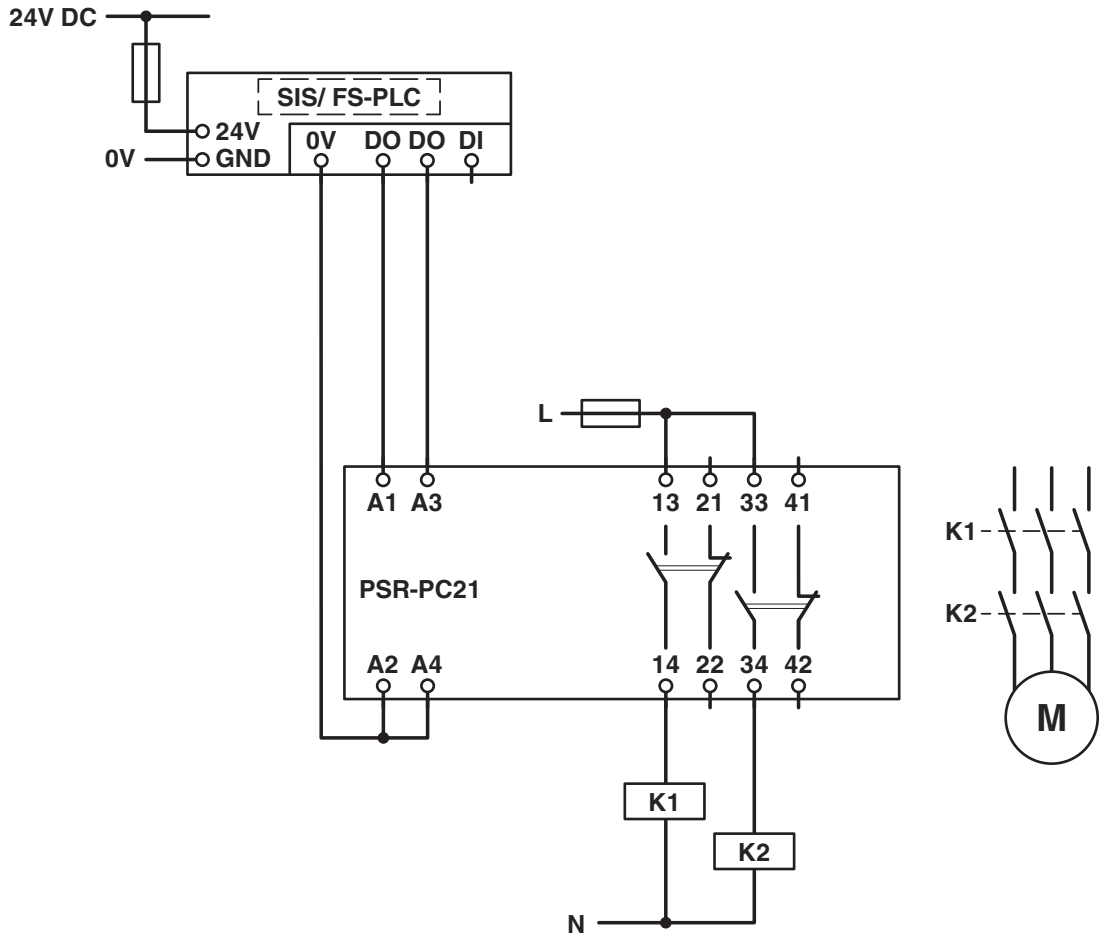

Application à forte demande avec un automate à sécurité intégrée

Schéma fonctionnel

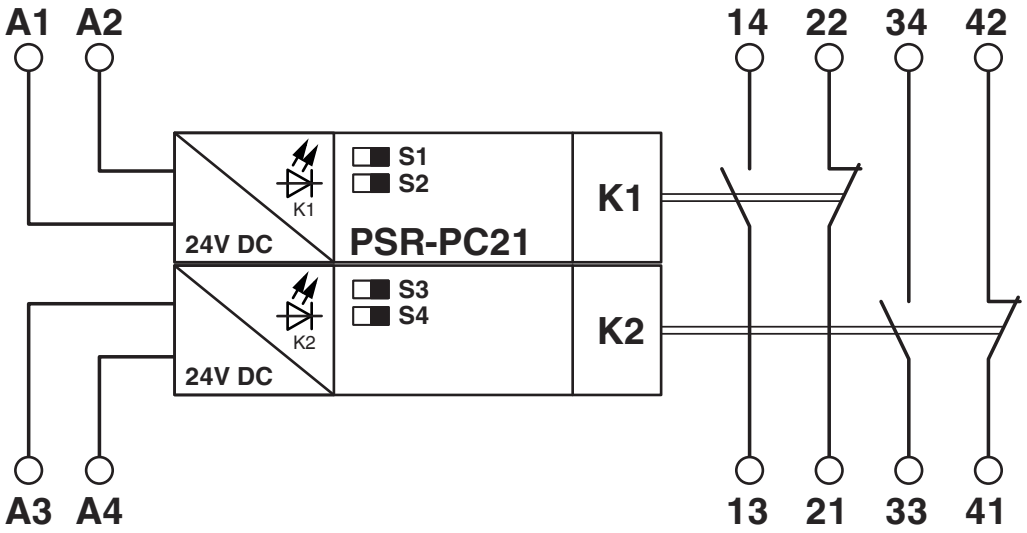


Schéma fonctionnel

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1086946

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140324

Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/FSP 1955.02/24

IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 19.0023X

ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO 19 ATEX 2240X

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E360692

CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122304115696

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 10.0	EC001449

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	60c80de9-918f-4455-8c74-685314cc2785

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	14,146 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr