NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201345

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201345

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure montre la variante NS 32, en versions en acier

Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, aucun revêtement, Profilé G, coloris: blanc aluminium

Données commerciales


Référence	1201345
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7251
Product key	BE7251
GTIN	4017918155483
Poids par pièce (emballage compris)	1☐470 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐470 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	32 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	aluminium blanc (RAL 9006)
Matériau	Acier
Revêtement	aucun revêtement

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
Essais	selon EN 60715


Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	35 mm²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	4,2 kA
Intensité nominale thermique max. admissible pour fonction PEN	125 A

Dessins

Dessin coté

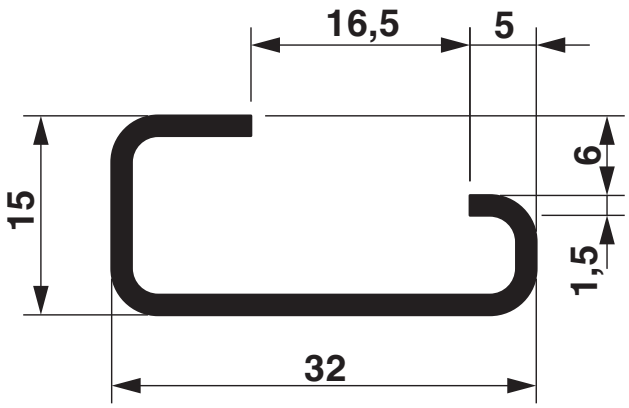

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,618 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr