

# QPD QSK GY 5X2,5 FS - Capuchon de protection



1404526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404526>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache de protection en plastique, pour connecteur QUICKON, gris, avec bande de maintien, IP68



## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1404526                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF6ZWX                                     |
| Product key                         | AF6ZWX                                     |
| GTIN                                | 4046356698696                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 18,2 g                                     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,33 g                                     |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

# QPD QSK GY 5X2,5 FS - Capuchon de protection

1404526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404526>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit              | Cache de protection |
| Gamme de produits            | QPD                 |
| Type                         | QPD                 |
| Bande de maintien disponible | oui                 |
| Joint présent                | oui                 |

### Dimensions

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                    |  |
| Largeur                        | 34,6 mm                                                                             |
| Hauteur                        | 36 mm                                                                               |
| Longueur                       | 34,6 mm                                                                             |
| Diamètre Retaining cord eyelet | 33,6 mm (Œillet de cordon de retenue)                                               |

### Indications sur les matériaux


|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Matériau Cache de protection        | PBT |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                      | IP66              |
|                                           | IP68 (2 m / 24 h) |
|                                           | IP69K             |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -40 °C ... 100 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C |

## Dessins

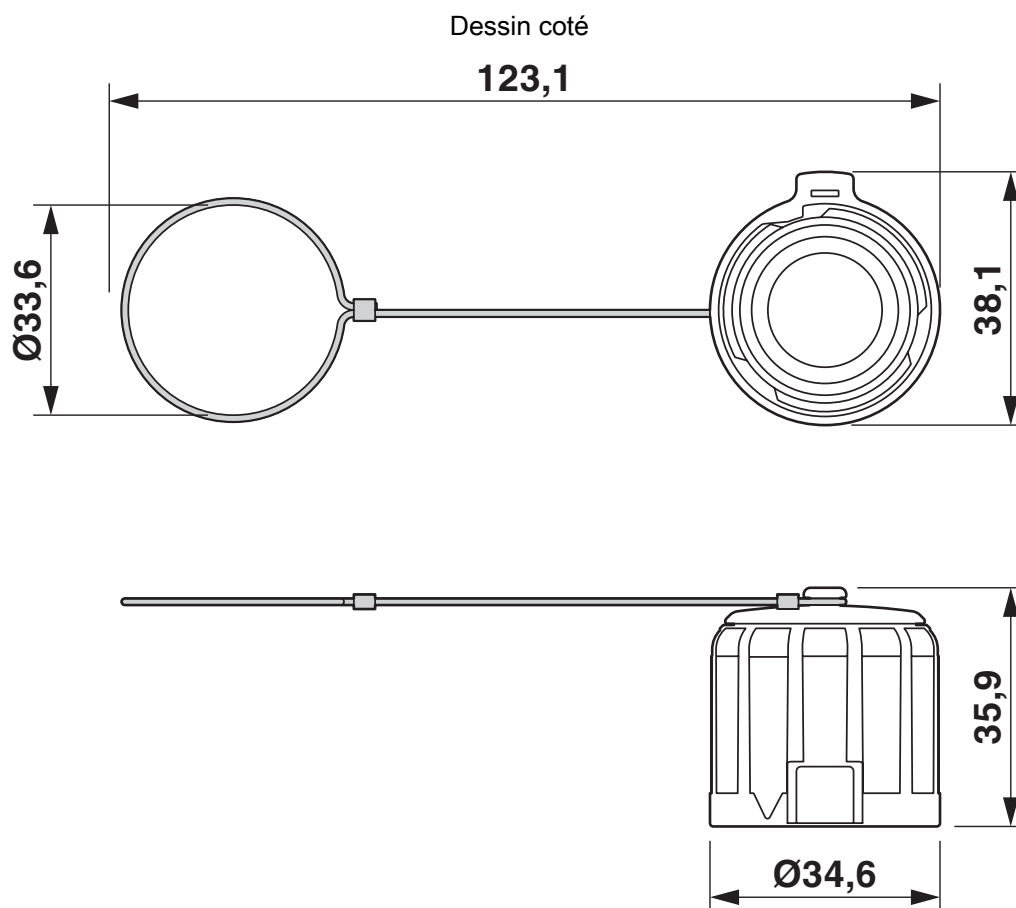

# QPD QSK GY 5X2,5 FS - Capuchon de protection

1404526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404526>



## Homologations

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404526>



**DNV GL**

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5

# QPD QSK GY 5X2,5 FS - Capuchon de protection



1404526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404526>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# QPD QSK GY 5X2,5 FS - Capuchon de protection



1404526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404526>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP                                                          | 73c638a8-2025-47f2-9b1e-28045145afb0                           |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)