A-EXSH-M63-68L-N-S - Vis de fermeture

1411115

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411115

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	1411115
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7DDX
Product key	AF7DDX
GTIN	4046356922302
Poids par pièce (emballage compris)	269,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	305,2 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	GB

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque concernant la protection Ex	Cet article peut être utilisé en association avec le contre-écrou 1411248 A-INL-M63-N-S uniquement pour le mode de protection « Ex e ».


Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Application	Ex
Fabricant	CMP
Désignation fabricant	757 M63 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Référence fabricant	757DM75

Données Ex

Utilisation en zone Ex	oui

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	24 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Longueur sans filetage de raccordement	9 mm
Diamètre Filetage de raccordement	63 mm
Diamètre du filetage de raccordement	63 mm
Ouverture écrou-chapeau	65 mm
Cote d'encoignure six-pans	77 mm
Type de filetage côté raccordement	M63 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	Ni
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
	IP68 (Avec utilisation d'un joint plat approprié A-SEW-...P-W)
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 130 °C

Homologations

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEx	IECEx SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normes et spécifications

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 60079-0, -1, -7

CEI Ex

Normes/prescriptions	CEI 60079-0, -1, -7

EN Ex

Normes/prescriptions	EN 61241-0, -1

CEI Ex


Normes/prescriptions	CEI 61241-0, -1

Montage

Instructions de montage	Étanche grâce à l'utilisation d'un joint plat A-SEW-63-P-W (article 1411288) IP66 / IP68

Dessins

Dessin coté

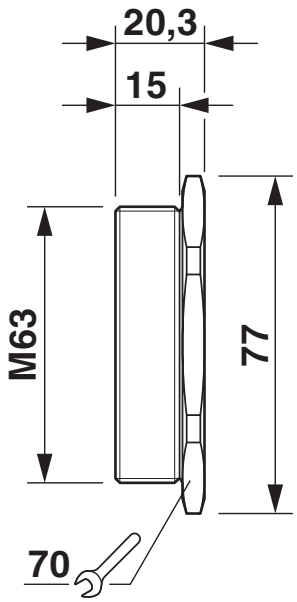

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411115

CSA
Identifiant de lhomologation: 113642

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E214221

ATEX
Identifiant de lhomologation: CML 18ATEX1320X

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	823a9bfc-315b-47bd-a587-54894df41243

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,401 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr