

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection B32, pour étrier transversal, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 24,8 mm, joint: non, Standard, avec bande de maintien



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1424850       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7AZC        |
| Product key                         | AF7AZC        |
| GTIN                                | 4055626382555 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 92,26 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 92,26 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424850


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit              | Capot de protection |
| Type de boîtier              | Capot de protection |
| Application                  | Standard            |
| Type                         | B32                 |
| Bande de maintien disponible | oui                 |
| Joint présent                | non                 |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 88,5 mm                                                                            |
| Hauteur     | 24,8 mm                                                                            |
| Longueur    | 99 mm                                                                              |
| Diamètre    | 62 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Matériau Capot de protection    | PA |
| Matériau du capot de protection | PA |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Type de verrouillage | Broche |
|----------------------|--------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP66              |
| Indice de protection (NEMA)           | 4 (UL 50e)        |
|                                       | 4X (UL 50e)       |
|                                       | 12 (UL 50e)       |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

### Montage

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Capot de protection en plastique pour protection brève |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Capot de protection




1424850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>

## Dessins

Dessin coté

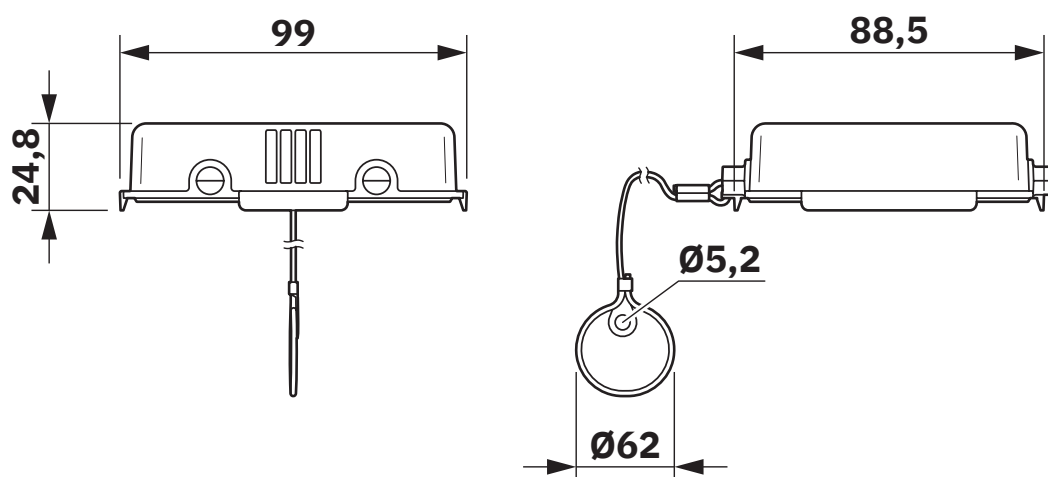

Dessin coté

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Capot de protection

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424850>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)