HC-STA-B48-BWSC-EMC-AL - Boîtier

1424864

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424864

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase B48, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PA, hauteur: 39,4 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, avec joint plat

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales


Référence	1424864
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APB
Product key	AF7APB
GTIN	4055626382692
Poids par pièce (emballage compris)	622 g
Poids par pièce (hors emballage)	622 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Embase
Application	Standard
Type	B48
Capot de protection	oui
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	99,2 mm
Hauteur	39,4 mm
Longueur	162 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	148 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	70 mm
Diamètre de perçage	6,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	81 mm
Longueur découpe de montage	117 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau d'étanchéité GRP	NBR, conducteur (Joint profilé)
	NBR, conducteur (Joint plat)
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du capot de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	3 Nm ... 5 Nm (Pour vis de fixation M6 de l'embase encastrée)


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec capot de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


Dessins

Dessin coté

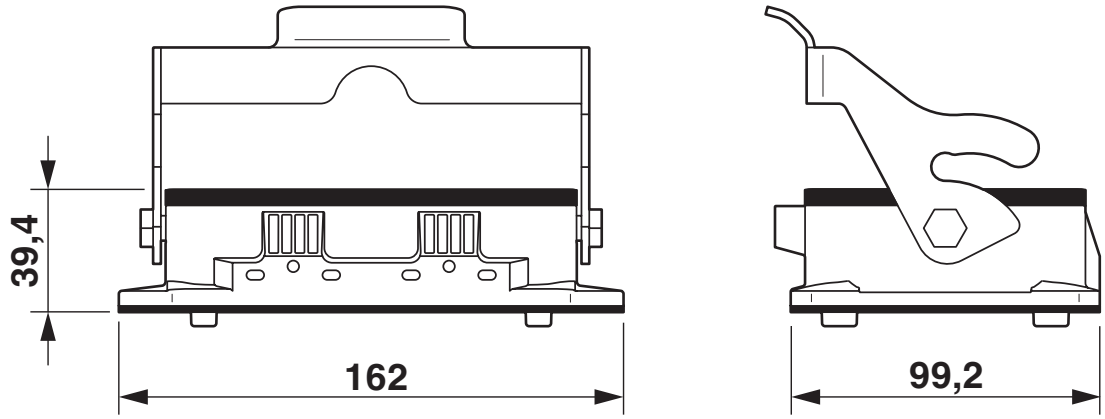

Dessin coté

Dessin coté

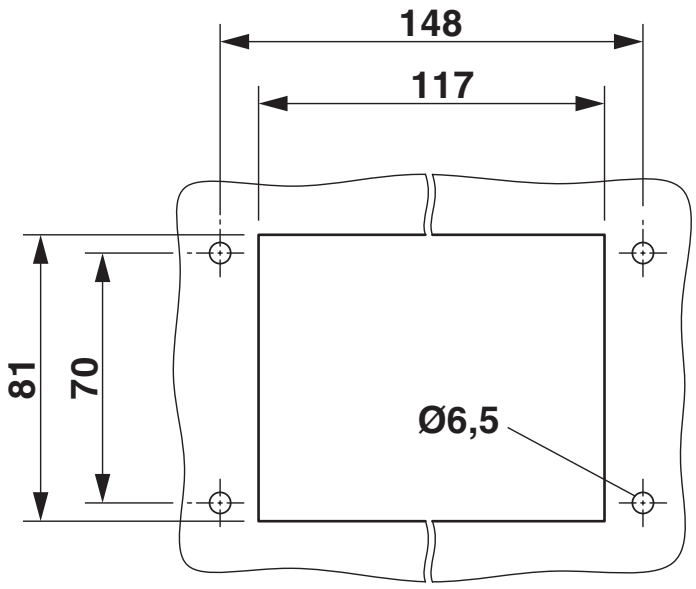

Découpe de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424864

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr