VAL-SPP-T2-275-3+1-UT - Parasurtenseur de type 2

1466213

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466213

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II, pour réseaux triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE).

Avantages

- Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
- Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
- Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs

Données commerciales

Référence	1466213
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL1381
Product key	CL1381
GTIN	4063151860110
Poids par pièce (emballage compris)	455 g
Poids par pièce (hors emballage)	426 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Dispositif de protection antisurtension
Classe d'essai CEI	II
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN-S
	TT
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Emplacement pour le montage	Espace intérieur
Accessibilité	Accessible
Mode « Fin de vie »	OCM
Message protection antisurtension défectueuse	optique, signalisation à distance par module en option
Nombre de ports	One

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution (Circuit principal)	2 (Lorsque le degré de pollution est de 3, voir le tableau 1)

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	≤ 320 mVA

Caractéristiques de raccordement


Circuit de protection (L1, L2, L3, N, PE)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Longueur à dénuder	18 mm
Section de conducteur rigide	1,5 mm² ... 50 mm²
Section de conducteur souple	1,5 mm² ... 35 mm²
Section conduct. AWG	14 ... 2
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	1,5 mm² ... 25 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	1,5 mm² ... 35 mm²
2 conducteurs rigides de même section	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conducteurs souples de même section	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout et douille en plastique	1,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	1,5 mm² ... 16 mm²
Grandeur de sortie	PZSL 2
	PZ/S 2
Couple de serrage	3 Nm ... 3,5 Nm

Bloc de jonction Biconnect

Type de raccordement	Cosse à fourche
Section de conducteur souple	1,5 mm² ... 25 mm²

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	71,2 mm
Hauteur	96,6 mm
Profondeur	71,5 mm (avec profilé 7,5 mm)
Graduation	4 HP

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
	gris clair (RAL 7035)
Matériau Boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT

Circuit de protection

Circuits de protection	L-N
	L-PE
	N-PE
Tension nominale U_N	240/415 V AC ±10 % (TN-S)
	240/415 V AC ±10 % (TT)
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension permanente maximale U_C (L-N)	275 V AC
Tension permanente maximale U_C (L-PE)	275 V AC
Tension permanente maximale U_C (N-PE)	305 V AC
Courant de charge nominal I_L	80 A (25 mm²)
Courant résidual I_{PE}	≤ 5 µA
Courant permanent I_C (L-N)	≤ 0,4 mA
Courant permanent I_C (L-PE)	≤ 5 µA
Courant permanent I_C (N-PE)	≤ 5 µA
Puissance dissipée maximale en condition nominale	≤ 320 mVA
Courant nom. de décharge I_n (8/20)µs	20 kA
Courant de décharge max I_{max} (8/20)µs	40 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) µs	40 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi} (N-PE)	100 A

Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA
Niveau de protection U_p (L-N)	≤ 1,35 kV
Niveau de protection U_p (L-PE)	≤ 1,6 kV
Niveau de protection U_p (N-PE)	≤ 1,5 kV
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50 µs) (L-PE)	≤ 1,6 kV
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50 µs) (N-PE)	≤ 1,5 kV
Tension résiduelle U_{res} (L-N)	≤ 1,35 kV (pour I_n)
	≤ 1,1 kV (pour 10 kA)
	≤ 1 kV (à 5 kA)
	≤ 0,9 kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (L-PE)	≤ 1,6 kV (pour I_n)
	≤ 1,3 kV (pour 10 kA)
	≤ 1,1 kV (à 5 kA)
	≤ 1 kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (N-PE)	≤ 0,5 kV (pour I_n)
	≤ 0,4 kV (pour 10 kA)
	≤ 0,3 kV (à 5 kA)
	≤ 0,1 kV (pour 3 kA)
Réponse à la surtension temporaire pour U_T (L-N)	350 V AC (5 s / mode résistance)
	460 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Réponse à la surtension temporaire pour U_T (L-PE)	460 V AC (120 min / mode résistance)
	1464 V AC (200 ms / mode résistance)
Réponse à la surtension temporaire pour U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / mode résistance)
Temps de réponse t_A (L-N)	≤ 25 ns
Temps de réponse t_A (L-PE)	≤ 100 ns
Temps de réponse t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	80 A (gG)
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	315 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20C (sous le couvercle de protection contre les contacts)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
	Lorsque l'altitude est supérieure, voir le tableau 1
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 150 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)
	0,7g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - selon GL)

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11


Remarque	2025
Normes/prescriptions	EN IEC 61643-11
Remarque	2025 + A11:2025
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012 + A11:2018

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
Type de fixation	Stationnaire

Dessins

Dessin coté

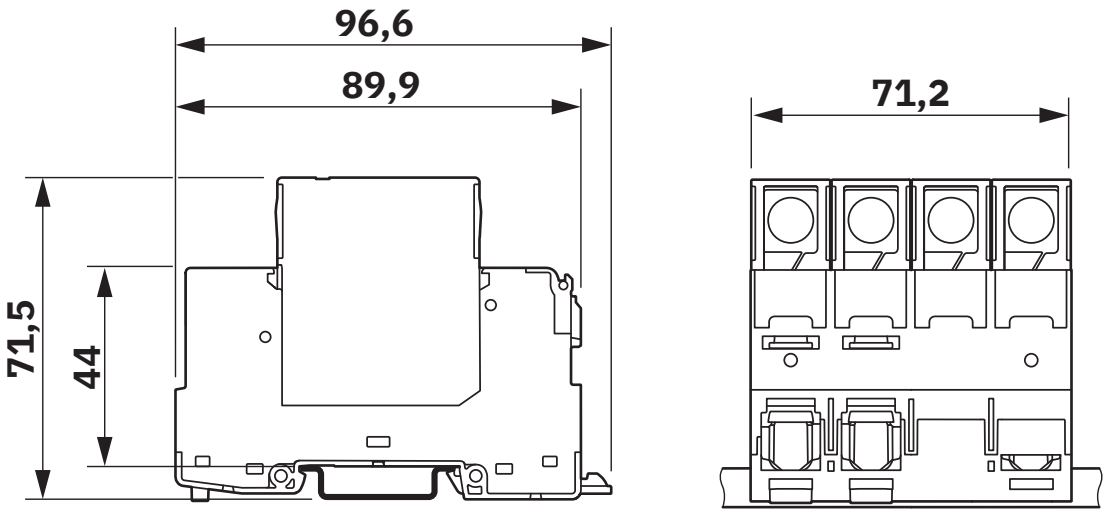


Dessin schématique

Pollution degree	2			3		
	Altitude			Altitude		
Conductor cross section	≤2000 m	≤4000 m	≤5000 m	≤2000 m	≤4000 m	≤5000 m
≤50 mm²	-	-	-	-	-	-
≤35 mm²						
≥35 mm²	-	-	-	1 mm	1 mm	1 mm
≤25 mm²	-	-	-	-	-	-
≤16 mm²						
≥16 mm²	-	-	-	1 mm	1 mm	1 mm
≥25 mm²				2 mm	2 mm	2 mm


Tableau 1 : Distance latérale minimale par rapport aux pièces conductrices actives et mises à la terre

Diagramme

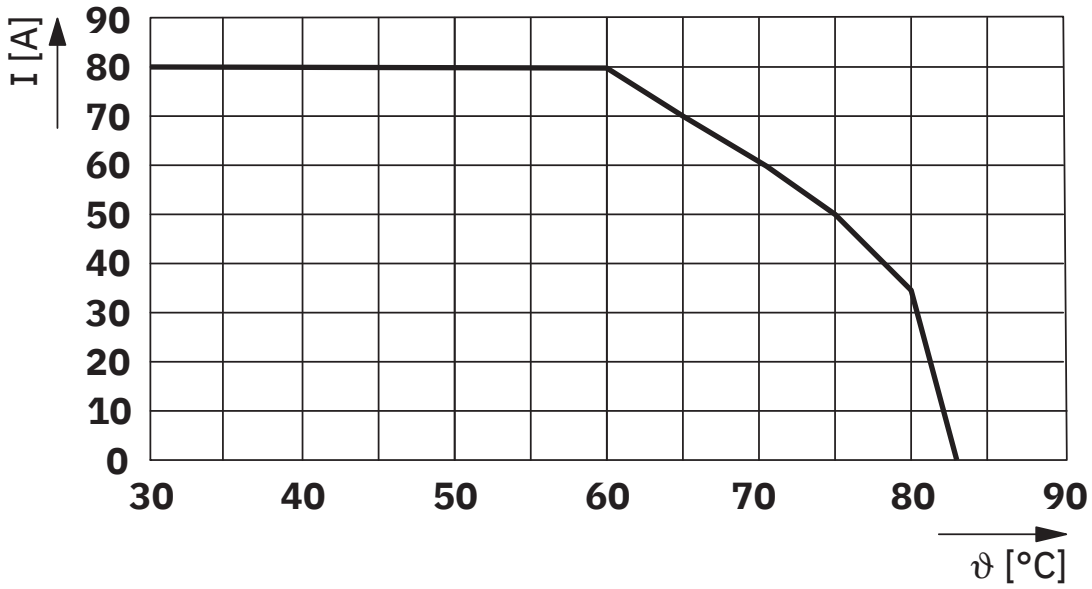

Courant max. autorisé en fonction de la température ambiante

Schéma de connexion

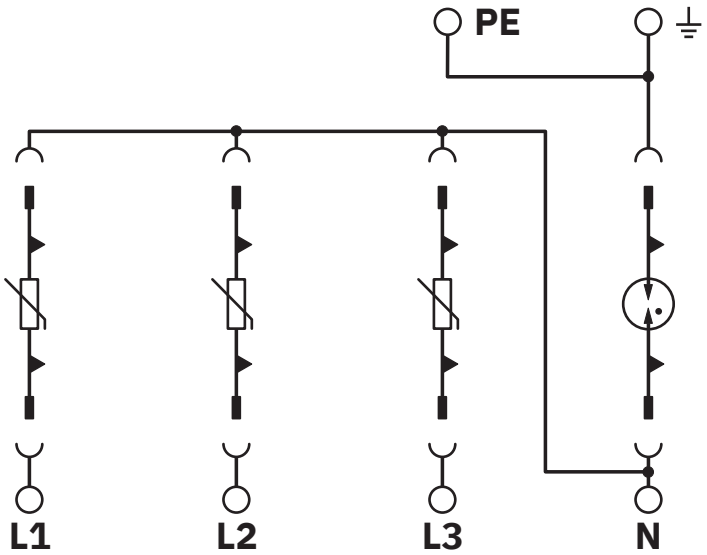

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1466213

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-127624

CCA
Identifiant de lhomologation: NTR NL-8099

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE0000501

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E330181-20240717

DEKRA
Identifiant de lhomologation: 71-178747

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 9.0	EC000941

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr