HC-COM-HHFS-1TGESM32-PL-BK - Boîtier

1513754

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1513754

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble COM, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, 1x M32, hauteur: 131 mm, presse-étoupe: avec, Standard, avec dispositif anti-traction extra fort

Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1513754
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APO
Product key	AF7APO
GTIN	4063151976095
Poids par pièce (emballage compris)	79,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	79,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Gamme de produits	HC-COM
Série	HC-COM
Application	Standard
Type	COM
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M32
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	avec

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	39 mm
Hauteur	131 mm
Longueur	48,8 mm
Capacités du collier antitraction	11,00 mm ... 21,00 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M32
Type de verrouillage	Broche

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 21 mm

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 21 mm

Montage

Instructions de montage	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

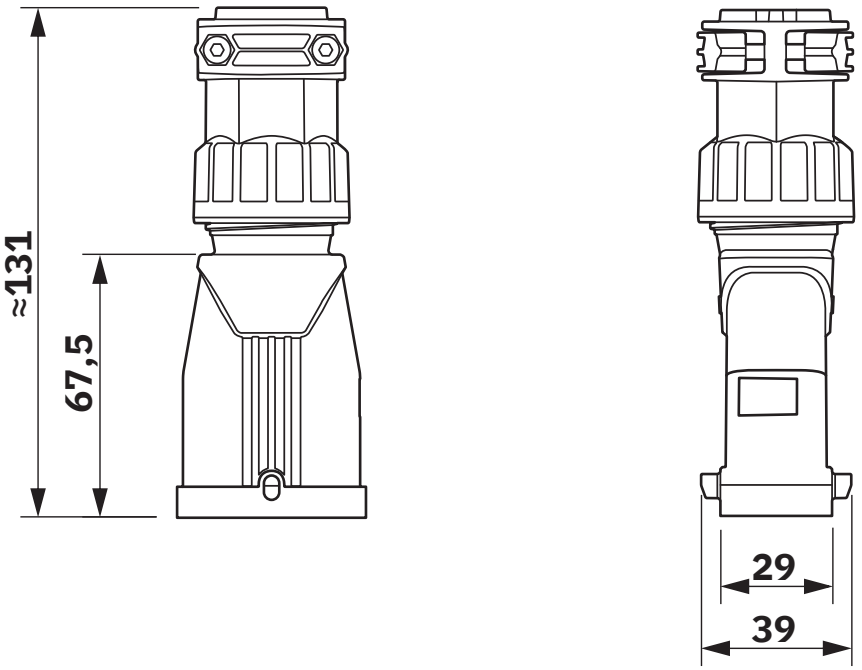

Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1513754

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,716 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr