# REDUC-M-KV-M20/M16 - Réducteur

1647611

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1647611

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Réducteur, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique



## Description du produit

Réduction M20 sur M16

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1647611 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DZX |
| Product key | AF7DZX |
| GTIN | 4017918941512 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,25 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 74153300 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Réducteur |
| Joint présent | oui |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 2,5 ... 2,7 Nm |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 24,00 mm |
| Longueur | 9 mm |
| Longueur filetage de raccordement | 6,5 mm |
| Longueur sans filetage de raccordement | 2,5 mm |
| Diamètre Filetage de raccordement | 20 mm |
| Diamètre du filetage de raccordement | 20 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | 24 mm |
| Type de filetage côté raccordement | M20 x 1,5 |
| Pas de vis | 1,5 mm |
| Type de filetage, côté joint | M16 |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | couleur laiton |
| Matériau | Laiton, nickelé |
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR (Joint torique) |
| Matériau de surface du boîtier | Ni |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Absence d'halogène | non |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 (Selon le raccordement vissé utilisé) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | En combinaison avec le raccord correspondant : IP68 |

## Dessins

Dessin coté

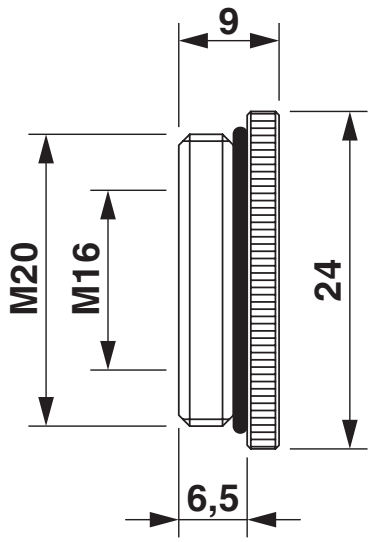


Schéma

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27140806 |
| ECLASS-15.0 | 27140806 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000938 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3487c879-b739-4c34-a06f-14f702e1e0e9 |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,111 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr