

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Câble D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble D-SUB préconfectionné, blindé, 15 pôles, souple (7 fils), coloris RAL 7000 (gris), indice de protection IP20, tête 1 à connecteur femelle Shell 2 et sortie de câble droite, tête 2 à connecteur mâle Shell 2 et sortie de câble droite, longueur : 1 m

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1656262       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABNCAS        |
| Product key                         | ABNCAS        |
| GTIN                                | 4046356029742 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 137,9 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 136,2 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | CN            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Type de capteur | Universel                        |
| Nombre de pôles | 15                               |
| Sortie du câble | droit                            |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 2   |

### Propriétés électriques

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant de référence    | 1 A    |
| Tension de service      | 30 V   |
| Support de transmission | Cuivre |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |      |
|--------------------|------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
|--------------------|------|

### Indications sur les matériaux

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Matériau du boîtier            | PVC               |
| Matériau de contact            | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | doré              |
| Gaine extérieure, matériau     | PVC               |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type                 | Connecteur femelle droit D-SUB 15 |
| Indice de protection | IP20                              |

#### Raccordement 2

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Type                 | connecteur mâle droit D-SUB 15 |
| Indice de protection | IP20                           |

### Câble/conducteur

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diamètre extérieur du câble | 6,00 mm   |
| Gaine extérieure, matériau  | PVC   |
| Gaine extérieure, coloris   | beige   |
| Section du câble            | 0,08 mm <sup>2</sup>                                  |
| AWG ligne de signaux        | 28  |
| Blindage                    | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Câble D-SUB


1656262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>




## Dessins

Dessin schématique

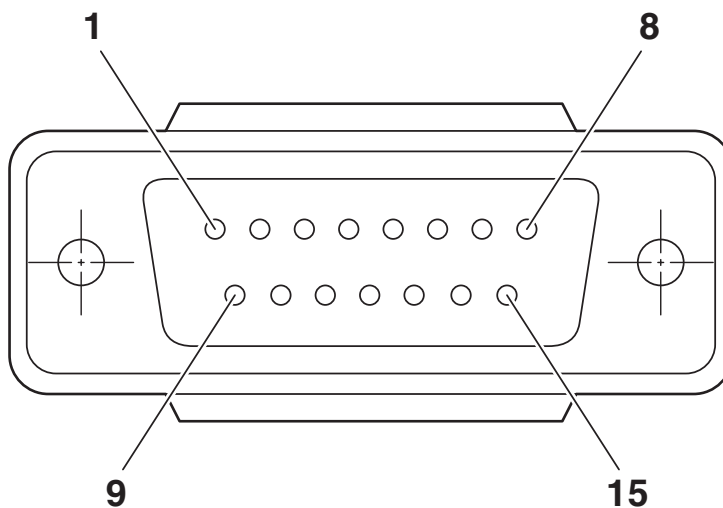

## Brochage

Dessin schématique

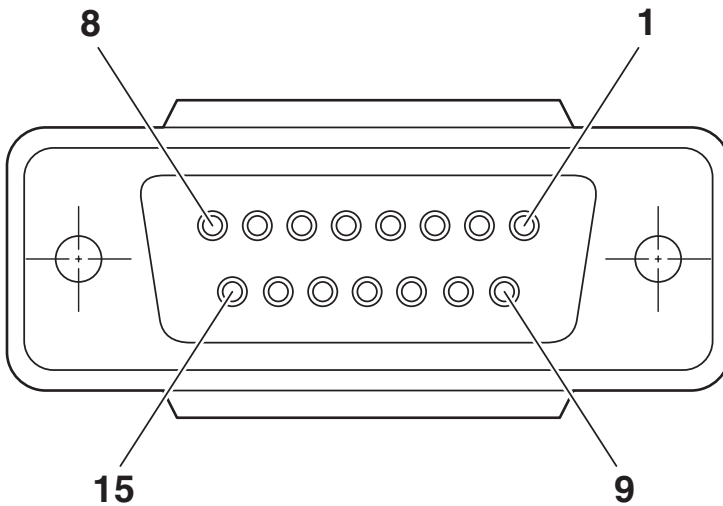

## Face active

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Câble D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>

## Schéma de connexion

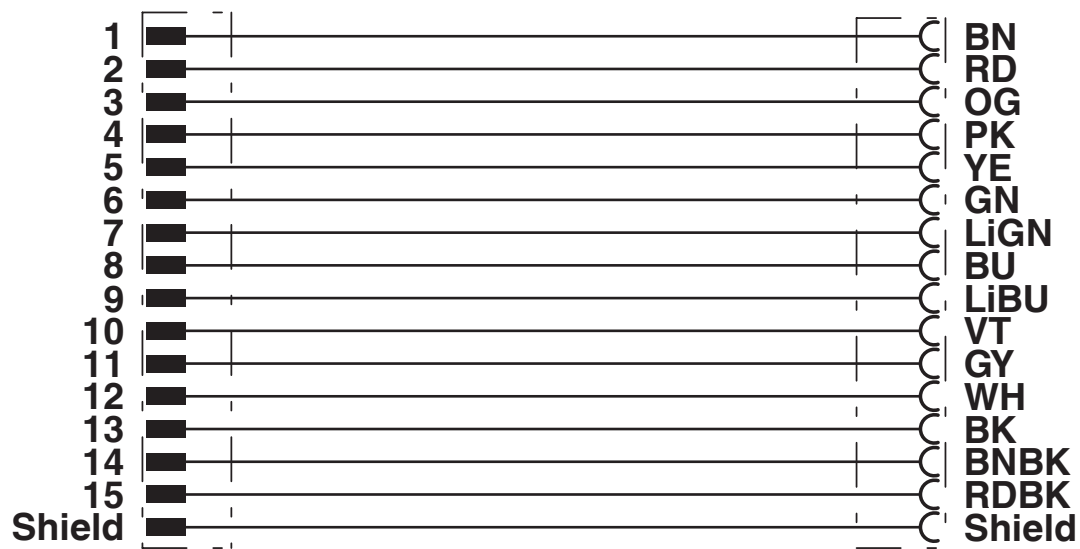


Schéma de connexion

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Câble D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 19060508

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Câble D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - Câble D-SUB



1656262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656262>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)