HC-B-ZG - Collier antitraction

1685327

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1685327

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Colliers antitraction, pour éléments de contact des séries : B-, BB-, D 40, D 64, DD et HV, droit, sortie du câble

Données commerciales


Référence	1685327
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABZ
Product key	AF7ABZ
GTIN	4017918197001
Poids par pièce (emballage compris)	14,86 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,57 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage

Dimensions

Dessin coté	
Capacités du collier antitraction	9,00 mm ... 19,00 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier galvanisé

Câble/conducteur


Diamètre extérieur du câble	9 mm ... 19 mm

Montage

Instructions de montage	Utilisation avec des inserts de contact sans boîtier. Fixation sur le côté opposé du raccordement PE. Vis de fixation M4.
	Convient pour HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40../ HC-D64...

Dessins

Dessin coté

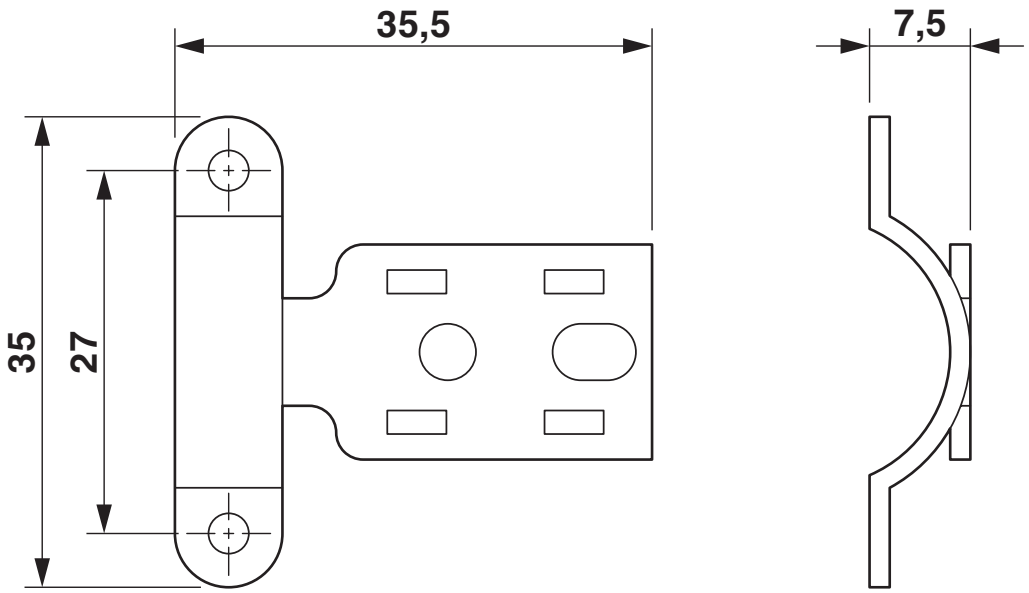

Dessin coté

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,991 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr