# SIM-AMSC1 - Socle pour relais

2271390

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271390

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Support d'enfichage, pour modules E/S standard, génération 4 de la société Opto 22, repérage avec picot BN ou BNB



## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2271390 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | DK69W1 |
| Product key | DK69W1 |
| GTIN | 4017918054274 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,37 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,282 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Support de relais |


### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale $U_N$ | 250 V AC |
| | 380 V AC |
| Intensité nominale $I_N$ | 5 A |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Picots de soudage |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Dimensions des picots | 1,1 x 0,5 mm |
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau isolant | PA |


### Normes et spécifications

Normes


| | |
|---|---|
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110b, gr. C pour 250 V AC |

## Dessins

Dessin coté

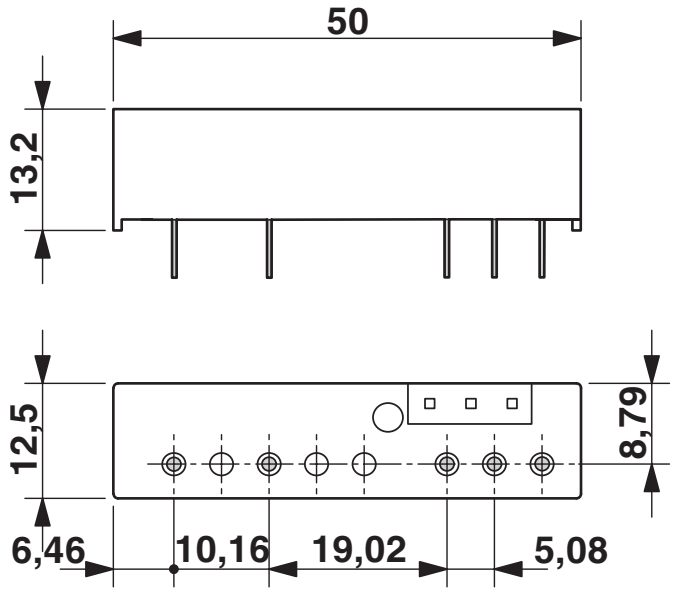


Dessin schématique

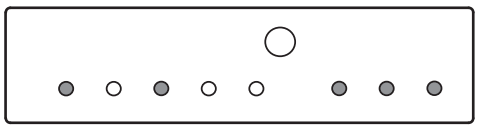

Equipement des contacts dans le support d'enfichage :
A = avec métal
B = sans métal

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271390

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: FILE E 113228

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 300 V | 5 A | - | - |

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.B*00573/18

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001456 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,02 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr