

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Duplicateur de signal à 4 voies pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques, avec raccordement vissé, configuration standard.

Description du produit

Le duplicateur de signaux à 4 voies configurable MINI MCR-SL-UI-2I..., d'une largeur de 6,2 mm, est utilisé pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.

Les signaux analogiques normalisés 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V ou 1...5 V sont disponibles côté entrée ; côté sortie, deux sorties de courant, réglables indépendamment et isolées galvaniquement, sont disponibles avec un signal de 0...20 mA ou 4...20 mA (isolation à 4 voies).

Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les plages des signaux d'entrée et de sortie.

L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer soit par les blocs de jonction des modules, soit par le connecteur de bus sur rail DIN.

Avantages

- Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
- Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification, le filtrage et la duplication de signaux normalisés analogiques
- Jusqu'à 8 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
- Isolation 4 voies
- Duplication d'un signal normalisé analogique sur deux sorties de courant

Données commerciales

Référence	2864176
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK1131
Product key	DK1131
GTIN	4017918974800
Poids par pièce (emballage compris)	78,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	84 g
Numéro du tarif douanier	85437090
Pays d'origine	DE

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

Propriétés du produit


Type de produit	Amplificateur-séparateur d'entrée
Gamme de produits	MINI Analog
Nombre de voies	2
Configuration	DIP switch

Propriétés du système

Fonctionnalité

Configuration	DIP switch
---------------	------------

Propriétés électriques

Isolation galvanique	Isolation 4 voies
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie	oui
Fréquence limite (3 dB)	env. 35 Hz
Puissance dissipée maximale en condition nominale	500 mW
Circuit de protection	Protection contre les transitoires
Réponse indicielle (0 - 99 %)	≈  ms
Coefficient de température max.	< 0,01 %/K
Coefficient de température typ.	< 0,004 %/K
Erreur de transmission max.	≤ 0,2 % (de la déviation maximale)
Erreur de transmission typ.	< 0,1 %

Isolation galvanique

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010

Normes/Prescriptions	CEI/EN 61010
Tension d'isolement assignée	50 V AC/DC
Tension d'essai	1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolant	Isolation de base

Alimentation

Tension nominale d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour pointer la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.)

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée

2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Courant max. absorbé	< 30 mA (pour 24 V DC avec charge)
Consommation de puissance	< 600 mW

Données d'entrée

Signal: Tension/courant

Nombre d'entrées	1
Configurable/programmable	oui, non configuré
Signal d'entrée tension	0 V ... 10 V (autres réglages, à préciser dans la commande) 1 V ... 5 V
Signal d'entrée tension maximale	30 V
Signal d'entrée courant	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Signal d'entrée courant maximal	50 mA
Résistance d'entrée entrée tension	env. 100 k Ω
Résistance d'entrée entrée courant	env. 50 Ω

Données de sortie


Signal: Courant

Nombre de sorties	2
Configurable/programmable	oui, non configuré
Tension de marche à vide	9 V
Signal de sortie courant	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Signal de sortie courant maximal	env. 22 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant	\leq 250 Ω (pour 20 mA)
Ondulation	< 20 mV _{CC} (à 250 Ω)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	12 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 12

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	6,2 mm

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Hauteur	93,1 mm
Profondeur	101,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
Matériau du boîtier	PBT
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

UL, USA / Canada

Repérage	UL 508 Recognized Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
----------	--

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Immunité	EN 61000-6-2
Remarque	De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2
----------------------	--------------

Décharge électrostatique

Remarque	Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
----------	--

Champ électromagnétique HF

Dénomination	Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	5 %
--	-----

Transitoires électriques rapides (en salves)

Dénomination	Perturbations transitoires rapides (en salves)
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	5 %

Ondes de choc (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5
----------------------	--------------

Ondes de choc (Surge)

Remarque	Critère B
----------	-----------

Perturbations conduites

Dénomination	Grandeurs perturbatrices acheminées
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure	5 %

Normes et spécifications

Isolation galvanique	Isolation 4 voies
----------------------	-------------------

Montage


Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715.
Position de montage	indifférent

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée

2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Dessins

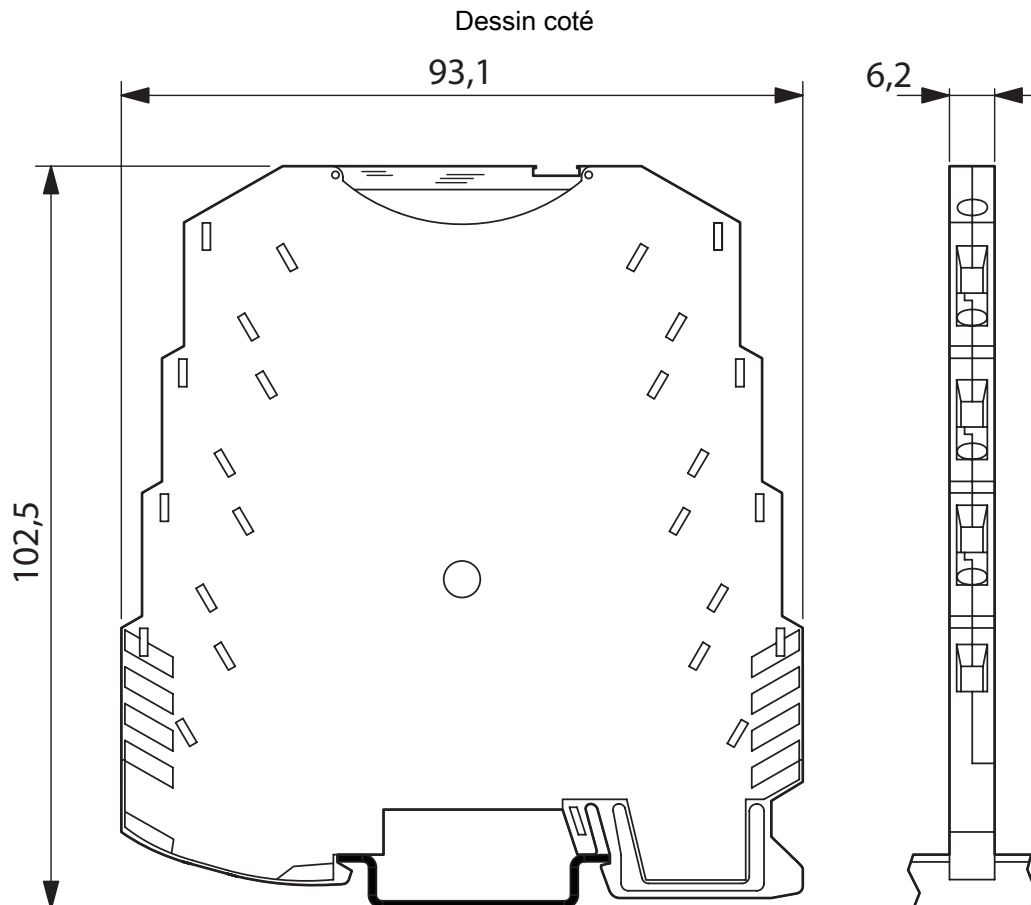


MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée

2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Schéma fonctionnel

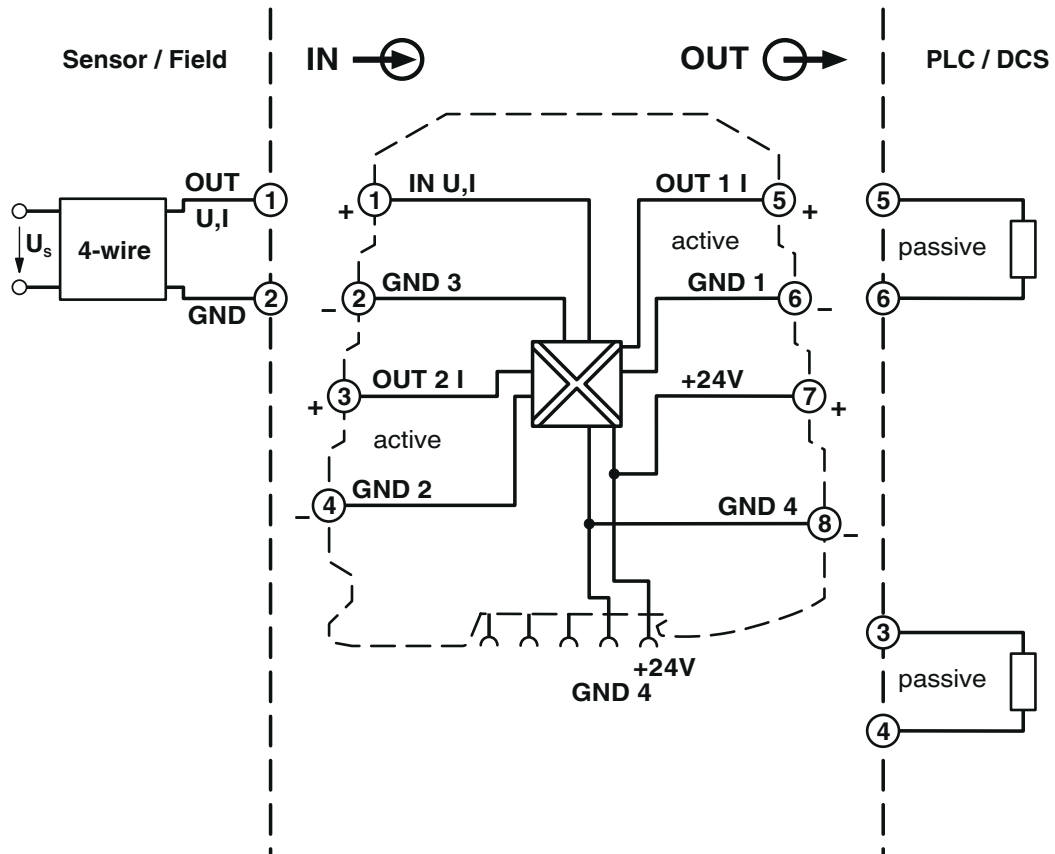


MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199827



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199827

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-SL-UI-2I-NC - Amplificateur-séparateur d'entrée



2864176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2864176>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e6d0ef59-46cc-431b-af33-b30fea9d71a3

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,75 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr