FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panneau de jonction

2904933

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904933

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Panneau de jonction, petite largeur, plage de température étendue, deux connecteurs femelles RJ45, affectation 1:1, blindage complet, CAT5, 10/100 Mbit/s, adaptateur de rail DIN, IP20

Description du produit

Les panneaux de jonction Ethernet assurent la connexion simple et rapide du câblage entre le terrain et l'armoire électrique. Les panneaux de raccordement passifs représentent une alternative conviviale à l'équipement sur site des connecteurs RJ45.

Avantages

- CAT5e
- Montage sur rail DIN
- 10/100 Mbit/s
- Extension simple et pratique pour câble RJ45
- Liaison 1:1
- Plage de température étendue -40 °C ... 85 °C
- Compatible Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt, type 4
- Modèle étroit

Données commerciales

Référence	2904933
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DNC331
Product key	DNC331

GTIN	4046356900836
Poids par pièce (emballage compris)	40,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	40 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Panneau de distribution

Interfaces


Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3

Débit série	10/100 Mbits/s
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Remarque concernant la connectique	CAT5
Nombre de voies	1
Schéma des pôles	1:1
Distance de transmission	100 m (câble de distribution compris)

Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3

Type de raccordement	RJ45 CAT5
Nombre de voies	1

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,5 mm
Hauteur	78 mm
Profondeur	44 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau (Boîtier)	PA 6.6-FR

Câble/conducteur

Impédance de la ligne	100 Ω

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≤ 2500

Contrôles mécaniques

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	Fonctionnement: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	Fonctionnement: 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	25 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations


Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN

Dessins

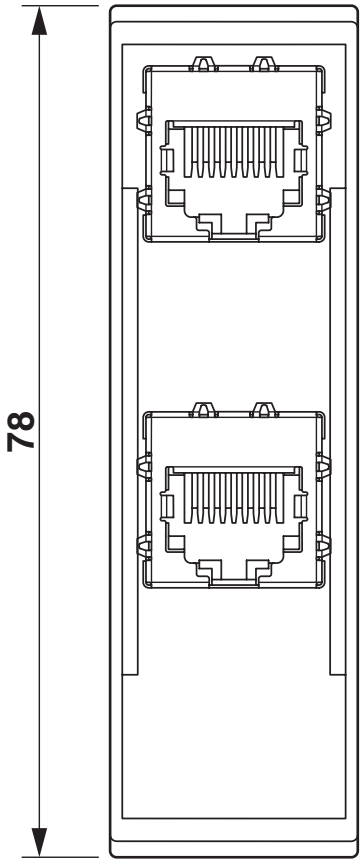

Modèle étroit

Dessin coté

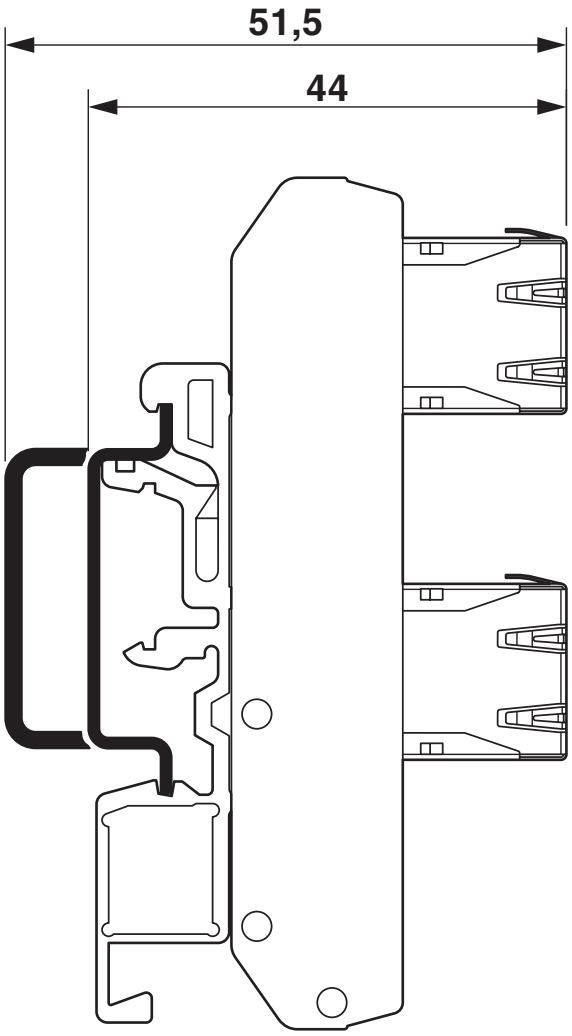


Schéma fonctionnel

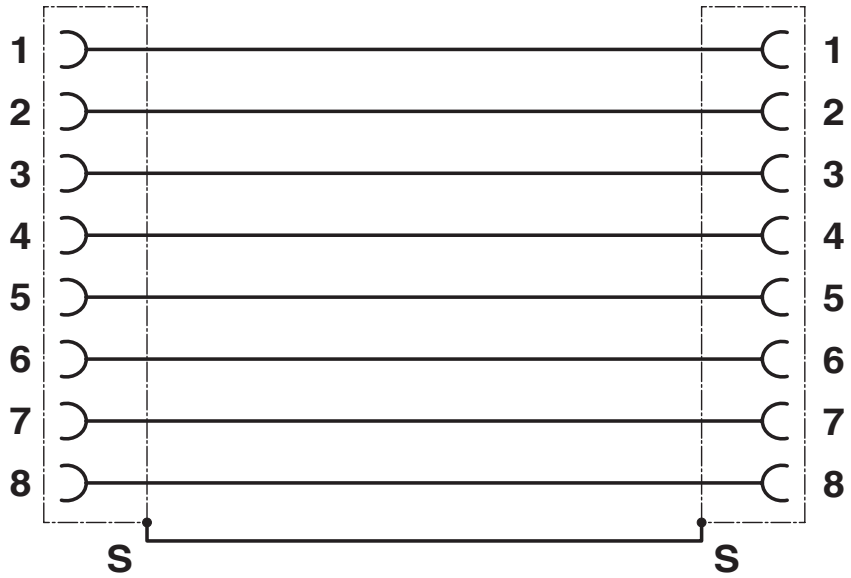


Schéma de connexion

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr