

UM122-PROFIL 100CM - Profilé

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914576>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122 mm, largeur du profilé (extérieure): 127,5 mm, longueur: 1000 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 9,5 mm



Données commerciales

Référence	2914576
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4017918959166
Poids par pièce (emballage compris)	300 g
Poids par pièce (hors emballage)	509 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

UM122-PROFIL 100CM - Profilé

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914576>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Type de boîtier	Boîtier en profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM122
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	1 m

Dimensions extérieures

Largeur du profilé (extérieure)	127,5 mm
---------------------------------	----------

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	122 mm
---------------------------------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur (Profil)	vert (RAL 6021)
Matériau Profil	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 50 °C
---------------------------------------	------------------

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	1
---	---

Montage

Type de montage	Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle
-----------------	---

UM122-PROFIL 100CM - Profilé


2914576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914576>




Dessins

Dessin coté

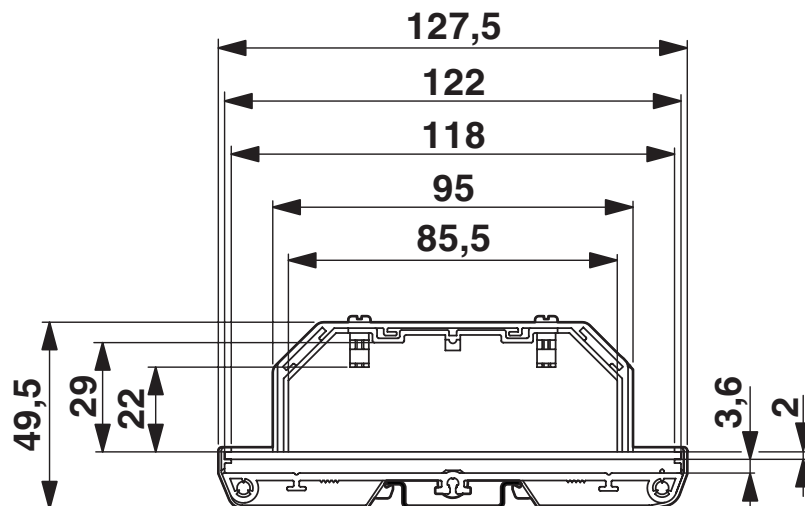

Dessin coté

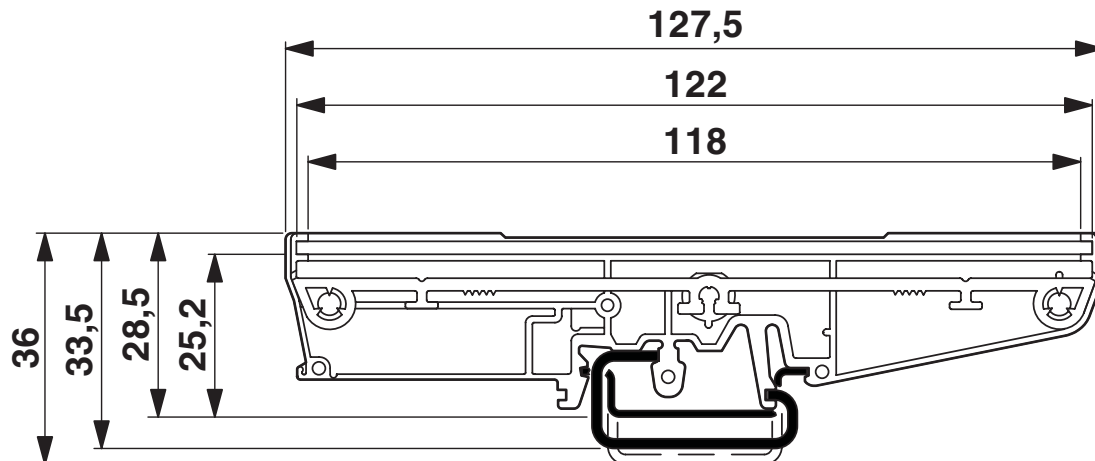

UM122-PROFIL 100CM - Profilé

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914576>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM122-PROFIL 100CM - Profilé

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914576>



Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr