

# PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - Relais de couplage



2963970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2963970>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure montre une variante à  
raccordement vissé

Relais de couplage sécurisé avec contacts forcés, 5 contacts NO, 2 contacts NF à 1 canal, largeur : 22,5 mm, bloc de jonction Push-in enfichable

## Avantages

- Adapté jusqu'à la catégorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN CEI 62061), SIL 1 (CEI 61508)
- Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
- Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
- Commande à 1 ou 2 canaux
- 5 circuits à fermeture, 2 circuits report de signalisation

## Données commerciales

Référence	2963970
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA162
Product key	DNA162
GTIN	4017918904791
Poids par pièce (emballage compris)	170 g
Poids par pièce (hors emballage)	148 g
Numéro du tarif douanier	85364900
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Relais de couplage
Gamme de produits	PSRclassic
Application	Désactivation sécurisée
	Demande élevée
	Demande faible
Commande	à 1 et 2 canaux
Durée de vie mécanique	10x 10 <sup>6</sup> cycles
Type de relais	Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Durées

Temps d'enclenchement typique pour U <sub>s</sub>	typ. 20 ms (pour U <sub>s</sub> / pour commande via A1)
Temps de retombée typique	typ. 20 ms (pour U <sub>s</sub> / en cas de demande via A1)
Temps de réactivation	< 1 s (Temps de démarrage)
Temps de réarmement	< 500 ms

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	8,56 W (avec U <sub>B</sub> = 26,4 V DC, U <sub>S</sub> = 24 V, I <sub>S</sub> = 47 mA, n = 1, I <sub>L</sub> <sup>2</sup> = 72 A <sup>2</sup> , contact <sub>R</sub> = 0,1 Ω <sub>40°C</sub> )
Durée d'enclenchement	100 % ED
Tension d'isolement assignée	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation	Séparation sûre 4 kV entre tous les réseaux complets et le boîtier

### Alimentation

Tension d'alimentation assignée du circuit de commande U <sub>s</sub>	24 V AC/DC -15 % / +10 %
Courant d'alimentation de commande assigné I <sub>S</sub>	typ. 47 mA
Consommation de puissance U <sub>S</sub>	typ. 1,2 W
Courant transitoire	typ. 350 mA DC (Δt < 1 μs pour U <sub>s</sub> )
	typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms avec U <sub>s</sub> )
Circuit de protection	Parafoudre basse tension
	Varistance

### Données de sortie

# PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 - Relais de couplage



2963970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2963970>

Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54)

Nombre de sorties	5
Type de contact	5 circuits à fermeture
Matériau des contacts	AgSnO <sub>2</sub>
Tension de commutation	min. 5 V AC/DC max. 230 V AC/DC
Puissance de commutation	min. 50 mW
Courant transitoire	min. 10 mA max. 6 A
Pouvoir de coupure	3 A (24 V (DC13)) 3 A (230 V (AC15))
Pouvoir de coupure (360/h cycles)	4 A (24 V (DC13)) 4 A (230 V (AC15))
Intensité permanente limite	6 A
Quadr. Courant cumulé	72 A <sup>2</sup>
Fréquence de commutation	max. 0,5 Hz
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	144 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 0 ms) 288 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 0 ms) 240 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 0 ms) 110 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 0 ms) 88 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 0 ms) 1380 VA (Contact NO, 230 V AC, τ = 0 ms)
Puissance de coupure (charge inductive) maximale	42 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 40 ms)
Fusible de sortie	10 A gL/gG NEOZED 4 A gL/gG NEOZED (Demande faible)

Relais: Circuit de signalisation (61/62, 71/72)

Nombre de sorties	2
Type de contact	2 circuits de signalisation
Matériau des contacts	AgSnO <sub>2</sub>
Tension de commutation	min. 5 V AC/DC max. 230 V AC/DC
Puissance de commutation	min. 50 mW
Courant transitoire	min. 10 mA max. 6 A
Pouvoir de coupure	3 A (24 V (DC13)) 3 A (230 V (AC15))
Pouvoir de coupure (360/h cycles)	4 A (24 V (DC13)) 4 A (230 V (AC15))
Intensité permanente limite	3 A

Quadr. Courant cumulé	72 A <sup>2</sup>
Fréquence de commutation	max. 0,5 Hz
Fusible de sortie	6 A gL/gG NEOZED

## Caractéristiques de raccordement

### Technologie de raccordement

enfichable	oui
------------	-----

### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur AWG	24 ... 16
Longueur à dénuder	8 mm
Couple de serrage	0,6 Nm

## Signalisation

Témoin de présence de la tension de service	1 x LED (verte)
---	-----------------

## Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	114,5 mm
Profondeur	112 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
Matériau du boîtier	PA

## Valeurs caractéristiques

### Données relatives à la technique de sécurité

Catégorie STOP (EN 60204-1)	0
-----------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	c
------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	1
--------------------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	1
--------------------------------------	---

### Données relatives à la technique de sécurité

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	1
--------------------------------------	---

## Conditions environnementales et de durée de vie

## Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection min. du lieu de montage	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc	15g (En cas de sollicitation liée à des chocs, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.)
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 150 Hz, 2g (En cas de sollicitation liée à des vibrations, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.)

## Homologations

## CE


Certificat	Conformité CE
------------	---------------

## Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

## Dessins

Dessin de l'application

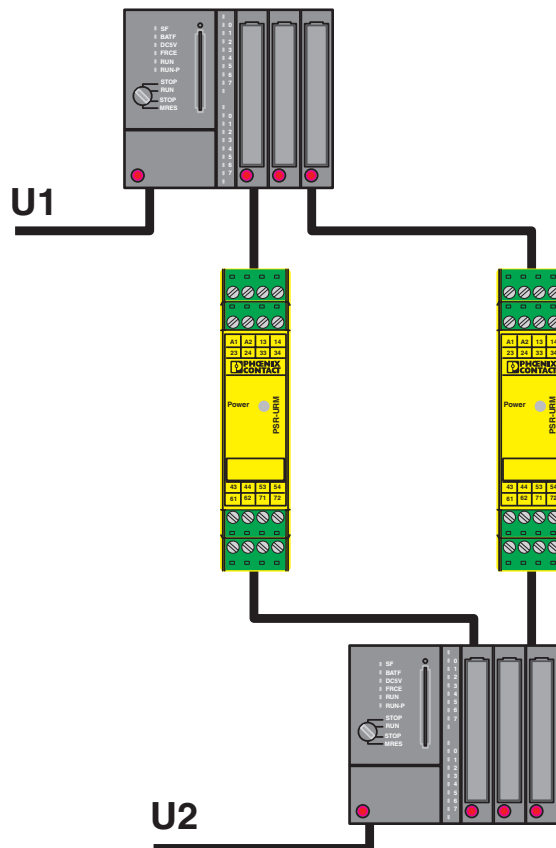

Échange fiable de signaux entre deux automates avec signal de retour.

Schéma fonctionnel

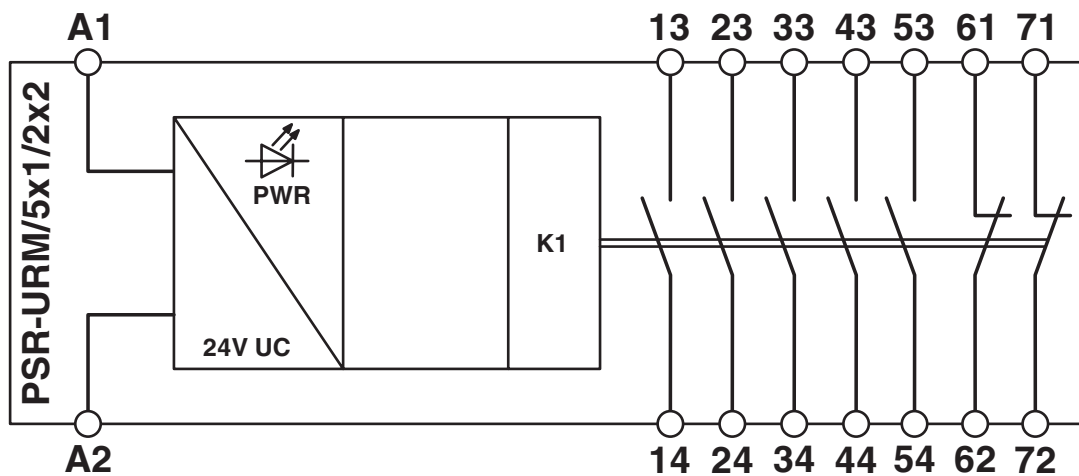


Schéma fonctionnel

2963970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2963970>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2963970>



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 3535 2399



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 3535 2399



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 4478015124312



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 4478015124312

2963970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2963970>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

### ETIM

ETIM 10.0	EC001449
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

2963970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2963970>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e7f53381-e4de-4980-9f18-f5892eb18940

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,101 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)