SK 8-D - Bloc de jonction de blindage

3026861

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3026861

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1 ... 2 mm

Avantages

- Manipulation aisée
- Pièce d'appui à ressort à surface étendue
- Convient pour un montage direct et sur barre collectrice
- Bague moletée
- Selon les exigences de la directive et des normes relatives aux équipements électriques en atmosphères explosibles, les raccordements de blindage ne sont pas compatibles avec une certification. Il est donc possible d'installer les raccordements de blindage en atmosphère explosible, même sans disposer de l'homologation et du marquage correspondants.

Données commerciales

Référence	3026861
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE7511
Product key	BE7511
GTIN	4017918820251
Poids par pièce (emballage compris)	13,438 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,25 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	Les raccordements pour blindage ne doivent pas être utilisés comme dispositif anti-traction des câbles/conducteurs.
	Ne pas utiliser pour les raccordements des conducteurs de protection.

Propriétés du produit

Type de produit	Module de blindage
Pas	12 mm
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1


Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,77 W

Caractéristiques de raccordement

Pied pour PE	Oui
Type de raccordement	Raccordement à ressort
Filetage vis	M4
Couple de serrage	0,6 ... 0,6 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12 mm
Hauteur	19,5 mm
Profondeur	47,2 mm
Pas	12 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	3 mm ... 8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Acier

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 8 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Paroi latérale ouverte	non

Montage

Type de montage	vissage direct


Dessins

Dessin coté

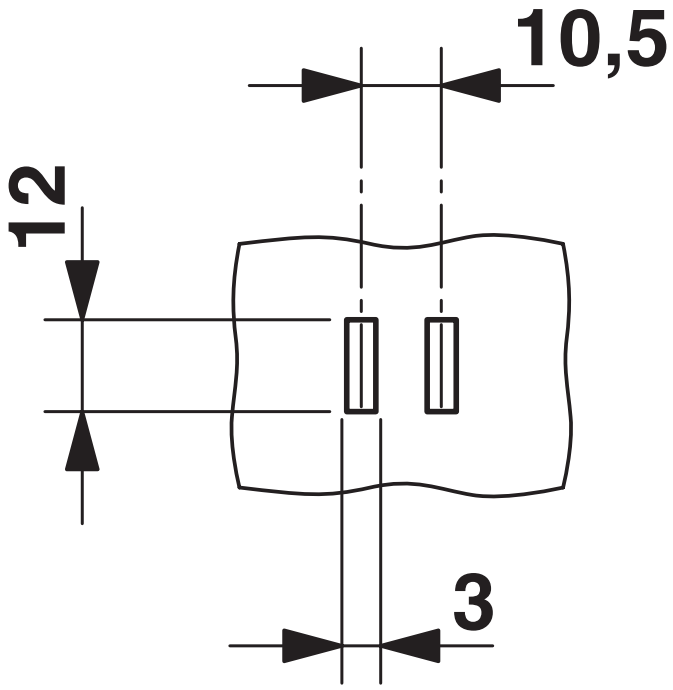

Gabarit de poinçonnage

Dessin coté

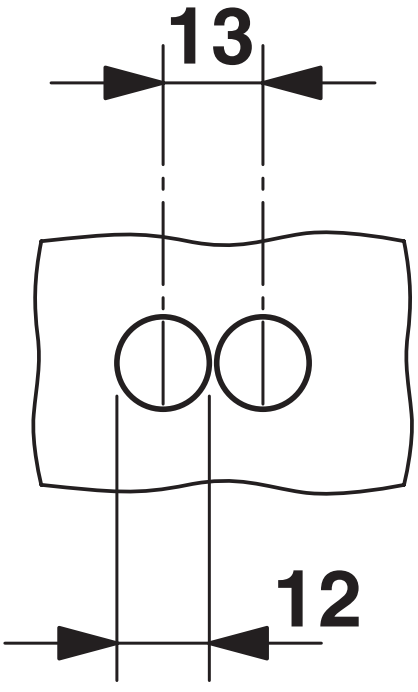

Gabarit perçage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,044 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr