AP 2-TU KS - Support de capot de protection

3034372

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034372

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de capot de protection plombable pour montage sur rail DIN NS 35/7,5 et fixation du capot de protection AP 2, avec écrou moleté en plastique M5, encombrement : 2 mm

Avantages

- Les profilés de protection empêchent tout actionnement involontaire de barrettes de raccordement.

Données commerciales


Référence	3034372
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE61ZX
Product key	BE61ZX
GTIN	4055626275550
Poids par pièce (emballage compris)	7,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,7 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de capot de protection

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	2 mm
Hauteur	55,5 mm
Profondeur	79,2 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	80,4 mm
Profondeur sur NS 35/15	87,9 mm
Longueur	55,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	NS 32
	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	NS 35/15 CU

Dessins

Dessin coté

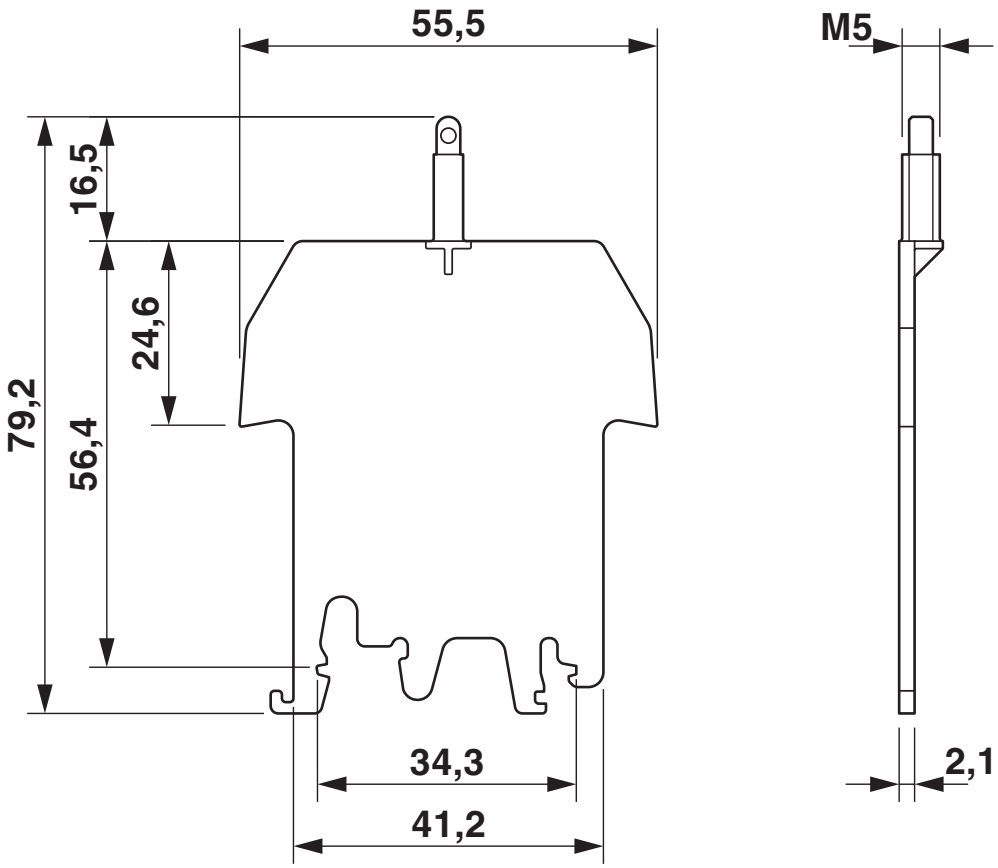

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27250302
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,064 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr