

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

D-SUB érintkezőbetét, 1-as Shell méret, 9 jelérintkezővel, érintkező típusa dugasz, forrasztócsészével, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-09... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz



## Az Ön előnyei

- Kompatibilis az IP67-es lengő csatlakozóházzal és falra szerelő kerettel
- Könnyű szerelés
- D-SUB 9 csatlakozás

## Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1688793
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	ABNCAA
Termékkulcs	ABNCAA
Katalógus oldalszáma	210. (C-2-2013) oldal
GTIN	4017918822927
Tömeg/db (csomagolással)	10,704 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	5,23 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

Kialakítás	D-SUB
Terméktípus	Csapbetét
Pólusszám	9
Profil	D-SUB 9
Kivitel	Dugasz
Árnyékolt	nincs

### Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	2


### Elektromos jellemzők

Méretezési feszültség az IEC 61076-2-101 szerint	400 V
Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	5 A (20 °C-nál)
Vizsgálófeszültség	1200 V
Adatátviteli közeg	Réz

### Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Forrasztókehely
------------------	-----------------

### Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	14,4 mm
Magasság	31,19 mm
Hossz	12,93 mm

### Az anyagok adatai

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	nikkelre aranyozott
Érintkezőtartó anyaga	PBT
Készülékház anyaga	Acél, ónozott

### Mechanikai tulajdonságok

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>

## Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	$\geq 50$
Dugaszerő jelérintkezésként	$\leq 3,40 \text{ N}$

## Környezeti feltételek és élettartam

### Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

## Szerelés

Szerelési mód	furat
---------------	-------


# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>




## Rajzok

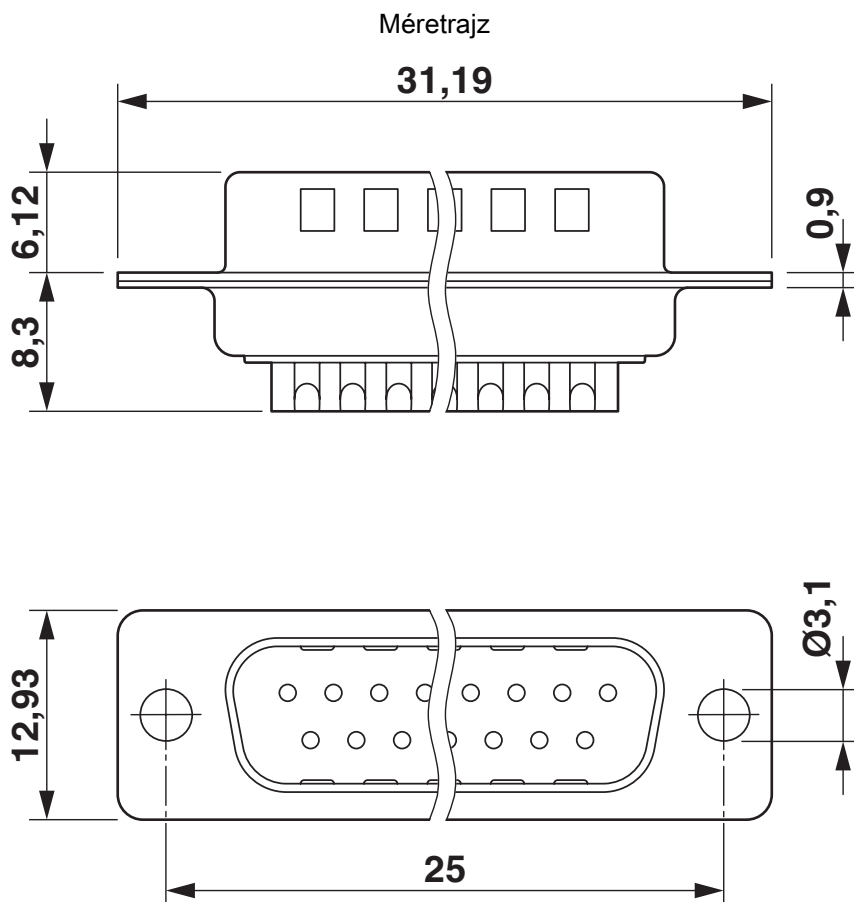

D-SUB érintkezőbetét

## Sematikus rajz

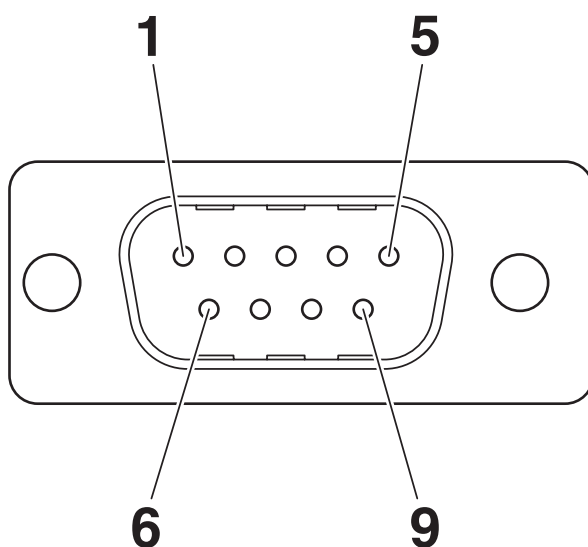

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>

## Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>



**UL Recognized**

Engedély azonosítója: FILE E 118976

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>

## Besorolások

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

### ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>

## Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Rendeltetészerű használat ideje (EFUP): 50 év
	A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>



## Tartozékok

### CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB csatlakozóház

1419705

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1419705>




D-SUB csatlakozóház, védettség: IP20, anyag: ABS, fémbevonat, kábeleágazás: egyenes, készülékház mérete: 1, szín: fémesen fényes

---

### CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - D-SUB csatlakozóház

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1419706>



D-SUB csatlakozóház, védettség: IP20, anyag: ABS, fémbevonat, kábeleágazás: döntött, készülékház mérete: 1, szín: fémesen fényes



# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688793


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>



## CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB csatlakozóház

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1419722>




D-SUB csatlakozóház, védelem: IP20, anyag: Cink-présöntvény,  
kábeleágazás: egyenes, készülék mérete: 1, szín: fémesen fényes

---

## CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 - D-SUB csatlakozóház

1419723

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1419723>



D-SUB csatlakozóház, védelem: IP20, anyag: Cink-présöntvény,  
kábeleágazás: döntött, készülék mérete: 1, szín: fémesen fényes

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688793>



## VS-09-T-2M16 - D-SUB csatlakozóház

1688353

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688353>



D-SUB csatlakozóház, védelem: IP67, anyag: PA, kábeleágazás: ferde, készülék mérete: 1, szín: szürke

## VS-09-A - Falra szerelhető keret

1688366

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688366>



D-SUB falra szerelhető keret, 1-es Shell méret, IP67 védelem

# VS-09-ST-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/1688793>



## CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Csavar

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/1421711>

Csavar, felépítés: Hatszögű, szín: fémesen fényes



## VS-09-BU-DSUB-EG - Érintkezőbetét

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/1688803>

D-SUB érintkezőbetét, 1-as Shell méret, 9 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, forrasztócsészével, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-09... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz



Phoenix Contact 2024 © – minden jog fenntartva  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.  
H-1124 Budapest  
Csörsz utca 49-51.  
+36 1 555 1000  
[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)