

AI 0,5-8 WH S1 - Cappuccio

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Capocorda a nastro, 0,5 mm², lunghezza guaine 8 mm, con collare in plastica, a norma DIN 46228-4, rosso, per la lavorazione con CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strisce con ciascuna 50 guaine.

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1200104 |
| Pezzi/conf. | 500 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Codice vendita | BH3415 |
| Codice prodotto | BH3415 |
| GTIN | 4055626043012 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,082 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,082 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |

AI 0,5-8 WH S1 - Cappuccio

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


| | |
|----------------------------|--|
| Tipo di prodotto | Boccola aderente |
| Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caratteristica di prodotto | Per la lavorazione con il nostro CRIMPFOX 4 IN 1 |
| | Con certificazione UL |
| | In rame elettrolitico con stagnatura galvanica |
| | Design secondo le norme DIN 46228-4 e UL 486F |
| | Con "Easy Entry" (area di inserimento conica) |
| | Collare in plastica in polipropilene |
| | Senza alogenati |
| | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|---------------------|
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,5 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 20 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |

Dimensioni
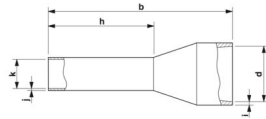
| | |
|---------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza anelli | 14 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 8 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 11 mm |
| Diametro anelli | 1,1 mm |
| Spessore parete anelli | 0,15 mm |
| Spessore collare isolante | 0,25 mm |
| Misure interne collare isolante | 2,5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | CU-DHP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Caratteristiche meccaniche

AI 0,5-8 WH S1 - Cappuccio



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>

Dati tecnici

| | |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 14 mm |
|------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


| | |
|------------------------------|---|
| Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|----------------|------------------------|
| Design a norma | DIN 46228-4, UL 486F-E |
|----------------|------------------------|

Disegni

Disegno quotato

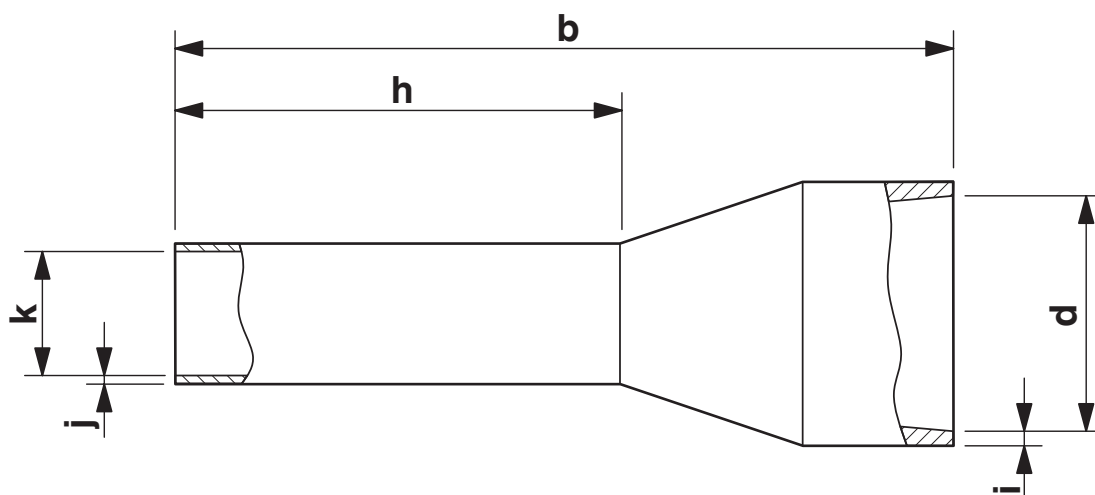

Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

AI 0,5-8 WH S1 - Cappuccio

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

AI 0,5-8 WH S1 - Cappuccio



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000005 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

AI 0,5-8 WH S1 - Cappuccio



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200104>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com