SF-ASD 16 - Avvitatore a batteria

1200294

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200294

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Avvitatore a batteria, batteria incl., azionamento a due velocità, rotazione destra, sinistra e adattatore a 16 velocità fino a 450 U/min, attacco rapido esagonale.

I vantaggi

- Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, senso di rotazione orario/antiorario e giunto a 16 livelli con livello di foratura fino a 450 giri/min
- Regolabile da 0,2 ... 4,3 Nm
- Pratico utilizzo ergonomico con una sola mano in posizione diritta o angolata
- Esecuzione compatta

Dati commerciali

Codice articolo	1200294
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3243
Codice prodotto	BH3243
GTIN	4055626666426
Peso per pezzo (confezione inclusa)	565 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	465 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Note generali	confezionato nel cartone

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
Confezione	confezionato nel cartone
Tensione batteria	3,6 V
Tempo di ricarica batteria	60 min
Caratteristica di prodotto	Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità e senso di rotazione orario/antiorario
	Accoppiamento a 16 livelli con livello di foratura fino a 450 giri/min

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	10,8 W
Tensione nominale U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC


Batteria

Tempo di ricarica batteria	60,00 min
Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	3,00 Ah

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Presa di forza	6,3 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	172 mm

Lunghezza	266 mm


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	95 % (<)

Disegni


Disegno quotato

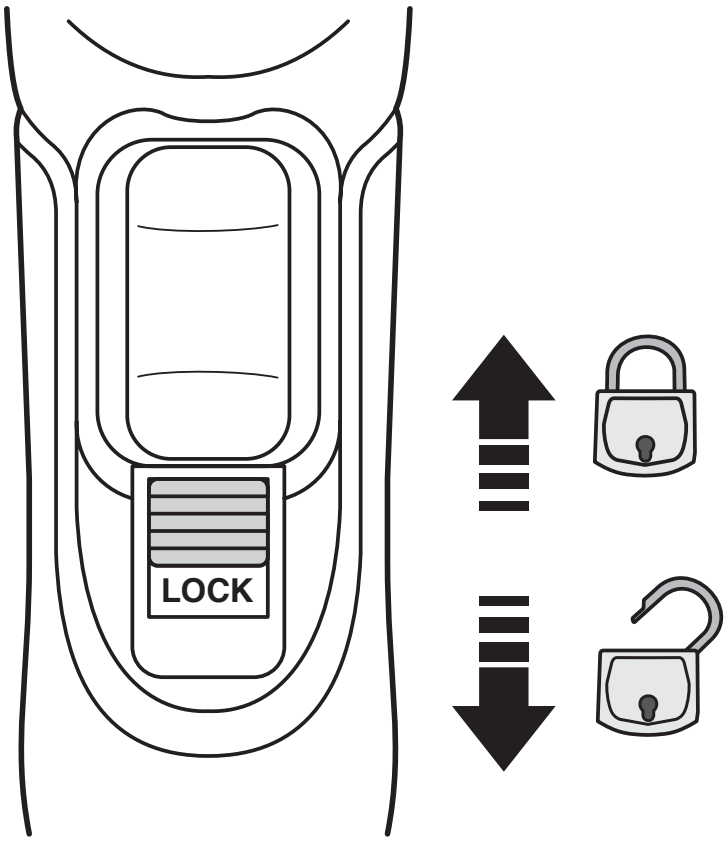


Disegno schema

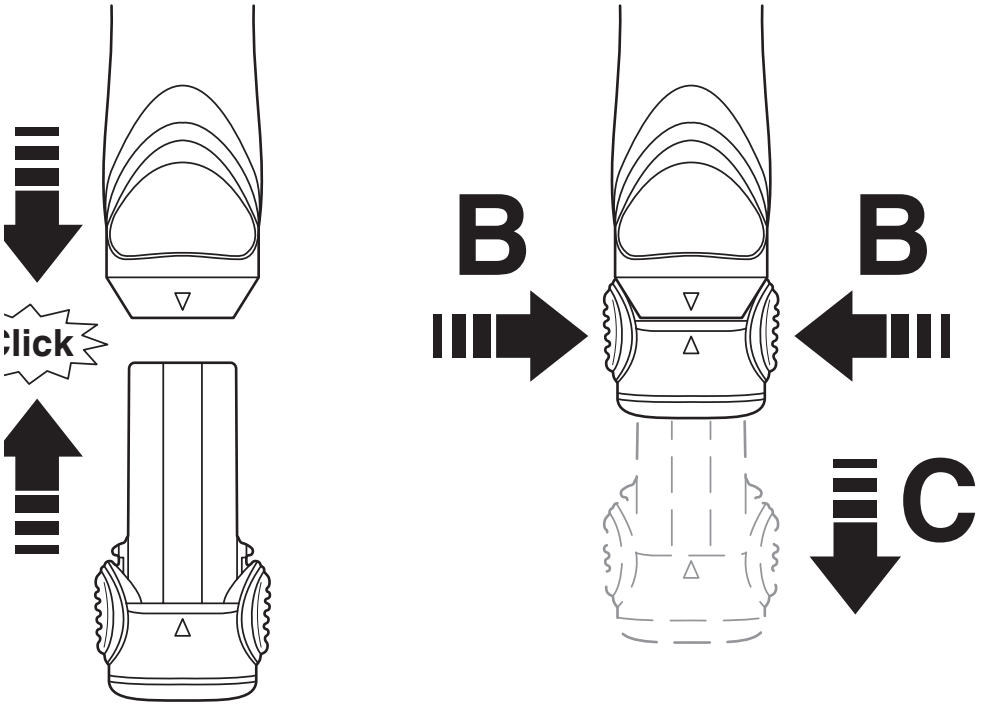


Disegno schema

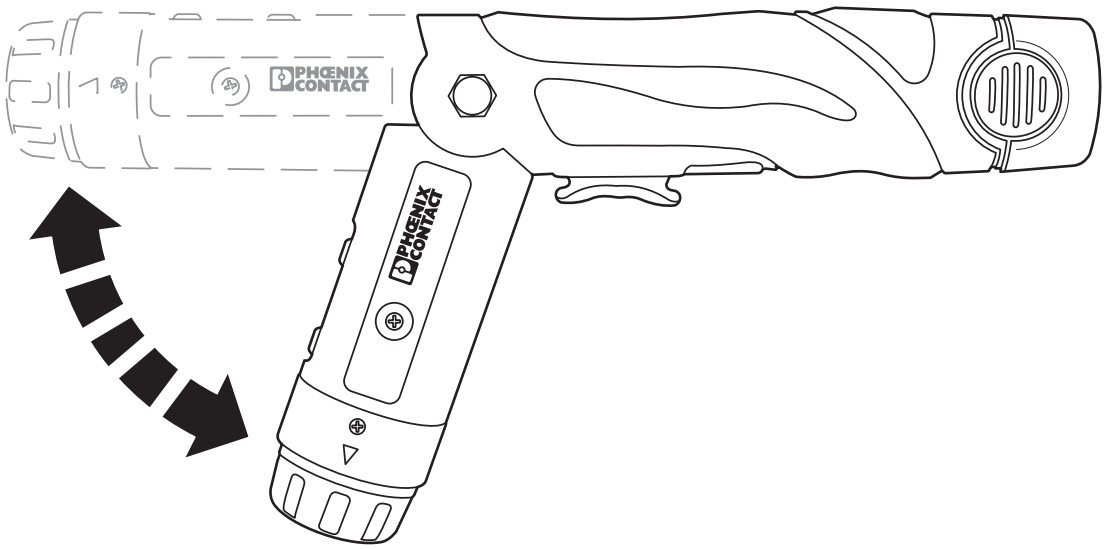

Disegno schema

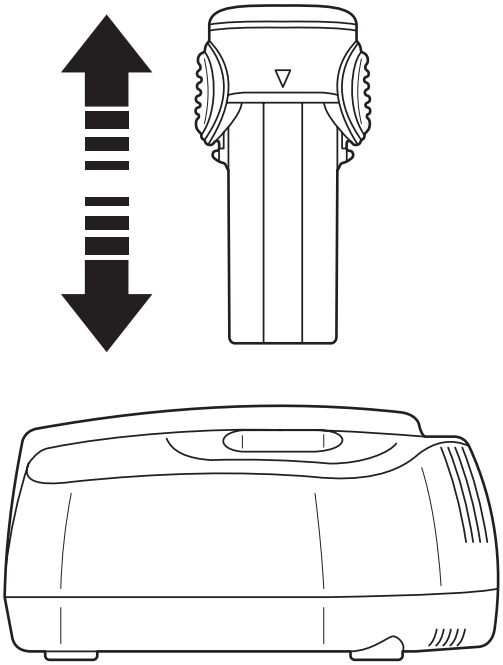

Disegno schema

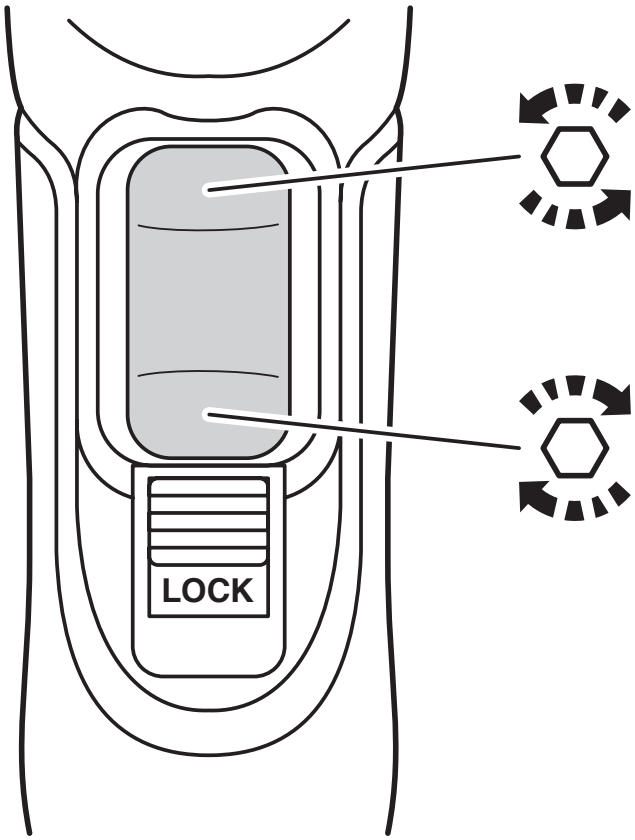

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21050804
ECLASS-15.0	21050804

ETIM

ETIM 10.0	EC001396

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	24,04 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com