

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati



1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



come in figura, tuttavia con codifica d

Connettore dati, Ethernet/PROFINET, 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a vite, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 5,5 mm ... 8,6 mm

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

Dati commerciali

Codice articolo	1403580
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF2CBA
Codice prodotto	AF2CBA
GTIN	4046356659512
Peso per pezzo (confezione inclusa)	56,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	56,9 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati



1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
-----------------------	--


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Tipo sensore	Ethernet/PROFINET
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	D
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	M16

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	62 mm

Misure esterne

Diametro esterno	5,5 mm ... 8,6 mm
------------------	-------------------

Custodia

Diametro custodia	20 mm
-------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	FKM
Materiale impugnature	Acciaio inox 1.4404
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale connessione a vite	Acciaio legato 1.4404

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati



1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (senza capocorda)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (con capocorda)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (rigido)
Sezione di connessione AWG	24 ... 18 (senza capocorda)
	26 ... 20 (con capocorda)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	5 mm
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12)
	0,2 Nm (Morsetti a vite)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Dado di trasmissione con custodia protettiva in caso di diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Dado di pressione con custodia protettiva in caso di diametro esterno conduttore 8 mm ... 12 mm)

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U _N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I _N	4 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Maschio
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	D

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Ethernet/PROFINET
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	5 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

	IP65
--	------

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati



1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Grado di protezione	IP67
	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati

1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>


Disegni

Disegno quotato

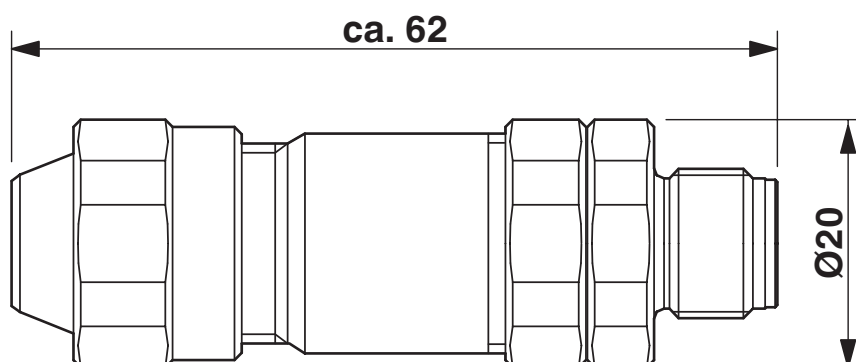

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema

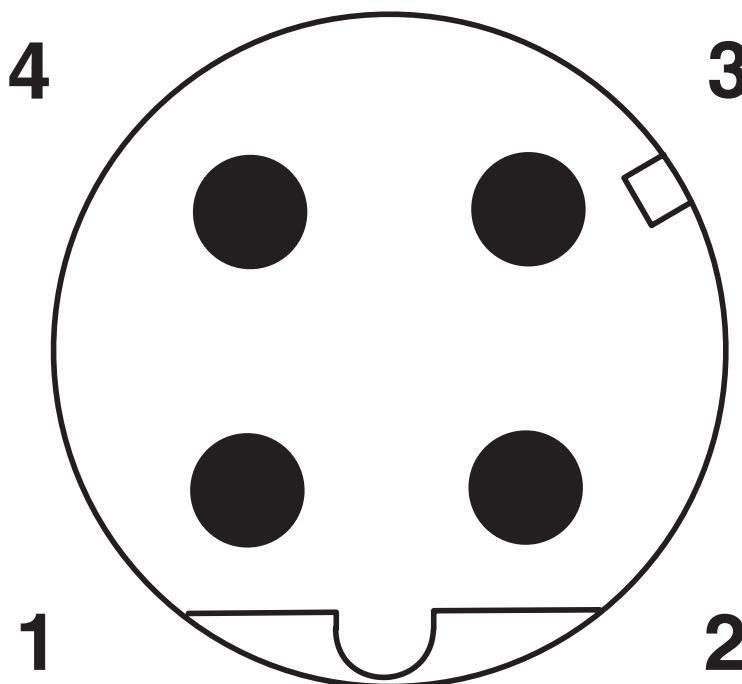

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati

1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Disegno schema



Lato collegamento cavo M12 (attacco a vite)

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati



1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA - Connettore dati



1403580

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403580>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com