

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1522529       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF1CFA        |
| Codice prodotto                     | AF1CFA        |
| GTIN                                | 4017918957384 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 454 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 450,2 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 8                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|  |  |
|--|--|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB   |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguento |
| Materiale contatto                     | CuZn   |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au  |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF   |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 30 V AC                    |
|                          | 30 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 2 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
|---------------------|-------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

|      |                     |
|------|---------------------|
| Tipo | Maschio diritto M12 |
|------|---------------------|

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di poli   | 8 |
| Tipo di codifica | A |


## Connessione 2

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza cavo | 10 m |
|----------------|------|

## PUR senza alogenati nero [PUR]

|  |  |
|--|--|
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 46 kg/km   |
| UL AWM Style                           | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)  |
| Numero di poli                         | 8  |
| Schermato                              | no   |
| Tipo di cavo                           | PUR senza alogenati nero [PUR]   |
| Struttura conduttore segnale linea     | 32x 0,10 mm  |
| Linea segnale AWG                      | 24   |
| Sezione del conduttore                 | 8x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)  |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,17 mm ±0,02 mm   |
| Diametro esterno conduttore            | 5,90 mm ±0,15 mm   |
| Guaina esterna, materiale              | PUR  |
| Guaina esterna, colore                 | grigio-nero RAL 7021   |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo   |
| Riempitore materiale                   | PE   |
| Materiale, isolamento fili             | PP   |
| Conduttore singolo, colore             | bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso                           |
| Isolamento spessore parete             | ≥ 0,21 mm  |
| Guaina esterna spessore parete         | ca. 0,80 mm  |
| Cordatura intera                       | 8 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima                                   |
| Resistenza del conduttore max.         | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C)  |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)  |
| Impedenza caratteristica               | 100 Ω +15 % (con 1 MHz)  |
| Capacità linea                         | ≤ 70 pF/m  |
| Tensione nominale cavi                 | ≤ 300 V  |
| Tensione di prova                      | ≥ 3000 V   |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 8 x D  |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D   |

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

|   |   |
|---|---|
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 48 mm   |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 59 mm   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 59 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup>                         |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Cicli di torsione: $\geq 5000000$ , Frequenza di torsione: 35 cicli/min.   |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815  |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL 758/1581 FT2<br>secondo DIN EN 60332-2-2 (20 s)  |
| Resistenza all'olio                     | a norma DIN EN 60811-2-1  |
| Altra resistenza                        | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi<br>Resistenza all'idrolisi e ai microbi<br>resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)<br>non aderente<br>resistente all'abrasione |
| Caratteristiche particolari             | per catena portacavi<br>privo di silicone<br>senza sostanze impregnate di vernice<br>flessibile   |
| Temperatura ambiente (esercizio)        | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)<br>-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione   | IP65<br>IP67<br>IP68                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connettore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)           | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)          | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore

1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema

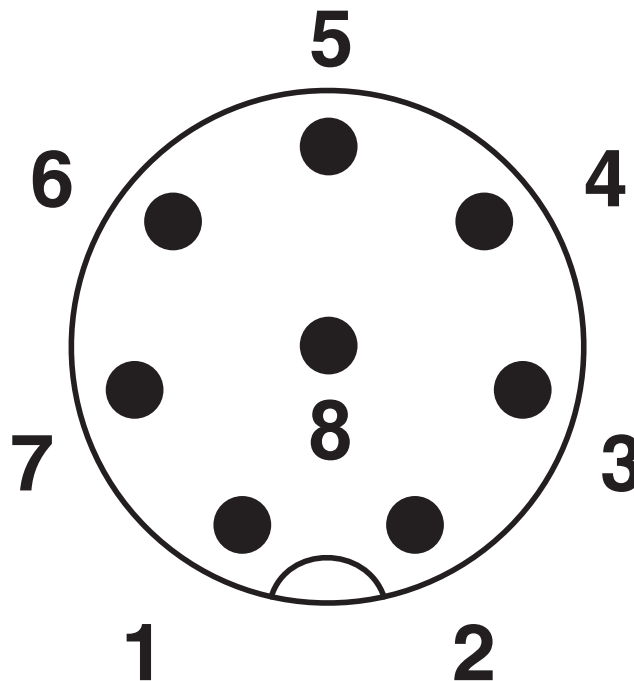

Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore

1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>



## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

|  <b>UL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine  |                         |                         |             |                       |
|  | 30 V                    | 2 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|   | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine   |                         |                         |             |                       |
|   | 30 V                    | 2 A                     | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|--|--|
|--|--|

# SAC-8P-M12MS/10,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1522529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522529>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,029 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)