

# SAC-3P-Y/2X 5,0-PUR SCO - Cavo sensore/attuatore



1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera e estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1524226       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | AF1COA        |
| Codice prodotto                     | AF1COA        |
| GTIN                                | 4017918969073 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 238 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222,5 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290      |
| Paese di origine                    | PL            |

1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto   | Distributore con cavo |
| Applicazione       | Standard              |
| Numero di poli     | 3                     |
| Numero uscite cavi | 2                     |
| Schermato          | no                    |
| Codifica           | A                     |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Dati di collegamento

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
|---------------------|-------------------------|

### Indicazioni materiale

|  |  |
|--|--|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB   |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn   |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au  |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF   |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ               |
| Tensione nominale $U_N$  | 250 V AC<br>250 V DC |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                  |

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Connettori

#### Connessione 1

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tipo               | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli     | 3                            |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON                     |
| Tipo di codifica   | A                            |

#### Connessione 2

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

# SAC-3P-Y/2X 5,0-PUR SCO - Cavo sensore/attuatore



1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>


## Connessione 3

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

## PUR senza alogenati nero [PUR]

|   |  |
|---|--|
| Disegno quotato                         |    |
| Peso della linea                        | 23 kg/km   |
| UL AWM Style                            | 20549  |
| Numero di poli                          | 3  |
| Schermato                               | no   |
| Tipo di cavo                            | PUR senza alogenati nero [PUR]   |
| Struttura conduttore segnale linea      | 42x 0,10 mm  |
| Linea segnale AWG                       | 22   |
| Sezione del conduttore                  | 3x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)  |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)   |
| Diametro esterno conduttore             | 3,85 mm ±0,15 mm   |
| Guaina esterna, materiale               | PUR  |
| Guaina esterna, colore                  | grigio-nero RAL 7021   |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo   |
| Materiale, isolamento fili              | PP   |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, blu, nero   |
| Isolamento spessore parete              | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili)<br>ca. 0,50 mm (Guaina esterna)  |
| Cordatura intera                        | 3 fili twistati longitudinalmente  |
| Resistenza del conduttore max.          | max. 58 Ω/km (a 20 °C)   |
| Resistenza di isolamento                | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)  |
| Tensione nominale cavi                  | ≤ 300 V  |
| Tensione di prova                       | ≥ 3000 V   |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 19 mm  |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 38 mm  |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 38 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥5000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.  |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815   |

1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Resistenza alla fiamma           | secondo UL 758/1581 FT2                              |
|                                  | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                              |
| Resistenza all'olio              | a norma DIN EN 60811-2-1                             |
| Altra resistenza                 | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi  |
|                                  | Resistenza all'idrolisi e ai microbi                 |
|                                  | resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Caratteristiche particolari      | per catena portacavi                                 |
|                                  | privo di silicone                                    |
|                                  | senza sostanze impregnate di vernice                 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                  |
|                                  | -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                 |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione   | IP65   |
|   | IP67   |
|   | IP68   |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connettore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)           | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)          | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |

# SAC-3P-Y/2X 5,0-PUR SCO - Cavo sensore/attuatore



1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

## Disegni

Disegno quotato




Connettore M12 x 1, distributore a Y

Disegno schema



Pinning connettore M12 Y, 4 poli, codifica A, lato maschio

Schema di collegamento

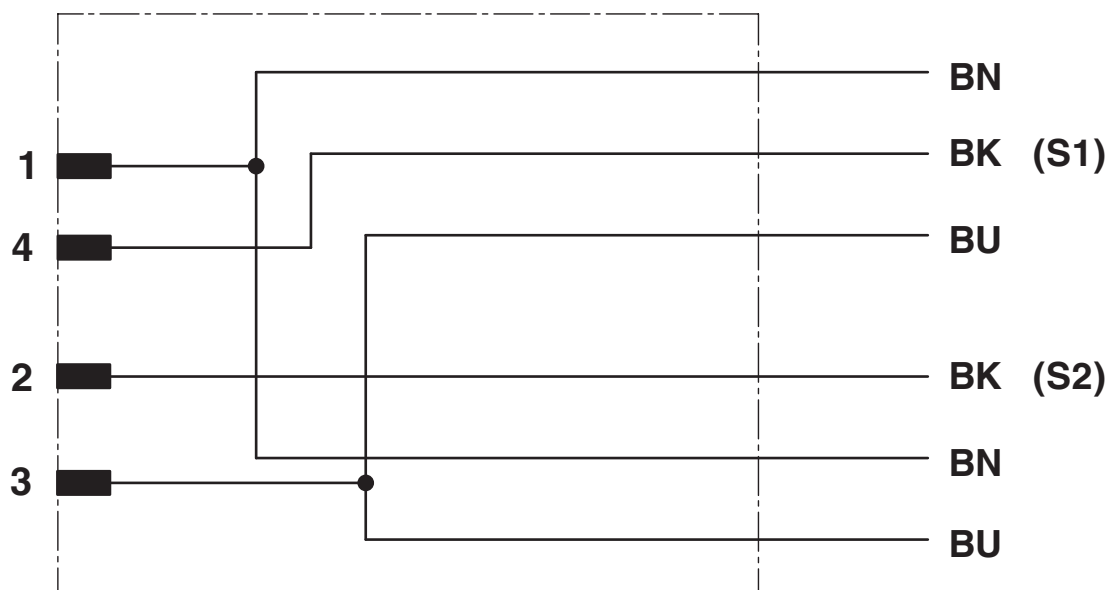

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12 a Y

1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

|  <b>UL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|  | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| keine  |                         |                         |             |                |
|  | 300 V                   | 4 A                     | -           | -              |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID omologazione: FILE E 221474 |                         |                         |             |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|   | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
| keine   |                         |                         |             |                |
|   | 300 V                   | 4 A                     | -           | -              |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060313 |
| ECLASS-15.0 | 27060313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

1524226

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524226>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,395 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)