

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo passaparete VARIOFACE, per l'accoppiamento 1:1 diretto di singole linee di segnali fino a 2,5 mm², mediante morsetti a vite inclinati su entrambi i lati; numero poli 32

Dati commerciali

Codice articolo	2300889
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2AC8
Codice prodotto	DK2AC8
GTIN	4017918903237
Peso per pezzo (confezione inclusa)	155,97 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	155,97 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Famiglia di prodotti	VARIOFACE
Numero di poli	32

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U _N	150 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	4 A

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento nominale	300 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV

Dati di collegamento

Livello di campo

Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero di poli	32
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Livello di controllo

Collegamento	Connessione a vite
Numero di poli	32
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	180 mm
Altezza	27,5 mm
Profondità	49 mm

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante custodia	Poliammide PA non rinforzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-30 °C ... 70 °C
Posizione elevata	max. 2000 m

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

Norme/Disposizioni	EN 60664-1
--------------------	------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione di installazione	a scelta

Note

Nota per il funzionamento	I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure appropriate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN).
Nota per il funzionamento	Assicuratevi che la tensione di alimentazione del dispositivo abbia un potenziale di riferimento comune.
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia


2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Disegni

Disegno quotato

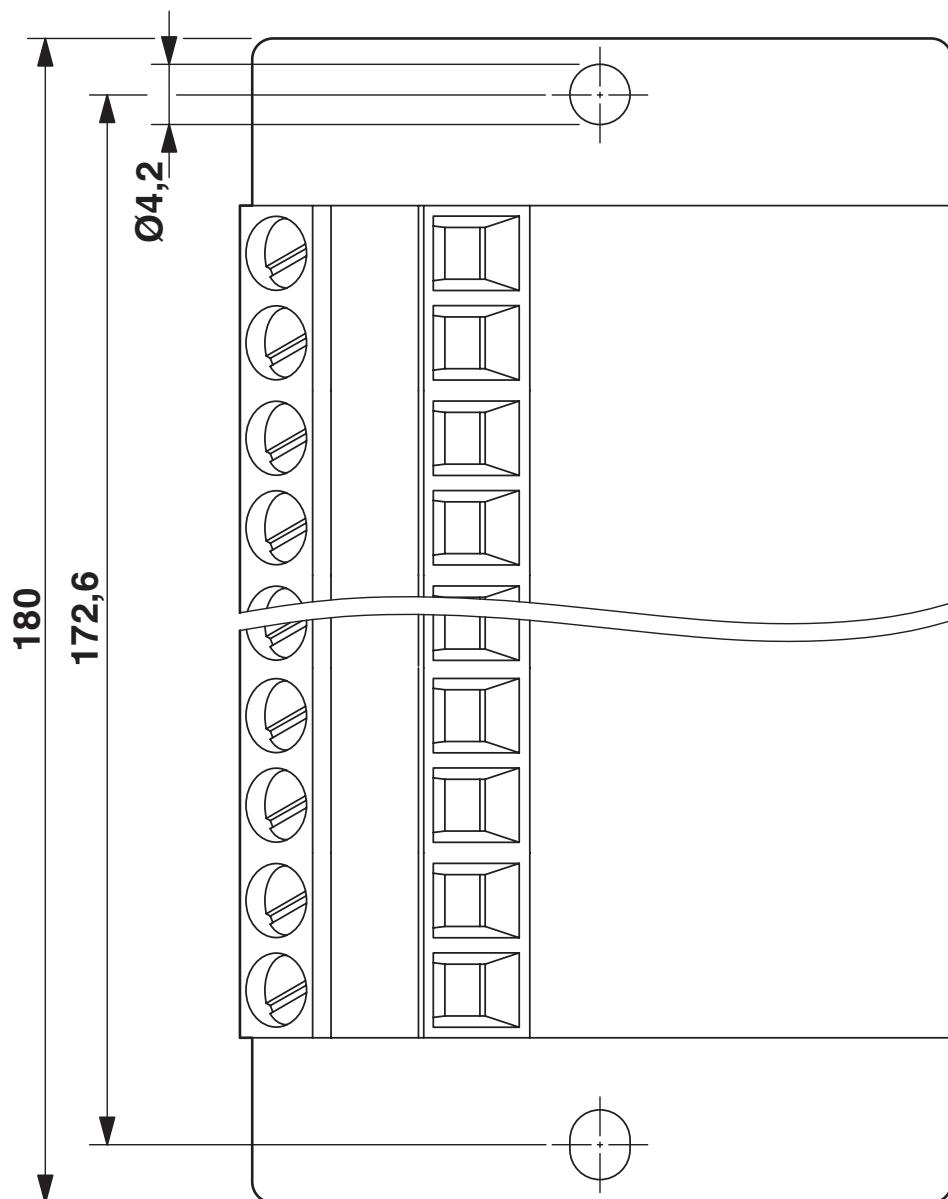


DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>




Disegno quotato

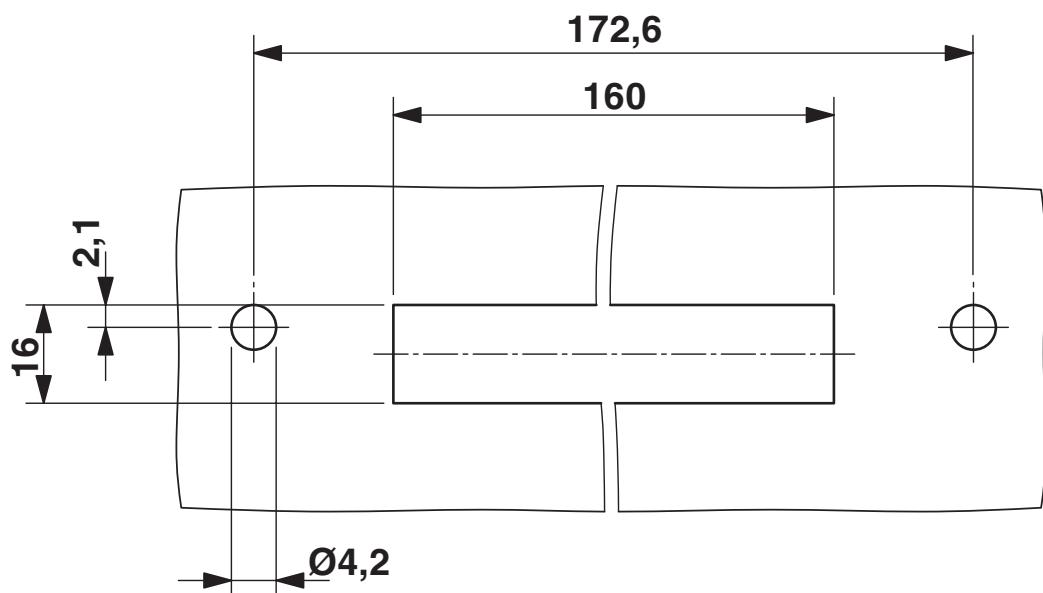

Dimensione della sezione custodia

Disegno quotato

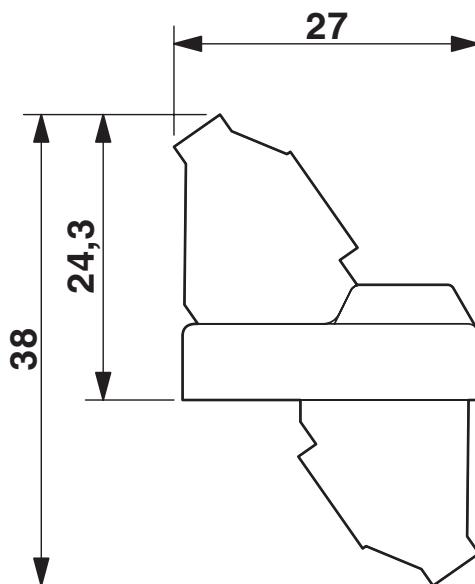

Disegno quotato DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



EAC

ID omologazione: RU*DE.*09.B.00387/20

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DFLK-32 SMKDS3/SMKDS3 - Modulo di interfaccia

2300889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2300889>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com