PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connettori in fibra ottica

2708656

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708656

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettori in fibra ottica, SC-RJ, MM, 2-poli, tipo di connessione: Push-Pull, materiale: Metallo, grado di protezione: IP20



SC-RJ

Descrizione del prodotto

Connettori in fibra ottica SC-RJ, IP20, duplex, con connessione rapida, per fibra polimerica 980/1000 µm, per diametro filo singolo 2,2 mm

I vantaggi

- Struttura compatta tramite pin d'inserimento SC RJ
- Caratteristiche di trasmissione eccellenti
- Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
- Senza incollaggio e lucidatura
- Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili

Dati commerciali

Codice articolo	2708656
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNIAA
Codice prodotto	ABNIAA
GTIN	4046356123327
Peso per pezzo (confezione inclusa)	37,42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29,504 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2. 00, Order No: 2.252, capitolo 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Applicazione	neutro
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	< 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)
Mezzo trasmissivo	FO
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	MM

Dati di collegamento

Collegamento	Push-Pull

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	nichelato

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di plastica
Diametro esterno conduttore	2,2 mm ... 2,2 mm

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo di fibra	GOF, PCF, POF

Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche

Attenuazione	< 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione)


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C

Disegni

Disegno schema

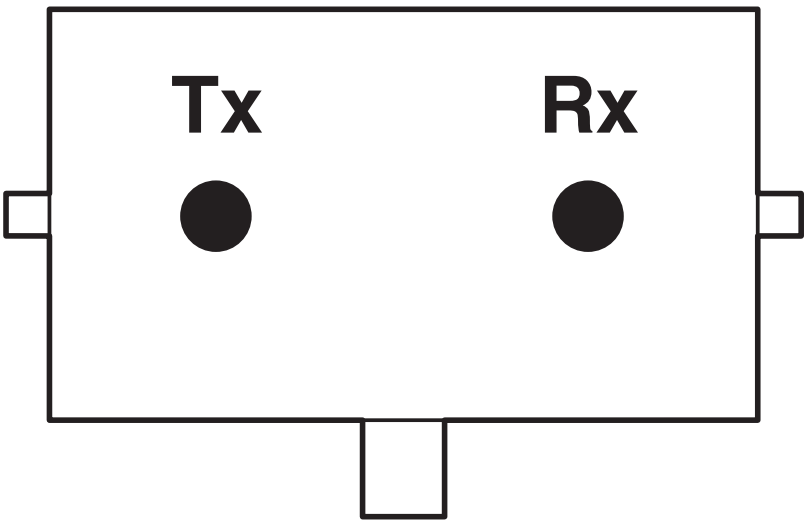

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,904 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com